

nordicdoor

STÅLDØRE



STÅLDØR

Vidste du at en ståldør både kan være modstandsdygtig overfor brand/lyd og samtidig se stilfuld ud?

Nordic Door præsenterer ståldøre som opfylder branchens strengeste krav til brand, lyd, røg og sikkerhed i tillæg til kvalitet og design.

Det er ståldøre der egner sig godt til offentlige miljøer som for eksempel sygehuse og lignende, skoler, børnehaver, hoteller, lejligheder, kontorer, parkeringsanlæg, lagerlokaler samt andre steder hvor der er store krav til døre med lang holdbarhed og levetid.



STÅLDØRE TIL BRAND, LYD, RØG OG SIKKERHED

Vore ståldøre er testet og certificeret efter Europæisk standard.

Dørene er konstrueret til at have en høj brandmodstand/lydreduktion samtidigt med at de bidrager til at forhindre gennemtrængning af røg.

Vi tilbyder:

- Klassiske ståldøre, se s. 4
- Stålprofiløre, se s. 5
- Lagerførte ståldøre, se s. 6
- Sikkerhedsdøre, se s. 7
- Fransk dør (*ingen klassificeringsevner*), se s. 8

STANDARD STÅLDØRE

Nordic Door's standard ståldøre kan anvendes som både indvendige og udvendige døre. De egner sig derfor godt til industribygninger, boligbyggeri og kontorbygninger.

Dørene leveres både som enkelt eller 2 fløjet døre. Kan leveres i forskellige størrelser, farver, med og uden glas samt forberedt for forskellige beslag.

Ståldørene er testet og certificeret efter Europæisk standard og klassificeres som:

Ei260 (1fl. og 2fl.) , Ei260/Rw36dB (1fl.) , Ei260/Rw40dB (1fl.), Ei260/Rw42dB (2fl.) og Ei2120 (1fl. og 2fl.) samt at de har en røg-klasse S_a/S200. Ståldørene med lyd er kun godkendt med bundstykke. EI60 med bundstykke 1fl. er Rw36dB og 2fl. er Rw41dB.

Dørene kan leveres i korrosionsklasse C3 til C5. Leveres med beslag som kuglebærende hængsler og bundstykke i rustfri stål.

Kan leveres som varmforsinket, rustfri eller syrefast udførelse. Døren er bestillingsvare.

For yderligere information kontakt en af vore sælgere.
Sælger information finder du på vores hjemmeside:
www.nordicdoor.dk/kundeservice



STÅLPROFILDØRE

En stålprofilør er en elegant ståldør med gode egenskaber, som forhindrer spredning af brand.

Store glasoverflader i stålprofiløre er specielt egnet til at adskille sektioner på steder hvor mange mennesker opholder sig, så som kontorer, indkøbscentre, trapperum, korridorer, skoler og andre offentlige eller private bygninger.

Stålprofilørene leveres enten som enfløjet eller tofløjet i forskellige størrelser og kan benyttes som indvendig eller udvendig dør. Stålprofilørene er testet og certificeret efter Europæisk standard og klassificeres som: EI230 og EI260. Døren er bestillingsvare.



- Brandklasse: EI230 og EI260
- Røgklasse: S_a/S₂₀₀
- Farve standard: RAL 9010, RAL 7001 (sølvgrå), RAL 8014 (sepiabrun) RAL 9007 (grå aluminium), RAL 7024 (graffittigrå), RAL 9006 (hvid aluminium). Andre farver på forespørgsel.


For yderligere information kontakt en af vore sælgere. Sælger information finder du på vores hjemmeside: www.nordicdoor.dk/kundeservice

LAGERFØRTE STÅLDØRE

For hurtig levering kan vi tilbyde vore lagerførte ståldøre i EI260/Rw40dB i et eller tofløjet udførelse med smygkarm eller geriktkarm. Det er ståldøre i høj kvalitet med et enkelt design, der er beregnet til indvendig og udvendig brug.

Ståldørene er godt isolerede med en overflade i pulverlakeret stål. De leveres med bundstykke HC anslag i rustfrit stål. Dørene leveres med brand- og lydklasse EI260/Rw40dB og har røgklasse Sa/S200.

- Korrosionsklasse: C3
- Farve standard: RAL9010 (glans 30)
- U-værdi: 1,41 W/m²K
- Beslag: Låsekasse LK565 og 2 stk. hængsler med kuglelejer. Slutstykket tilsvarende stolpe eksempelvis Step 4002-15. NB! Dørpladen >12 har 3 stk. hængsler.
- Størrelser: Enkeltfløjet - 9/10 x 20M og 8/9/10/11/12/13 x 21M.
Tofløjet - 15/18 x 21M

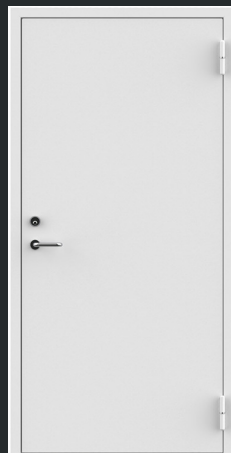

Der er 2 alternativer til karmen:

- Gerikt hængselside
36mm x 112mm
Lysåbning: enkeltfløjet 10M ved 90gr/180gr = 836mm/894mm og tofløjet 15M ved 90gr/180gr = 1278mm/1394mm
- Smygkarm
48mm x 112mm
Lysåbning: enkeltfløjet 10M ved 90gr/180gr = 860mm/918mm og tofløjet 15M ved 90gr/180gr = 1302mm/1418mm

Leveres også med justerbare monteringshylstre og med færdig isoleret karmprofil for at forenkle monteringen.

For yderligere information kontakt en af vore sælgere. Sælger information finder du på vores hjemmeside: www.nordicdoor.dk/kundeservice

SIKKERHEDSDØRE

Sikkerhed bliver stadig mere vigtig. For at være på den sikre side, kan det være en god ide at overveje en sikkerhedsdør til områder med øget risiko for indbrud.

Med en sikkerhedsdør fra Nordic Door i sikkerhedsklasse RC3, vil døren modstå indbrudsforsøg i mindst 4 minutter, hvor tyven aktivt forsøger at åbne døren ved hjælp af værktøj som for eksempel et brækjern.

Dørene er enkeltfløjede og leveres enten som indvendig eller udvendig dør. Dørene kan bestilles med forskellige overflader og farver.

Sikkerhedsdørene er testet og certificeret efter Europæisk standard og klassificeres som: EI230/Rw36dB og EI260/Rw40dB, og har en røgklasse Sa/S200.

Størrelser:

EI230/Rw36dB - max bredde og højde:
1170 mm/2270 mm

EI260/Rw40dB - max bredde og højde:
1170 mm/2280 mm

Døren er bestillingsvare.

For yderligere information kontakt en af vore sælgere. Sælger information finder du på vores hjemmeside: www.nordicdoor.dk/kundeservice



FRANSK DØR

Den franske dør er en designfuld indvendig dør, med slanke profiler som gør, at der kommer større lysindfald ind i rummet. Perfekt til den som ønsker større mere rummelighed og åbenhed.

Døren egner sig godt til lokaler i både privat som offentligt brug.

Leveres som standard i RAL9005 - sort, men kan også leveres i andre RAL eller NCS farver mod pristillæg.

Max størrelse for enkelt fløj: 1200x2400mm

Max størrelse for to fløj: 2400x2400mm.

Døren er en bestillingsvare.

- Hængsler: påsvejsede med kuglelejer 100/16mm med messingskiver (afhængig af dørpladestørrelse 2-3 stk./dørplade).
- Glas: 4mm hærdet (i henhold til EN 12600 sikkerhedsklasse 1C3)
- Profildybde - 50mm stål
- Dobbelt tætteliste mellem karm og dørplade. Dørpakninger og glaspakninger er lavet af højkvalitets EPDM-gummi. Det er muligt at bruge børstepakning under dørpladen.
- Rammemateriale - Stål
- Lås – Paskvil, Roca AN 849 CR.

Tilbehør:

Fast side- og overfelt


For yderligere information kontakt en af vore sælgere.

Sælger information finder du på vores hjemmeside: www.nordicdoor.dk/kundeservice

Vælg
mellem 6, 8
eller 10
glasruder

*Se den franske dør i vort
showroom hos House Of Builders
i Oslo.*





Vi har ståldøre til de fleste offentlige bygninger, som sygehuse og lignende, skoler, hoteller, lejligheder, kontorer, parkeringsanlæg og lagerlokaler.

Nordic Door AS

Priorsvej 21B

8600 Silkeborg

tlf. 86812814

Besøg vores hjemmeside på www.nordicdoor.dk
eller vore sociale medier



nordicdoor