

# nordicdoor

## GLASFELT Rw50dB



\* Billedene i denne brochure  
er kun for illustration



Indvendig glasparti til offentlige bygninger.

Glasfeltet giver lys og mere åbne lokaler.

Til kontorer, skoler, sygehuse og idrætsanlæg.

Glaspartiet er et alternativ med ekstrem høj lydreduktion, enten som enkeltstående felt eller sammen med en af vore Rw 47 dB eller Rw 50 dB døre.

## TEKNISK INFORMATION

### UDFØRELSE

Side-/overfelt med 42mm glas i spor og lydreduktion indtil Rw 50 dB.

Som sidefelt til dør med tilsvarende lydreduktionsværdi anbefales det, at feltet kun monteres ved karmens låseside. Undgå montering ved karmens hængselside, for at sikre optimal funktion af døren. Vægt incl. karm ca 55kg/m<sup>2</sup>.





Dør: B30/Rw 50dB

### KARM

Karmdimensionen til felterne er tilpasset karmdimensionen til vores Rw 47 dB - og Rw 50 dB døre, som er 38mm x min 124 mm.

Karmene er af fyrretræ og leveres med not. Kan leveres ubehandlet, lakkeret eller malet.

Kan også leveres i andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler.

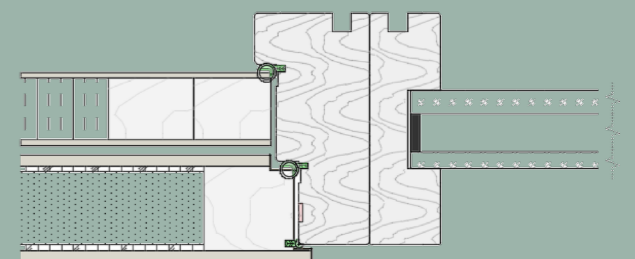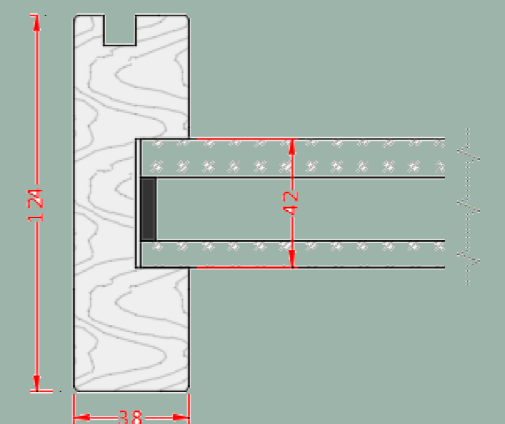



# nordicdoor

**TILBUDSFØRESPØRGSER  
OG BESTILLINGER SENDES TIL:**  
post@nordicdoor.dk

**KONTOR**  
Besøgsadresse: Priorsvej 21B, 8600 Silkeborg  
Tlf. 86812814 - email post@nordicdoor.dk

Besøg vores netside på [www.nordicdoor.dk](http://www.nordicdoor.dk) eller vores sociale medier

