nordicdoor

PRODUKTKATALOG



Et opslagsværk med Nordic
Door produktinformationer

www.nordicdoor.dk

nordicdoor

nordicdoor.dk

INDHOLD

DØRE

Brand- og røgtætte døre BD-30, Sa / S200

- uden glas — Side 5
- med glas — Side 6
- med lydklasse Rw 27 dB — Side 7
- med lydklasseRw 33 dB — Side 8
- med lydklasse Rw 38 dB, 40 mm — Side 9
- med lydklasseRw 38 dB, 52 mm — Side 10
- med lydklasse Rw 38 dB, 58 mm — Side 11
- med lydklasse Rw 43 dB — Side 12
- med lydklasse Rw 47 dB — Side 13
- med lydklasse Rw 50 dB — Side 14

Brand- og røgtætte døre BD-60, Sa / S200

- med lydklasse Rw 27 dB — Side 15
- med lydklasseRw 38 dB — Side 16
- med lydklasse Rw 48 dB — Side 17

Sikkerhetdsdøre RC2

- med brand og lyd B-30 / Rw 38 dB — Side 18
- med brand og lyd B-60 / Rw 27 dB — Side 19

Røntgen døre

- med 2 mm bly og brand og lyd B-30 / Rw 38 dB — Side 20
- med 2 mm bly og brand og lyd B-60 / Rw 33 dB — Side 21
- med 2 mm bly og lydklasse Rw 38 dB — Side 22
- med bly og kompakt kerne — Side 23

Skydedører

- udenpåliggende med brand, røg og lyd B-30, Sa/S200 og Rw 38 dB — Side 24
- udenpåliggende med lydklasse Rw 33 dB — Side 25
- udenpåliggende kompakt med Linnea opphængsystem — Side 26
- udenpåliggende kompakt med anslag og inddækning — Side 27
- udenpåliggende kompakt med inddækning uden anslag — Side 28
- indbygget skydedør — Side 29

Anti-barrikadedør

- med brand, røg og lyd BD-30, Sa/S200 og Rw 38 dB — Side 30

KLEMFRI

- med brand og lyd BD-30 / Rw 38 dB — Side 31
- med udenpåliggende klemsikring — Side 32

Vådrumsdøre

- type 1 — Side 33
- type 2 — Side 34

Pendeldør — Side 35

Kompakt dør — Side 36

nordicdoor

nordicdoor.dk

INDHOLD

FELTER

BD-30 Felter

- side- og overfelt med glas BD-30 Side 37
- sammensat side- og overfelt BD-30 Side 38
- overfelt integreret med glas BD-30 Side 39
- overfelt integreret BD-30 Side 40
- koblingsfelt BD-30 Side 41
- systemvæg BD-30 Side 42

BD-60 Felter

- side- og overfelt med glas BD-60 Side 43
- side- og overfelt BD-60 Side 44
- koblingsfelt uklassificeret Side 45
- systemvæg BD-60 Side 46

nordicdoor

nordicdoor.dk

INDHOLD

LIDT MERE OM

Dekor	Side 47
Kantlister	Side 48
Klimaindlæg	Side 49
Overflade dørplade	Side 50
Sparkeplade	Side 51
Dørautomatik	Side 52
Dørspion	Side 53
Ekstralås	Side 54
Hængsler	Side 55
Paskvil	Side 56
Glastyper / funktioner Glasåbninger	Side 57
Hybridkarm	Side 58
Monteringshul	Side 59
Stålkarm	Side 60
Synlig bagkant	Side 61
Trækarm	Side 62
Bundstykke, 25 mm HC egebundstykke	Side 63
Bundstykke 6 mm spalte	Side 64
Bundstykke, hæve-/sænke	Side 65
Bundstykke, slæbeliste og	Side 66
gummibundstykke,	Side 67
Bundstykke-alternativer	Side 68
A, b og c-mål	Side 69
CE-mærkning	Side 70
Dokumentation	Side 71
Lysåbning	Side 72
Mærkning	Side 73
2-fløjede døre	Side 74
Røgtætte døre	Side 75
Terminologi	Side 76
X-skema	Side 77

BRANDDØR BD-30

BESKRIVELSE
Indvendige døre for offentlige bygninger med 30 minutters brandkrav.

DØRPLADE
Rammen og kernen af dørpladen består af træbaserede materialer. Kan leveres med 3 typer af overflader:

- Malede døre med melamin kantliste på alle fire sider leveres i de fleste farver og har en tykkelse på 39 mm
- Finérdøre med tilpasset melaminkantliste på alle fire sider leveres med finér i de fleste træsorter og har en tykkelse på 40 mm
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og med kantlister valgt fra et standardsortiment. Eventuelle glaslister og slaglister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre har en tykkelse på 41 mm

KARM
Vores standard karm er lavet af fyr, leveres med tætteliste og har målene 42x92mm. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS- eller RAL farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler er også mulige.

BUNDLØSNING
Vores standard egetræ bundstykker er 25 x 92 mm med skråt anslag i et flot design mellem rummene. Alternative bundløsninger kan leveres, se "Lidt mere om: bundløsninger".

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler.
Ved format større end M10 x 21 leveres døren med 4 hængsler

VÆGT
Vægt på kun dørblad i M10 x 21 i standard udførelse er ca. 47 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca. 865 mm.

2-FLØJET
Se mere under 2-fløjede døre.

GLAS
Kan også leveres med glas, se eget datablad for BD-30 med glas.

MERE INFORMATION
For mere information om overstående detaljer samt supplerende oplysninger, henvises der til senere afsnit i kataloget, hvor du finder mere udførlige beskrivelser af de enkelte emner.

KLASSIFICERING


Brandklasse:	BD-30
Lydklasse(max):	–
Røgklasse:	S_a /S_{200}

Godkendte størrelser

1-fl: max M 13x24
2-fl: max M 22x24

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

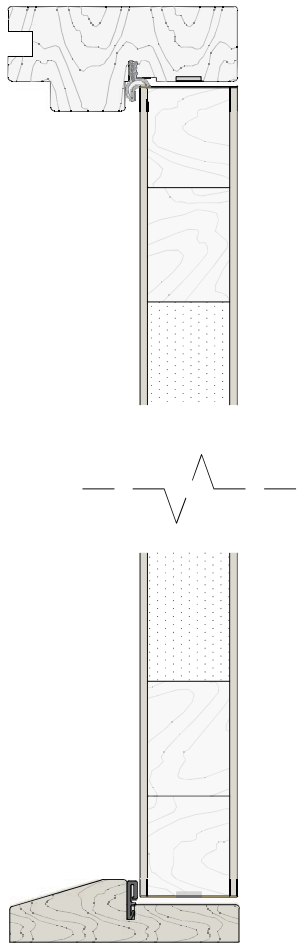

BRANDDØR BD-30 MED GLAS

BESKRIVELSE
Indvendige døre til offentlige bygninger, med 30 minutters brandkrav, og ønske om glas.

DØRPLADE
Rammen og kernen af dørpladen består af træbaserede materialer. Kan leveres med 3 typer af overflader:

- Malede døre med melamin kantliste på alle fire sider leveres i de fleste farver og har en tykkelse på 39 mm
- Finérdøre med tilpasset melaminkantliste på alle fire sider leveres med finér i de fleste træsorter og har en tykkelse på 40 mm
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og med kantlister valgt fra et standardsortiment. Eventuelle glaslister og slaglister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre har en tykkelse på 41 mm

KARM
Vores standard karm er lavet af fyr, leveres med tætteliste og har målene 42x92mm. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS - eller RAL farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler er også mulige.

BUNDLØSNING
Vores standard egetræ bundstykker er 25 x 92 mm med skråt anslag i et flot design mellem rummene. Alternative bundløsninger kan leveres. Se mere om: Bundløsninger.

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler. Ved format større end M10 x 21 leveres døren med 4 hængsler.

VÆGT
Vægt af kun dørblad i M10 x 21 vil variere i forhold til glas størrelse.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca. 865 mm.

2-FLØJET
Se mere under : 2-fløjede døre.

GLAS
Leveres med brandglas inkl sikkerhedsklasse.
Glasset er godkendt i størrelser op til 925 x 2016 mm.
Mange alternative glasåbninger er mulig, se "Mere om glas"

MERE INFORMATION
For mere information om overstående detaljer samt supplerende oplysninger, henvises der til senere afsnit i kataloget, hvor du finder mere udførlige beskrivelser af de enkelte emner.


KLASSEFICERING

Brandklasse:	BD-30
Lydklasse (max):	–
Røgklasse:	S_a /S_{200}

Godkendte størrelser
1-fl: max M 13x24
2-fl: max M 22x24

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

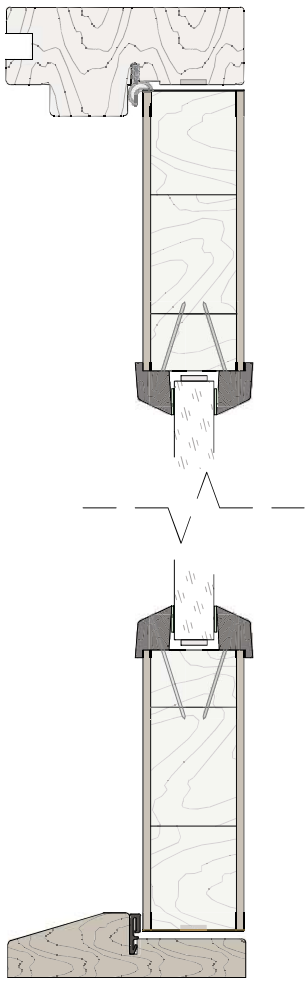

BRAND- OG LYDDØR BD-30 / Rw 27 dB

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger, med 30 minutters brandkrav samt lyd

DØRPLADE
Rammen og kernen af dørpladen består af træbaserede materialer.
Kan leveres med 3 typer af overflader:

- Malede døre med melamin kantliste på alle fire sider leveres i de fleste farver og har en tykkelse på 39 mm
- Finérdøre med tilpasset melaminkantliste på alle fire sider leveres med finér i de fleste træsorter og har en tykkelse på 40 mm
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og med kantlister valgt fra et standardsortiment. Eventuelle glaslister og slaglister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre har en tykkelse på 41 mm

KARM
Vores standard karm er lavet af fyr, leveres med tætteliste og har målene 42x92mm. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS - eller RAL farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler er også mulige.

BUNDLØSNING
Vores standard egetræ bundstykker er 25 x 92 mm med skråt anslag i et flot design mellem rummene. Alternative bundløsninger kan leveres. Se mere om: Bundløsninger.

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler. Ved format større end M10 x 21 leveres døren med 4 hængsler.

VÆGT
Vægt af dørplade i M10 x 21 i standard udførelse; ca 47 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca 865 mm.

2-FLØJET
Se mere under : 2-fløjede døre.

GLAS
Kan leveres med brandglas for brand og lyd.
Glasset er godkendt i størrelser op til 925 x 2016 mm.

ALTERNATIVER
Kan også leveres som kun lyddør.

MERE INFORMATION
For mere information om overstående detaljer samt supplerende oplysninger, henvises der til senere afsnit i kataloget, hvor du finder mere udførlige beskrivelser af de enkelte emner.


KLASSEFICERING

Brandklasse:	BD-30
Lydklasse (max):	Rw 27 dB
Røgklasse:	S_a /S_{200}

Godkendte størrelser
1-fl: max M 13x24
2-fl: max M 22x24

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

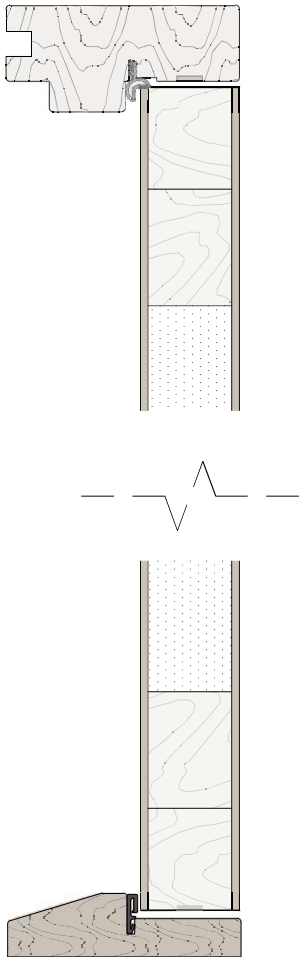

BRAND- OG LYDDØR BD-30 / Rw 33 dB

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger, med 30 minutters brandkrav samt lyd

DØRPLADE
Rammen og kernen af dørpladen består af træbaserede materialer.

Kan leveres med 3 typer af overflader:

- Malede døre med melamin kantliste på alle fire sider leveres i de fleste farver og har en tykkelse på 39 mm
- Finérdøre med tilpasset melaminkantliste på alle fire sider leveres med finér i de fleste træsorter og har en tykkelse på 40 mm
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og med kantlister valgt fra et standardsortiment. Eventuelle glaslister og slaglister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre har en tykkelse på 41 mm

KARM
Vores standard karm er lavet af fyr, leveres med tætteliste og har målene 42x92mm. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS - eller RAL farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler er også mulige.

BUNDLØSNING
Vores standard egetræ bundstykker er 25 x 92 mm med skråt anslag i et flot design mellem rummene. Alternative bundløsninger kan leveres. Se mere om: Bundløsninger.

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler. Ved format større end M10 x 21 leveres døren med 4 hængsler.

VÆGT
Vægt af dørplade i M10 x 21 i standard udførelse; ca 50 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca 865 mm.

2-FLØJET
Se mere under : 2-fløjede døre.

GLAS
Kan leveres med brandglas for brand og lyd.
Glasset er godkendt i størrelser op til 925 x 2016 mm.

ALTERNATIVER
Kan også leveres som kun lyddør.

MERE INFORMATION
For mere information om overstående detaljer samt supplerende oplysninger, henvises der til senere afsnit i kataloget, hvor du finder mere udførlige beskrivelser af de enkelte emner.


KLASSIFICERING

Brandklasse:	BD-30
Lydklasse (max):	Rw 33 dB
Røgklasse	S_a /S_{200}

Godkendte størrelser
1-fl: max M 13x24
2-fl: max M 22x24

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

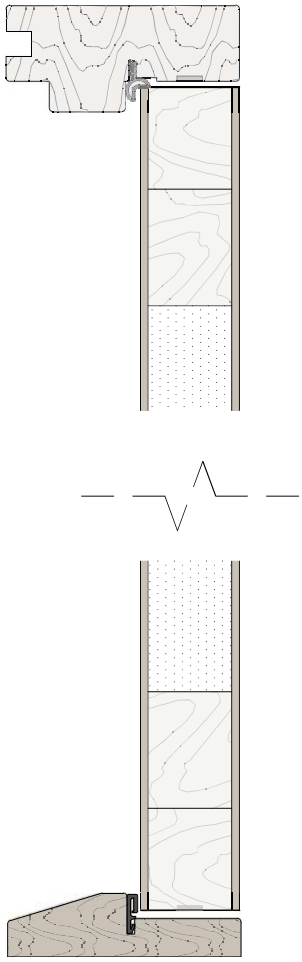

BRAND - OG LYDDØR BD-30 / Rw 38 dB, 40 mm

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger, med 30 minutters brandkrav og højt lydkrav.

DØRPLADE
Rammen og kernen af dørpladen består af træbaserede materialer.
Kan leveres med 3 typer af overflader:

- Malede døre med melamin kantliste på alle fire sider leveres i de fleste farver og har en tykkelse på 39 mm
- Finérdøre med tilpasset melaminkantliste på alle fire sider leveres med finér i de fleste træsorter og har en tykkelse på 40 mm
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og med kantlister valgt fra et standardsortiment. Eventuelle glaslister og slaglister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre har en tykkelse på 41 mm

KARM
Vores standard karm er lavet af fyr, leveres med tætteliste og har målene 42x92mm. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS - eller RAL farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler er også mulige.

BUNDLØSNING
Vores standard egetræ bundstykker er 25 x 92 mm med skråt anslag i et flot design mellem rummene. Alternative bundløsninger kan leveres. Se mere om: Bundløsninger.

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler. Ved format større end M10 x 21 leveres døren med 4 hængsler.

VÆGT
Vægt på dørplade i M10 x 21 i standard udførelse; ca 50 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca 865 mm.

2-FLØJET
Se mere under : 2-fløjede døre.

GLAS
Kan leveres med brandglas.
Glasset er godkendt i størrelser op til 925 x 2016 mm.

ALTERNATIVER
Kan også leveres som kun lyddør.

MERE INFORMATION
For mere information om overstående detaljer samt supplerende oplysninger, henvises der til senere afsnit i kataloget, hvor du finder mere udførlige beskrivelser af de enkelte emner.


KLASSIFICERING

Brandklasse:	BD-30
Lydklasse(max): Røykkontroll:	Rw 38 dB S_a /S_{200}

Godkendte størrelser
1-fl: max M 13x24

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

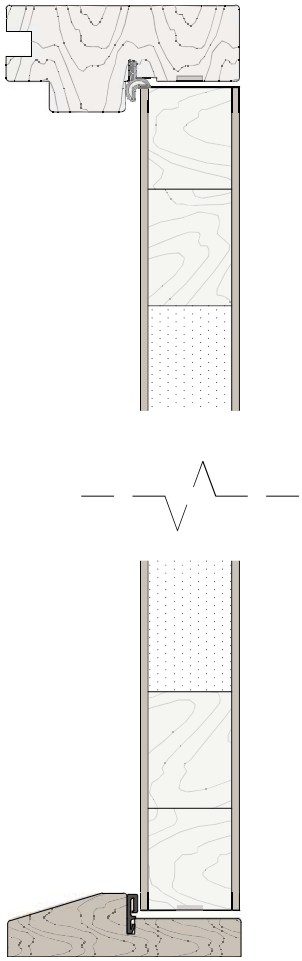

BRAND- OG LYDDØR BD-D30 / Rw 38 dB, 52 mm

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger, med 30 minutters brandkrav og højt lydkrav.

DØRPLADE
Rammen og kernen af dørpladen består af træbaserede materialer.

Kan leveres med 3 typer af overflader:

- Malede døre med melamin kantliste på alle fire sider leveres i de fleste farver og har en tykkelse på 51 mm.
- Finérdøre med tilpasset melamin kantliste på alle fire sider leveres med finér i de fleste træsorter og har en tykkelse på 52 mm.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og med kantlister valgt fra et standardsortiment. Eventuelle glaslister og slaglister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre har en tykkelse på 53 mm.

KARM
Vores standard karm er lavet af fyr, leveres med tætteliste og har målene 42x92mm. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS - eller RAL farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler er også mulige.

BUNDLØSNING
Vores standard bundstykker i egetræ er 25 x 92 mm med skråt anslag i et flot design mellem rummene. Alternative bundløsninger kan leveres. Se mere om: Bundløsninger.

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler. Ved format større end M10 x 21 leveres døren med 4 hængsler.

VÆGT
Vægt af kun dørplade i M10 x 21 i standard udførelse; ca 57 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca 853 mm.

2-FLØJET
Se mere under : 2-fløjede døre.

GLAS
Kan leveres med brand- og lydglas. Kan også leveres med glas som kombinerer/forstærker brandglassets egenskaber med f.eks tillægsglas for at øge personsikkerheden.

ALTERNATIVER
Kan også leveres som kun lyddør.

MERE INFORMATION
For mere information om overstående detaljer samt supplerende oplysninger, henvises der til senere afsnit i kataloget, hvor du finder mere udførlige beskrivelser af de enkelte emner.


KLASSIFICERING

Brandklasse:	BD-30
Lydklasse (max):	Rw 38 dB
Røgklasse:	S_a /S_{200}

Godkendte størrelser
1-fl: max M 13x24
2-fl: max M 22x24

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

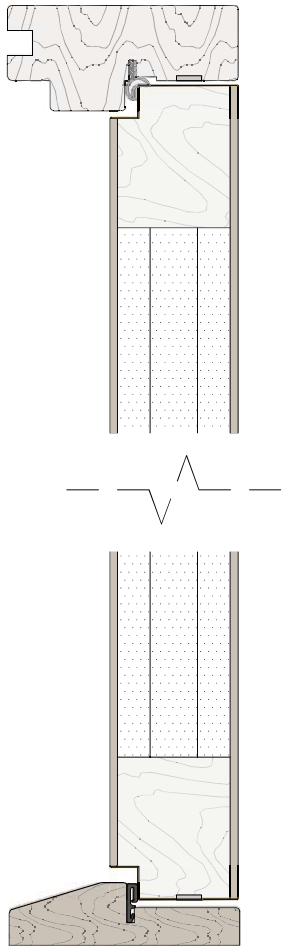

BRAND- OG LYDDØR BD-30 / Rw 38 dB, 58 mm

BESKRIVELSE
Døre med 30 minutters brandkrav og høj lydreduktion.
For skoler, kontorer og sygehuse. Også den typiske entrédøren.

DØRPLADE
Rammen og kernen af dørpladen består af træbaserte materialer. Som alternativ til 52 mm dør leveres denne med dobbelt spærreplade som en ekstra forstærkning.
Kan leveres med 3 typer overflade:

- Malede døre med melamin kantliste på alle fire sider leveres i de fleste farver og har en tykkelse på 57 mm.
- Finérdøre med tilpasset melamin kantliste på alle fire sider leveres med finér i de fleste træsorter og har en tykkelse på 58 mm.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og med kantlister valgt fra et standardsortiment. Eventuelle glaslister og slaglister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre har en tykkelse på Laminatdører er 59 mm.

KARM
Vores standard karm er lavet af fyr, leveres med tætteliste og har målene 42x92mm. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS - eller RAL farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler er også mulige.

BUNDLØSNING
Vores standard bundstykker i egetræ er 25 x 92 mm med skråt anslag i et flot design mellem rummene. Alternative bundløsninger kan leveres.
Se mere om: Bundløsninger.

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler. Døren leveres med min. 4 hængsler.

VÆGT
Vægt af kun dørblad i M10 x 21 i standard udførelse; ca 69kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca 847 mm.

2-FLØJET
Se mere under : 2-fløjede døre.

GLAS
Kan leveres med brand- og lydglas. Kan også leveres med glas som kombinerer/forstærker brandglassets egenskaber med f.eks tillægsglas for at øge personsikkerheden.

ALTERNATIVER
Kan også leveres som kun lyddør.

MERE INFORMATION
For mere information om overstående detaljer samt supplerende oplysninger, henvises der til senere afsnit i kataloget, hvor du finder mere udførlige beskrivelser af de enkelte emner.


KLASSIFICERING

Brandklasse:	BD-30
Lydklasse(max):	Rw 38 dB
Røgklasse:	S_a /S_{200}

Godkendte størrelser
1-fl: max M 13x24
2-fl: max M 22x24

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

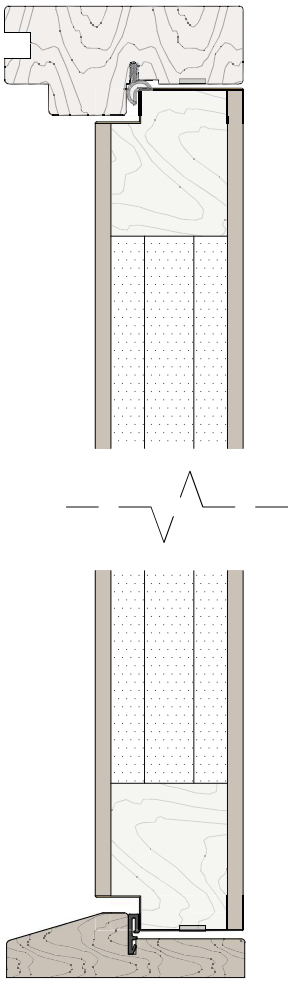

BRAND- OG LYDDØR BD-30 / Rw 43 dB

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger
Til indgange, møderum eller hoteller med høje krav til lydkrav.

DØRPLADE
Rammen og kernen af dørpladen består af træbaserede materialer. Dør leveret med 25 mm egetræs bundstykke har overfals top/bund og låseside, ingen overfals i bunden ved alternative bundstykker.

Kan leveres med 3 typer overflade:

- Malede døre med melamin kantliste på alle fire sider leveres i de fleste farver og har en tykkelse på 57 mm.
- Finérdøre med tilpasset melamin kantliste på alle fire sider leveres med finér i de fleste træsorter og har en tykkelse på 58 mm.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og med kantlister valgt fra et standardsortiment. Eventuelle glaslister og slaglister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre har en tykkelse på Laminatdører er 59 mm.

KARM
Vores standard karm er lavet af fyr, leveres med tætteliste og har målene 42x92mm. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS - eller RAL farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler er også mulige.

BUNDLØSNING
Vores standard bundstykker i egetræ er 25 x 92 mm med skråt anslag i et flot design mellem rummene. Alternative bundløsninger kan leveres. Se mere om: Bundløsninger

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler. Døren leveres med min. 4 hængsler.

VÆGT
Vægt af dørplade i M10 x 21 i standard udførelse; ca 70 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca 850 mm.

2-FLØJET
Se mere under : 2-fløjede døre.

GLAS
Kan leveres med brand- og lydglas. Kan også leveres med glas som kombinerer/forstærker brandglassets egenskaber med f.eks tillægsglas for at øge personsikkerheden.

ALTERNATIVER
Kan også leveres som kun lyddør.

MERE INFORMATION
For mere information om overstående detaljer samt supplerende oplysninger, henvises der til senere afsnit i kataloget, hvor du finder mere udførlige beskrivelser af de enkelte emner.


KLASSIFICERING

Brandklasse:	BD-30
Lydklasse (max):	Rw 43 dB
Røgklasse	S_a /S_{200}

Godkendte størrelser
1-fl: max M 13 x 24
2-fl: max M 22 x 24

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

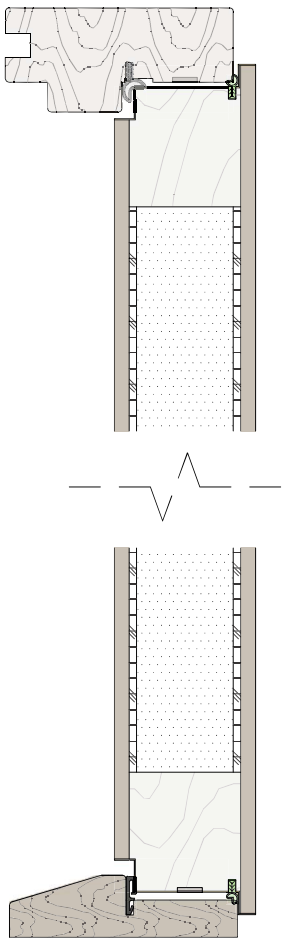

BRAND- OG LYDDØR BD-30 / Rw 47 dB

BESKRIVELSE
Anvendes på hospitaler og i offentlige miljøer, hvor der stilles krav om meget høj lydreduktion kombineret med et brandkrav. Kan også leveres uden brandkrav.

DØRPLADE
Rammen og kernen i dørpladen består af træbaserede/ stenuldsbaserede materialer og leveres i en tykkelse på ca. 103 mm. Overfals på låsesiden og i toppen, se figur.

OVERFLADE
Malet, fineret eller laminat.

KANTLISTE
Dørene leveres med kantliste på alle 4 sider.

KARM
Leveres kun med forstærket trækarm, 62 x 124 mm, se figur.

BUNDLØSNING
Leveres med 6 mm spalte og indbygget + udepåliggende hæve/sænke bundstykke se figur.

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler. Døren leveres med min. 4 hængsler.8.

VÆGT
Vægt af kun dørbladet i M10 × 21 i standardudførelse: ca. 97 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standardudførelse for M10 × 21: ca. 764 mm.

2-FLØJET
2-fløjet er ikke mulig.

GLAS
Glas er ikke mulig.

ALTERNATIVER
Kan også leveres som kun lyddør.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer og anden supplerende information, se længere fremme/ i kataloget for mere udførlige beskrivelser af forskellige emner.

KLASSIFICERING


Brandklasse*:	BD-30
Lydklasse (max)*:	Rw 47 dB
Røgklasse*:	S_a /S_{200}


* kun 1-fløjet


Godkendte størrelser
1-fl: max M11 x 21 eller M10 x 22
2-fl: leveres kun som enkeltdør

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

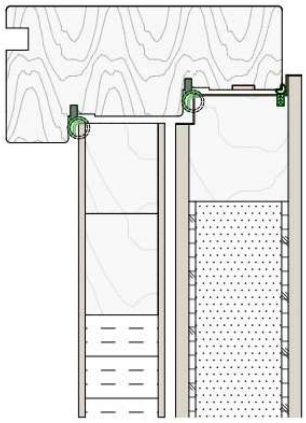

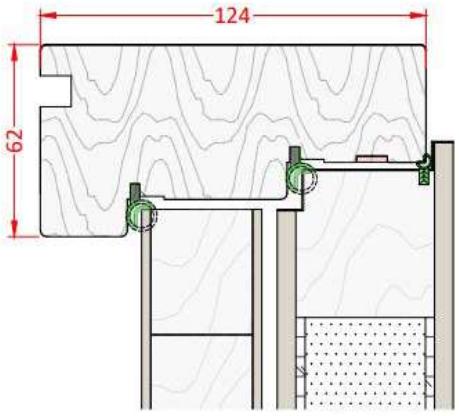



BRAND- OG LYDDØR BD-30 / Rw 50 dB

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger.
Anvendes på hospitaler og i offentlige miljøer, hvor der stilles krav om den højest mulige lydreduktion i kombination med et brandkrav. Kan også leveres uden brandkrav.

DØRPLADE
Dørpladens ramme og kerne består af træbaserede materialer og stenuld og leveres med en tykkelse på ca. 103 mm. Overfals på låsesiden og i toppen, se figur.

OVERFLADE
Malet, finér eller laminat.

KANTLISTE
Dørene leveres med kantlister på alle fire sider.

KARM
Leveres kun samlet med forstærket trækarm, 62 × 124 mm, se figur.

BUNDLØSNING
Leveres med 6 mm spalte med indvendig og udvendigt monteret hæve-/sænkebundstykke samt 2 mm rustfri stålskinne skruet fast i bunden.
Se figur.

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler. Døren leveres med min. 4 hængsler.

VÆGT
Vægt af dørblad alene i M10 × 21, standardudførelse: ca. 97 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standardudførelse for M10 × 21: ca. 764 mm.

2-FLØJET
2-fløjet er ikke mulig.

GLAS
Glas er ikke mulig.

ALTERNATIVER
Kan også leveres som kun lyddør.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer og anden supplerende information, se længere fremme/nede i kataloget for mere udførlige beskrivelser af de forskellige emner.

KLASSIFICERING


Brandklasse*:	BD-30
Lydklasse(max)*:	Rw 50 dB
Røgklasse*:	S_a /S_{200}


* kun 1-fløjet


Godkendte størrelser
1-fl: max M11 x 21 eller M10 x 22, Kan kun leveres sammensat.
2-fl: leveres kun som enkeltdør

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

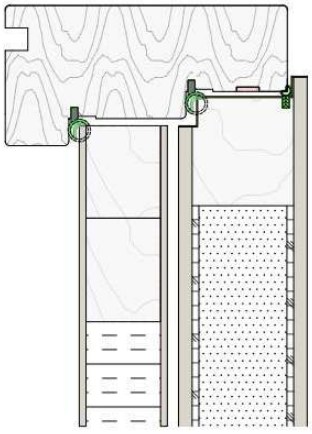

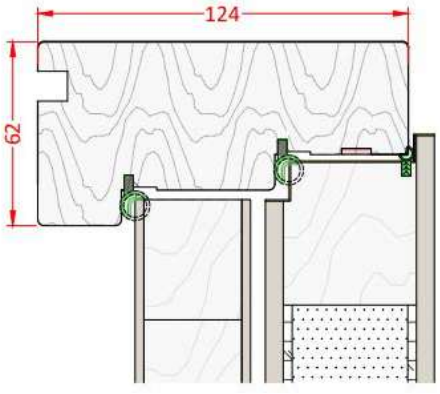



BRAND- OG LYDDØR BD-60 / Rw 27 dB

BESKRIVELSE
Til døråbninger med 60 minutters brandkrav og ønske om en vis lydreduktion. Til skoler, kontorer, hospitaler, idrætsanlæg m.m.

DØRPLADE
Rammen og kernen i dørpladen består af træbaserede materialer. Kan leveres med 3 typer overflader:

- Malede døre med melaminkantliste på 4 sider leveres i de fleste farver. Malede døre har en tykkelse på 61 mm.
- Finerede døre med tilpasset kantliste på 4 sider leveres med finer i de fleste træsorter. Finerede døre har en tykkelse på 62 mm.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og leveres med kantlister valgt ud fra et standardsortiment samt eventuelle glaslister/slaglister i valgfri farve. Laminatdøre har en tykkelse på 63 mm.

KARM
Vores standardkarm på 42 × 120 mm er fremstillet af fyrretræ og leveres med tætningsliste i karmfalsen samt notspor på anslagssiden til udforing. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS-farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler er også mulige.

BUNDLØSNING
Vores standard egebundstykke er 25 × 92 mm med skråt anslag i overensstemmelse med kravene til universel udformning for at gøre overgangen mellem rummene lettere. Alternative bundstykker kan leveres, se "Lidt mere om: bundstykker".

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler. Døren leveres med min. 4 hængsler.

VÆGT
Vægt af dørblad alene i M10 × 21, standardudførelse: ca. 67 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standardudførelse for M10 × 21: ca. 843 mm.

2-FLØJET
Se "Lidt mere om 2-fløjede døre.
Maks. godkendt bredde pr. dørfløj: 961 mm.

GLAS
Kan leveres med brandglas til brand og lyd.
Godkendt i størrelser op til 695 × 1150 mm eller 655 × 1752 mm.
Kan også leveres med glas, der kombinerer/forstærker brandglassets egenskaber, f.eks. med ekstra glas for øget personsikkerhed.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer og anden supplerende information, se længere fremme/nede i kataloget for mere udførlige beskrivelser af de forskellige emner.


KLASSIFICERING

Brandklasse:	BD-60
Lydklasse (max):	Rw 27 dB
Røgklasse	S_a /S_{200}

Godkendte størrelser
1 fl max M 13 x 22
2-fl: max M 20 x 22
1-fl: max M 11 x 24 (kun 1-fl og kun med trækarm)

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

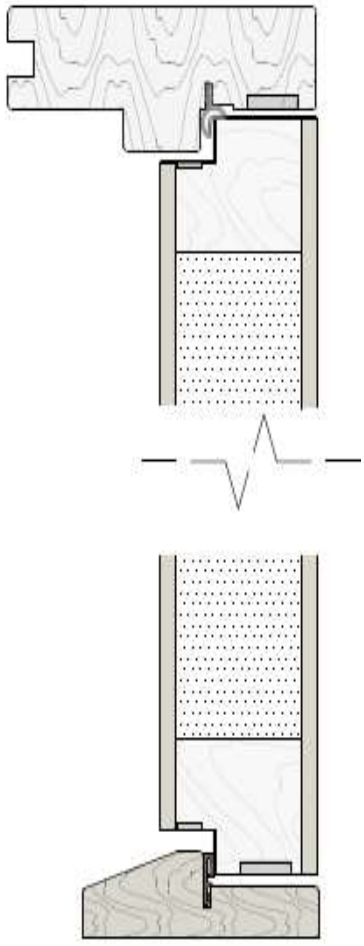

BRAND- OG LYDDØR BD-60 / Rw 38 dB

BESKRIVELSE
Til døråbninger med 60 minutters brandkrav og høje krav til lydreduktion. Velegnet til skoler, kontorer, hospitaler, idrætsanlæg og andre offentlige bygninger.

DØRPLADE
Karmen og dele af dørpladens kerne er fremstillet af træbaserede materialer. Kan leveres med tre forskellige overfladetyper:

- Malede døre med melaminkantliste på alle fire sider leveres i de fleste farver. Dørbladets tykkelse er 57 mm.
- Finérede døre med tilpasset kantliste på alle fire sider leveres med finér i de fleste træsorter. Dørbladets tykkelse er 58 mm.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter. Dørene leveres med kantlister fra standardsortimentet samt glaslister og anslagslister i valgfri farve. Dørbladets tykkelse er 59 mm.

KARM
Standardkarmen måler 42 × 120 mm, er fremstillet af fyrretræ og leveres med tætningsliste i karmfalsen samt notspor på anslagssiden til udforing. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en valgfri NCS-farve. Andre træsorter, karmdybder, overflader og profiler kan leveres efter ønske.

BUNDLØSNING
Standard bundstykket er udført i eg og måler 25 × 92 mm. Det leveres med skråt anslag i overensstemmelse med principperne for universelt design, hvilket sikrer en nem og sikker overgang mellem rum. Alternative bundstykker kan leveres – se afsnittet "Mere om bundstykker".

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler. Døren leveres med min. 4 hængsler.

VÆGT
Ca. 59 kg for dørblad alene i standardudførelse, modul M10 × 21.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standardudførelse, for M10 x 21; ca 847 mm.

2-FLØJET
Se afsnittet "Mere om 2-fløjede døre".
Maksimal godkendt dørbladsbredde er 897 mm.

GLAS
Kan leveres med brandglas, der opfylder kravene til både brand- og lydisolering. Godkendt til glasstørrelser op til 695 × 1.150 mm eller 655 × 1.752 mm. Døren kan desuden leveres med glas, der kombinerer eller forbedrer brandglassets egenskaber, eksempelvis med ekstra sikkerhedsglas for øget personsikkerhed.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer og anden supplerende information, se længere fremme/nede i kataloget for mere udførlige beskrivelser af de forskellige emner.


KLASSIFICERING

Brandklasse:	BD-60
Lydklasse(max):	Rw 38 dB
Røgklasse	S_a /S_{200}

Godkendte størrelser
1-fl: M 11 x 22
2-fl: max M 20 x 22

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

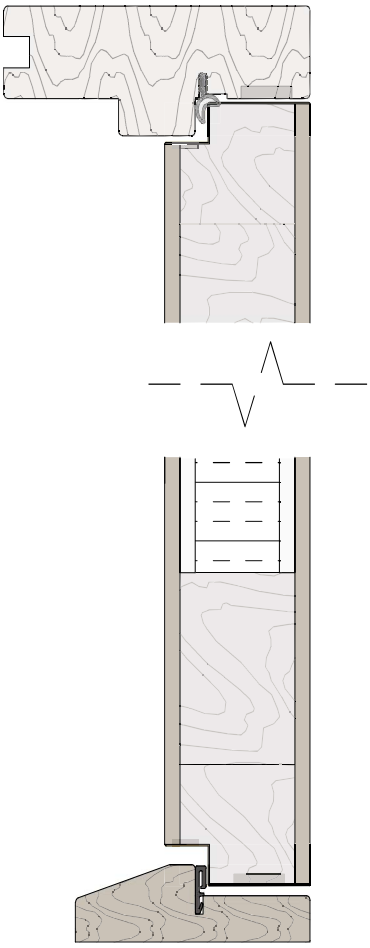

BRAND- OG LYDDØR BD-60 / Rw 48 dB

BESKRIVELSE
Anvendes på hospitaler og i offentlige bygninger, hvor der stilles krav om meget høj lydreduktion kombineret med høje brandkrav.

DØRPLADE
Karmen og dørpladens kerne består af træbaserede materialer og stenuld og leveres med en tykkelse på ca. 103 mm. Døren er udført med overfals på låsesiden og i toppen, se figur.

OVERFLADE
Malet, finér eller laminat.

KANTLISTE
Dørene leveres med kantliste på alle 4 sider.

KARM
Leveres udelukkende med forstærket trækarm, 62 × 124 mm, se figur.

BUNDLØSNING
Leveres med 6 mm spalte samt indfræst eller udenpåliggende hæve-/sænkebundstykke, se figur.

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler. Døren leveres med min. 4 hængsler.

VÆGT
Vægt for kun dørplade, modulmål M10 × 21, i standardudførelse: ca. 97 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca 764 mm.

2-FLØJET
2-fløjet er ikke mulig.

GLAS
Glas er ikke mulig.

ALTERNATIVER
Kan også leveres som kun lyddør.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer samt yderligere tilvalg og specifikationer henvises til de efterfølgende afsnit i kataloget, hvor der findes mere udførlige beskrivelser af de enkelte emner.

KLASSIFICERING


Brandklasse*:	BD-60
Lydklasse(max)*:	Rw 48 dB
Røgklasse:	S_a /S_{200}


* kun 1-fløjet


Godkendte størrelser
1-fl: max M11 x 21 eller M10 x 22
2-fl: leveres kun som 1-fløjet

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

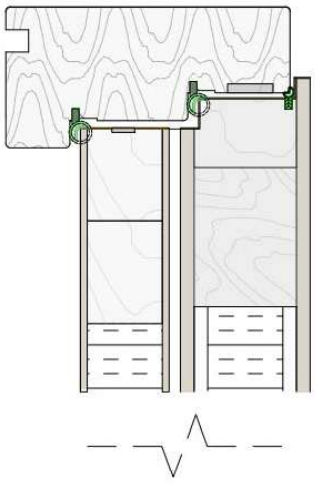

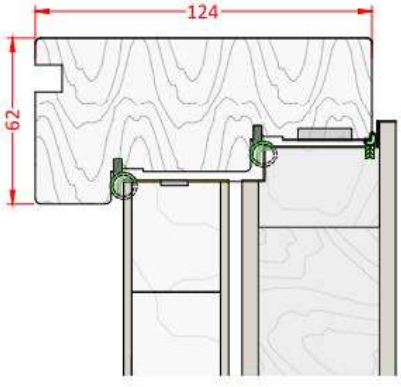



RC 2 SIKKERHEDSDØR / BD-30, Rw 38 dB & S_a/S_{200}

BESKRIVELSE
Velegnet til døråbninger, hvor der stilles krav om øget sikkerhed, 30 minutters brandmodstand og høj lydreduktion. Anvendes blandt andet i skoler, kontorer, hospitaler og idrætsanlæg.

DØRPLADE
Karmen og dørpladens kerne består af træbaserede materialer.

Kan leveres med tre forskellige overfladetyper:

- Malede døre med melaminkantliste på alle fire sider leveres i de fleste farver. Malede døre har en tykkelse på 57 mm.
- Finerede døre med tilpasset kantliste på alle fire sider leveres med finér i de fleste træsorter. Finerede døre har en tykkelse på 58 mm.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og leveres med kantlister fra standardsortimentet samt eventuelle glaslister og anslagslister i valgfri farve. Laminatdøre har en tykkelse på 59 mm.

KARM
Vores standardkarm i dimension 42 × 92 mm er fremstillet af fyrretræ og leveres med tætningsliste i karmfalsen samt notspor på anslagssiden til udforing. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en valgfri NCS-farve. Andre træsorter, karmdimensioner, vægtykkelser, overflader og profiler kan leveres efter ønske.

BUNDLØSNING
Vores standardbundstykke i egetræ har målene 25 × 92 mm og er udført med skråt anslag i overensstemmelse med principperne for universelt design, hvilket sikrer en lettere overgang mellem rummene.

Alternative bundstykker kan leveres. Se afsnittet "Mere om: Bundstykker".

BESLÅNING
Døren leveres som standard med ASSA Connect 410 låsekasse og ND sikkerhedsslutblik. Som alternativ kan døren leveres med Steplock 552 motorlås med ASSA EA 281 karmoverføring eller Dorma DL 919 låsekasse.

Døren leveres desuden med 4 stk. sikkerhedshængsler.
For at opfylde kravene til RC 2 skal døren være udstyret med 5596 SEC-cylinder.

VÆGT
Vægt for dørblad alene i modulmål M10 × 21 i standardudførelse: ca. 72 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standardudførelse for modulmål M10 × 21: ca. 847 mm.

2-FLØJET
RC 2 døren er kun klassificeret som 1-fløjet.

GLAS
Kan leveres med kombineret brand-, lyd- og sikkerhedsglas (min. P4A iht. EN 356) i glasstørrelser op til 375 × 730 mm med stålramme.

ALTERNATIVER
Kan leveres som RC 2-dør uden brand- og/eller lydcertificering.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer samt øvrige tilvalg henvises til de efterfølgende afsnit i kataloget, hvor de enkelte emner er beskrevet mere udførligt.


KLASSIFICERING

Brandklasse:	BD-30
Lydklasse (max): Røykkontroll:	Rw 38 dB
Sikkerhed: (efter EN 1627-1630)	S_a/S_{200} RC 2

Godkendte størrelser
1-fl: max M 13x24

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

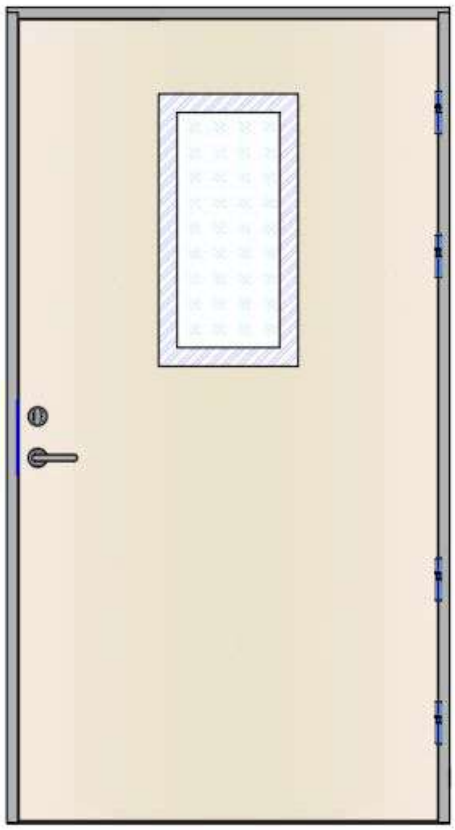

RC 2 SIKKERHEDSDØR / BD-60, Rw 27 dB & S_a/S_{200}

BESKRIVELSE
Velegnet til døråbninger, hvor der stilles krav om øget sikkerhed og 60 minutters brandmodstand. Anvendes blandt andet i skoler, kontorer, hospitaler og idrætsanlæg.

DØRPLADE
Karmen og dørpladenskerne består af træbaserede materialer.
Kan leveres med tre forskellige overfladetyper:

- Malede døre med melaminkantliste på alle fire sider leveres i de fleste farver. Malede døre har en tykkelse på 62 mm.
- Finerede døre med tilpasset kantliste på alle fire sider leveres med finér i de fleste træsorter. Finerede døre har en tykkelse på 63 mm.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og leveres med kantlister fra standardsortimentet samt eventuelle glaslister/anslagslister i valgfri farve. Laminatdøre har en tykkelse på 63 mm.

KARM
Vores standardkarm i dimension 42 × 92 mm er fremstillet af fyrretræ og leveres med tætningsliste i karmfalsen samt notspor på anslagssiden til udforing.
Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS-farve.
Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler kan også leveres.

BUNDLØSNING
Vores standardbundstykke i egetræ har målene 25 × 92 mm og er udført med skråt anslag i overensstemmelse med principperne for universelt design, hvilket sikrer en lettere overgang mellem rummene.
Alternative bundstykker kan leveres. Se afsnittet "Mere om: Bundstykker".

BESLÅNING
Døren leveres som standard med ASSA Connect 410 låsekasse og ND sikkerhedsslutblik. Alternativt kan døren leveres med Steplock 552 motorlås med ASSA EA 281 karmoverføring eller Dorma DL 919 låsekasse.

Døren leveres desuden med 4 stk. sikkerhedshængsler.
For at opfylde kravene til RC 2 skal døren udstyres med 5596 SEC-cylinder.

VÆKT
Vægt for dørblad alene i modulmål M10 × 21 i standardudførelse: ca. 70 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udørelse for M10 x 21; ca 843 mm.

2-FLØJET
RC 2 døren er kun klassificeret som 1-fløyet.

GLASS
Kan leveres med kombineret brand-, lyd- og sikkerhedsglas (min. P4A iht. EN 356) i en størrelse op til 375 × 730 mm med stålramme.

ALTERNATIVER
Kan leveres som RC 2-dør uden brand- og/eller lydklassifikation.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer samt øvrige tilvalg henvises til de efterfølgende afsnit i kataloget, hvor de enkelte emner er beskrevet mere udførligt.


KLASSIFICERING

Brandklasse:	BD-60
Lydklasse (max): Røgklasse	Rw 27 dB
Sikkerhed: (efter EN 1627-1630)	S_a/S_{200}
	RC 2

Godkendte størrelser:
1-fl: max M 13x22

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

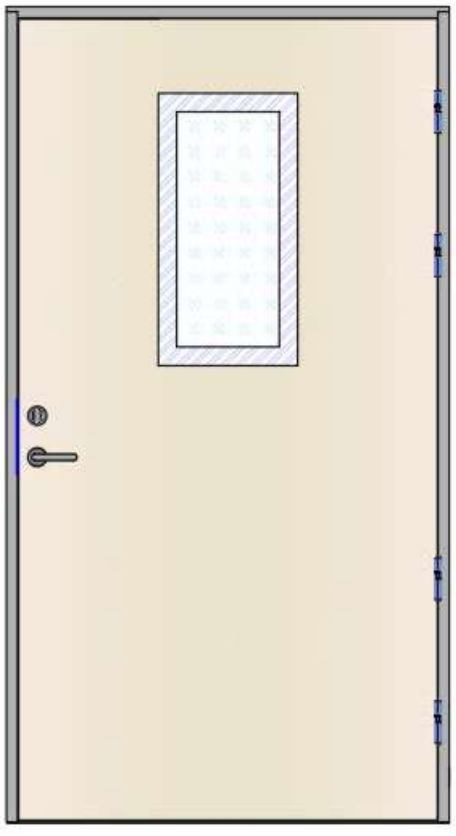

RØNTGENDØR, brand og lyd BD-30 / Rw 38 dB med 2 mm bly

BESKRIVELSE
Til døråbninger, hvor der stilles krav til brand, lyd og stråling, eksempelvis i hospitaler, røntgencentre, tandlægeklinikker og lignende behandlingsinstitutioner.

DØRPLADE
Karmen og dørpladens kerne består af træbaserede materialer.
På hver side af kernen, under den yderste spærreplade, er der indlagt bly i henhold til vejledningen om medicinsk anvendelse af røntgen- og MR-udstyr.

Kan leveres med 3 typer overflader:

- Malede døre med melaminkantliste på alle fire sider leveres i de fleste farver. Malede døre har en tykkelse på 47 mm.
- Finerede døre med tilpasset kantliste på alle fire sider leveres med finér i de fleste træsorter. Finerede døre har en tykkelse på 48 mm.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og med kantlister fra standardsortimentet. Laminatdøre har en tykkelse på 49 mm.

KARM
Røntgendøre B-30 leveres udelukkende med stålkarm. Stålkarmen er fremstillet med blyindlæg i henhold til vores brandcertificeringer samt gældende danske retningslinjer for medicinsk anvendelse af røntgen- og MR-udstyr.
Se eventuelt afsnittet "Mere om: Stålkarm".

BUNDLØSNING
Røntgendøre kan leveres med HC-bundstykke, hæve-/sænkebundstykke eller 6 mm spalte.

BELÅNING
Vores standardlåsekasse er ASSA 565 med slutblik 351348.
Leveres med 5 stk. ND 100/86A-hængsler.

VÆGT
Vægt for dørblad alene i modulmål M10 × 21 i standardudførelse: ca. 102 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca 850 mm.

2-FLØJET
Se lidt mere om: 2-fløjede døre.

GLAS
Kan leveres med 300 x 500 mm glassåbning med stålramme.

ALTERNATIVER
Kan også leveres med udelukkende brandkrav eller udelukkende lydkrav.
Røntgendøre uden brand- og lydkrav kan leveres i mange forskellige udførelser. Kontakt Nordic Door for yderligere information.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer samt øvrige tilvalg henvises til de efterfølgende afsnit i kataloget, hvor de enkelte emner er beskrevet mere udførligt.

KLASSIFICERING

Brandklasse:	BD-30
Lydklasse(max):	Rw 38 dB
Røgklasse:	-


* kun 1-fløjet


Godkendte størrelser

1-fl: max M11 x 21 eller M10 x 22
2-fl: leveres på forespørsel/vægt

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

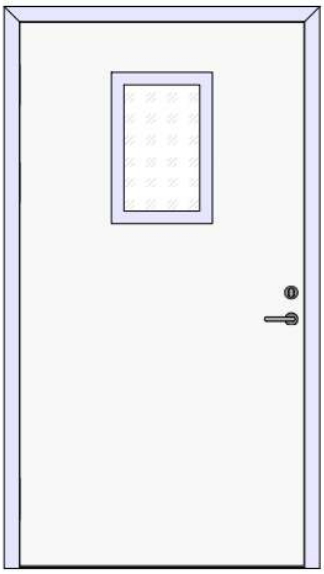

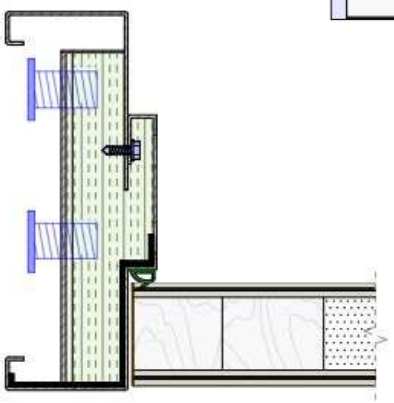

RØNTGENDØR, brand og lyd BD-60 / Rw 38 dB med 2 mm bly

BESKRIVELSE
Til døråbninger, hvor der stilles krav til brand, lyd og stråling, eksempelvis i hospitaler, røntgencentre, tandlægeklinikker og lignende i sundhedssektoren

DØRPLADE
Karmen og dørpladens kerne består af træbaserede materialer.
På hver side af kernen, under den yderste spærreplade, er der indlagt bly i henhold til Statens Stråleverns "Vejledning om medicinsk anvendelse af røntgen- og MR-udsty

Leveres kun med laminat overflade

- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og med kantlister fra standardsortimentet. Laminatdøre har en tykkelse på 66 mm.

KARM
Røntgendøre B-60 leveres udelukkende med stålkarm. Stålkarmen er fremstillet med blyindlæg i henhold til vores brandcertificeringer samt gældende danske retningslinjer for medicinsk anvendelse af røntgen- og MR-udstyr.

Se eventuelt afsnittet "Mere om: Stålkarm".

BUNDSTYKKE
Røntgendøre kan leveres med HC-bundstykke, hæve-/sænkebundstykke eller 6 mm spalte.

BUNDLØSNING
Vores standardlåsekasse er ASSA 565 med slutblik 351348.
Leveres med 5 stk. ND 100/86A-hængsler.

VÆGT
Vægt for dørblad alene i modulmål M10 × 21 i standardudførelse: ca. 122 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca 830 mm.

2-FLØJET
Se lidt mer om: 2-fløjede dører.

GLAS
Kan leveres med 300 x 500 mm glasåbning med stålramme.

ALTERNATIVER
Kan også leveres med udelukkende brandkrav eller udelukkende lydkrav.
Røntgendøre uden brand- og lydkrav kan leveres i mange forskellige udførelser. Kontakt Nordic Door for yderligere information.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer samt øvrige tilvalg henvises til de efterfølgende afsnit i kataloget, hvor de enkelte emner er beskrevet mere udførligt.

KLASSIFICERING

Brandklasse:	BD-60 Rw
Lydklasse(max):	38 dB -
Røgklasse*:	


* kun 1-fløjet


Godkendte størrelser

1-fl: max M10 x 21
2-fl: leveres på forespørgsel/vækt

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

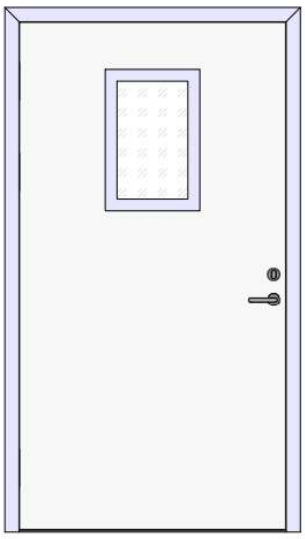

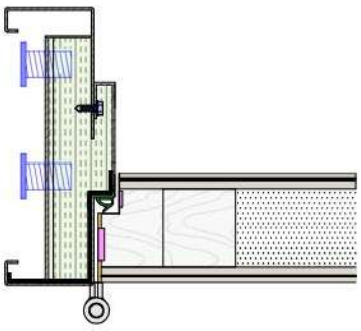

RØNTGENDØR med 2 mm bly og lyd op til Rw 38 dB

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger
Til døråbninger med krav til lydisolering og strålingsbeskyttelse i bygninger som hospitaler, røntgencentre, tandlægeklinikker og lignende behandlingsinstitutioner.

DØRPLADE
Karmen og kernen i dørpladen består af træbaserede materialer. På hver side af kernen, under den yderste spærreplade, er der indlagt bly i henhold til Statens Stråleverns "Vejleder om medicinsk brug af røntgen og MR-apparatur".

Kan leveres med 3 typer overflader:

- Malede døre med melaminkantliste på 4 sider leveres i de fleste farver. Malede døre er 48 mm tykke.
- Finerdøre med tilpasset kantliste på 4 sider leveres med finer i de fleste træsorter. Finerdøre er 49 mm tykke.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og med kantlister valgt fra et standardsortiment. Laminatdøre er 50 mm tykke.

KARM
Røntgendøre kan leveres med både trækarme og stålkarm. Karme leveres med blyindlæg i henhold til Statens Stråleverns "Vejleder om medicinsk brug af røntgen- og MR-apparatur"

BUNDLØSNING
Røntgendøre kan leveres med HC-bundstykke, hæve-/sænkebundstykke eller 6 mm spalte.

BESLÅNING
Vores standardlåsekasse er ASSA 565 med slutblik 351348.
Leveres med 5 stk. ND 100/86A-hængsler.

VÆGT
Vægt af kun dørblad i M10 × 21 i standardudførelse: ca. 102 kg

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca 850 mm.

2-FLØJET
Se lidt mere om: 2-fløjede døree.

GLAS
Kan leveres med 300 x 500 mm glasåbning med stålramme.

ALTERNATIVER
Kan også leveres med brandkrav eller uden lydkrav, se egne produktark.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer og øvrige tillægsoplysninger henvises til længere fremme i kataloget, hvor de enkelte emner er beskrevet mere udførligt.

KLASSIFICERING

Brandklasse:	-
Lydklasse (max):	Rw 38 dB
Røgklasse:	-


* kun 1-fløjet


Godkendte størrelser

1-fl: max M11 x 21 eller M10 x 22
2-fl: leveres på forespørgsel af vægt

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

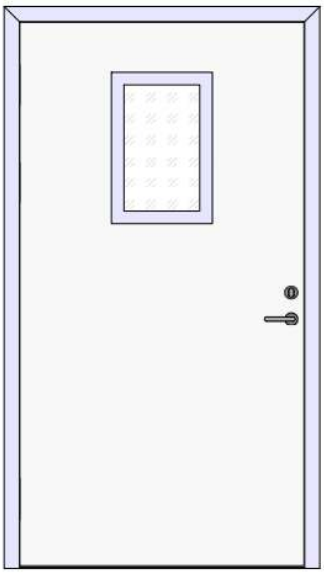

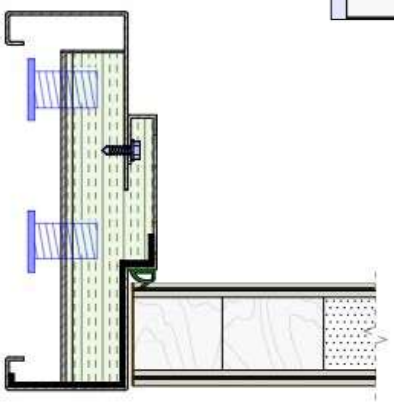

RØNTGENDØR med 2 mm bly og kompakt kerne

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger
Til døråbninger med krav til strålingsbeskyttelse i bygninger som hospitaler, røntgencentre, tandlægeklinikker og lignende behandlingsinstitutioner.

DØRPLADE
Karmen og kernen i dørpladen består af træbaserede materialer. På hver side af kernen, under den yderste spærreplade, er der indlagt bly i henhold til Statens Stråleverns "Vejleder om medicinsk brug af røntgen- og MR-apparatur".

Kan leveres med 3 typer overflader:

- Malede døre med melaminkantliste på 4 sider leveres i de fleste farver. Malede døre er 48 mm tykke.
- Finerdøre med tilpasset kantliste på 4 sider leveres med finer i de fleste træsorter. Finerdøre er 49 mm tykke.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter og med kantlister valgt fra et standardsortiment. Laminatdøre er 50 mm tykke.

KARM
Røntgendøre kan leveres med både trækarme og stålkarm.
Karme leveres med blyindlæg i henhold til Statens Stråleverns "Vejleder om medicinsk brug af røntgen- og MR-apparatur".

BUNDLØSNING
Røntgendøre kan leveres med HC-bundstykke, hæve-/sænkbundstykke eller 6 mm spalte.

BESLÅNING
Vores standardlåsekasse er ASSA 565 og slutblik 351348.
Leveres med 5 stk. ND 100/86A-hængsler.

VÆGT
Vægt af kun dørblad i M10 × 21 i standardudførelse: ca. 102 kg.

FRIBREDDE
Fri åbningsbredde ved 90° i standardudførelse for M10 × 21: ca. 850 mm.

2-FLØJET
Se mere om: 2-fløjede døre

GLAS
Kan leveres med 300 × 500 mm glasåbning med stålramme.

ALTERNATIVER
Kan også leveres med brandkrav eller uden lydkrav, se de enkelte produktark.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer og øvrige tillægsoplysninger henvises til længere fremme i kataloget, hvor de enkelte emner er beskrevet mere udførligt.

KLASSIFICERING


Brandklasse: -
Lydklasse (max): -
Røgklasse -
* kun 1-fløjet


Godkjente størrelser

1-fl: max M11 x 21 eller M10 x 22
2-fl: Kan leveres på forespørgsel

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

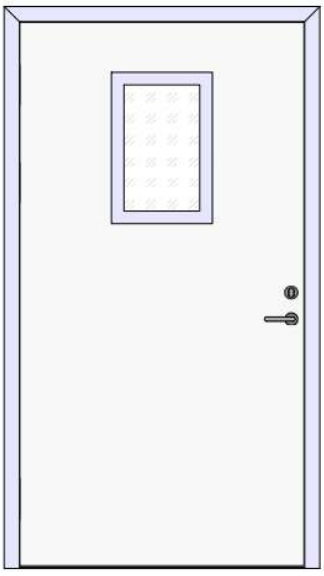

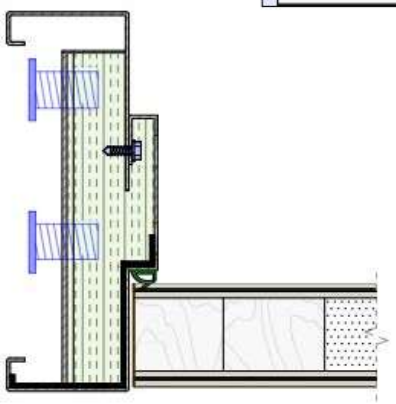

SKYDEDØR, brand, lyd og røg BD-30 / Rw 38 dB / S_a,S_{200}

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger
Anvendes på hospitaler og i offentlige miljøer med brandkrav.
Ikke indbygget i væggen, men monteres udenpåliggende. Pladsbesparende i gange, entréer m.m. sammenlignet med sidehængte døre. Kan også leveres med glasåbning.
Kan også leveres med lydreduktion op til Rw 38 dB.

DØRPLADE
Kernen i dørpladen består af træbaserede materialer og leveres i 46 mm tykkelse.
Dørbladet leveres 1M større end døråbningen. En døråbning på M12 × 21 giver således et dørblad på M13 × 22, hvilket giver en fri åbningsbredde på 1.030 mm.

OVERFLADE
Malet, finer eller laminat.

KANTLISTE
Dørene leveres med kantliste på alle 4 sider.

KARM
Leveres kun med stålkarm.

BUNDLØSNING
Leveres med 6 mm spalte og slæbelister.

BESLÅNING
Kan leveres med dørautomatik, Entrematic EM-PSL 100/150, eller dørlukker med holdemagnetfunktion; Dictator / Dictamat 50 WS-MFL / EM GD 50 Q 23.
Hvis der anvendes låsekasse, leveres ASSA 311 med 70 mm bagkantmål.

VÆGT
Vægt af kun dørblad for M10 × 21 døråbning i standardudførelse: ca. 73 kg.

FRIBREDDE
Fri åbningsbredde i standardudførelse for M10 × 21 døråbning: 930 mm uden beslag på dørens anslagsside.
(Ved brug af standardcylinder Ø53 mm bliver den frie åbningsbredde ca. 833 mm.)

2-FLØJET
2-fløjet er ikke mulig.

GLAS
Glas er mulig, max glasåbning 600 x 800 mm.

ALTERNATIVER
Kan også leveres som kun lyddør.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer og øvrige tillægsoplysninger henvises til længere fremme i kataloget, hvor de enkelte emner er beskrevet mere udførligt.
emner.

KLASSIFICERING

Brandklasse*:	BD-30
Lydklasse(max)*:	Rw 38 dB
Røgklasse:	S_a /S_{200}


* kun 1-fløjet

Godkendte størrelser
1-fl: M13 x 24 i et dørblad,

M18 x 21 som sammensat

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

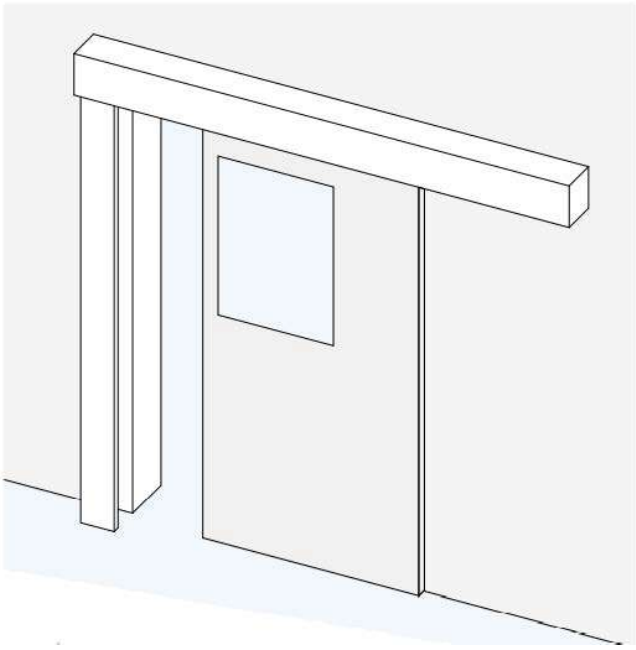

SKYDEDØR, udenpåliggende med lyd Rw 33 dB

BESKRIVELSE
Pladsbesparende, udenpåliggende skydedørsløsning i nyt og moderne design.

DØRPLADE
Karmen og kernen i dørpladen består af træbaserede materialer.
Kan leveres med 3 typer overflader:

- Malte dører med melamin kantlist 4 sider leveres i de fleste farger, ordinære malte dører er 39 mm tykke.
- Finérte dører med tilpasset kantlist 4 sider leveres med finér i de fleste tresorter, finérte dører er 40 mm tykke.
- Laminatdører kan leveres med laminatoverflate i mange varianter, og leveres med kantlister valgt ut i fra et standard sortiment og eventuelle glasslister/slaglister i valgfri farge.
  Laminatdører er 41 mm tykke.

STØRRELSER
Max. bredde på lysåbning: M12, dørblad 1250 mm.
M21 døråbning giver en dørbladshøjde på 2260 mm.
Kræver minimum 20 cm loftshøjde over døråbningen.

KARM
Trækarm og stålkarm. Begge karmtyper har et udstik på 15 mm fra vægfladen ud mod dørblad/ophæng.


BUNDLØSNING
6 / 10 mm spalte.

BESLAG
Indfældet skydedørsgreb.

VÆGT
Ca. 69 kg ved 1250 × 2260 mm (h × b), vægåbning M12 × 21..

FRIBREDDE
Afhængigt af karmtype/beslagsløsning.

GLAS
Glasåbning er mulig, med 10,38 mm glas.

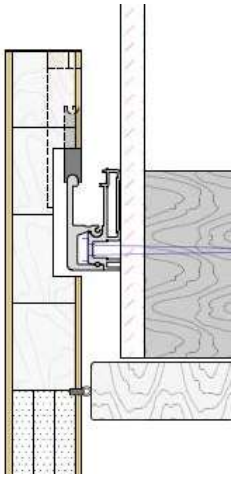


KLASSIFICERING

Brandklasse:	-
Lydklasse(max):	Rw 33 dB
Røgklasse	-

Godkendte størrelser:
1-fl: Max efter forespørgsel

Vi tager forbehold for ændringer i tekniske løsninger.

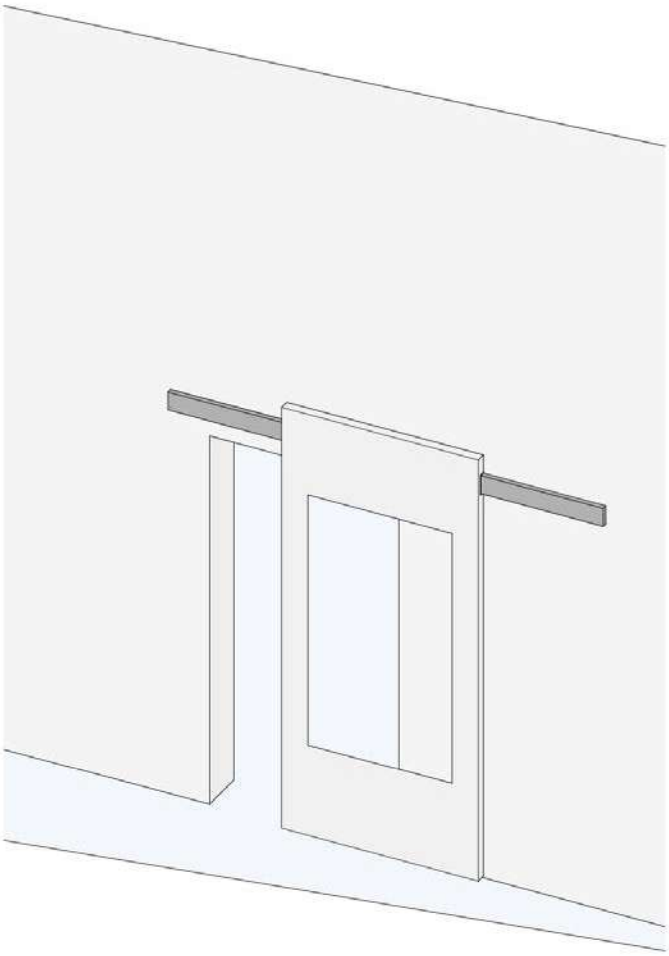

SKYDEDØR, udenpåliggende kompakt

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger.
Pladsbesparende, udenpåliggende skydedørsløsning i et "nyt" design.

DØRPLADE
Rammen og kernen i dørpladen består af træbaserede materialer.
Kan leveres med 3 typer overflader:

- Malede døre med melaminkantliste på alle 4 sider leveres i de fleste farver. Almindelige malede døre er 39 mm tykke.
- Finerdøre med tilpasset kantliste på alle 4 sider leveres med finer i de fleste træsorter. Finerdøre er 40 mm tykke.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter. Kantlister vælges fra et standardsortiment, og eventuelle glaslister/anslagslister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre er 41 mm tykke.

STØRRELSER
Max. bredde på dørplade 1250 mm/stk.
M21 døråbning giver en dørpladensshøjde på 2260 mm.
Kræver minimum 20 cm loftshøjde over døråbningen.

KARM
Trækarm og stålkarm. Begge karmtyper har et udstik på 15 mm fra vægfladen ud mod dørblad/ophæng.

BUNDLØSNING
6 / 10 mm spalte.

BESLÅNING
Indfældet skydedørsgreb.

VÆGT
Ca 69 kg i 1250 x 2260 (h x b), Vægåbning M12 x 21.

FRIBREDDE
Afhængigt af karmtype/beslagsløsning.

GLAS
Glasåbning er mulig, med 10,38 mm glas.


KLASSIFICERING

Brandklasse:	-
Lydklasse(max):	-
Røgklasse	-

Godkendte størrelser:
1-fl: Max. efter forespørgsel

Vi tager forbehold for ændringer i tekniske løsninger.



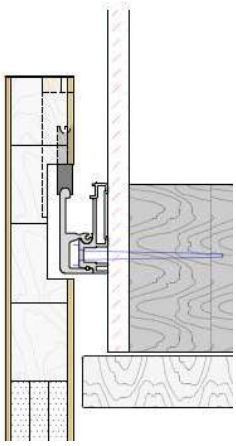

SKYDEDØR, udenpåliggende med anslag og inddækning

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger.
Pladsbesparende, udenpåliggende skydedørsløsning i et nyt design.

DØRPLADE
Rammen og kernen i dørpladen består af træbaserede materialer.
Kan leveres med 3 typer overflader:

- Malede døre med melaminkantliste på alle 4 sider leveres i de fleste farver. Standard malede døre er 39 mm tykke.
- Finerdøre med tilpasset kantliste på alle 4 sider leveres med finer i de fleste træsorter. Finerdøre er 40 mm tykke.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter. Kantlister vælges fra et standardsortiment, mens eventuelle glaslister/anslagslister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre er 41 mm tykke.

KARM
Åbningskarm på forespørgsel.

BUNDLØSNING
6 / 10 mm spalte.

BESLÅNING
Indfældet skydedørsgreb med låsekasse

VÆGT
Afhængigt af dørtypen.

FRIBREDDE
Afhængigt af karmtype/ beslagsløsning.


GLAS
På forespørgsel.

KLASSIFICERING

Brandklasse:	-
Lydklasse(max):	-
Røgklasse	-

Godkendte størrelse
på forespørgsel

Vi tager forbehold for ændringer i tekniske løsninger.

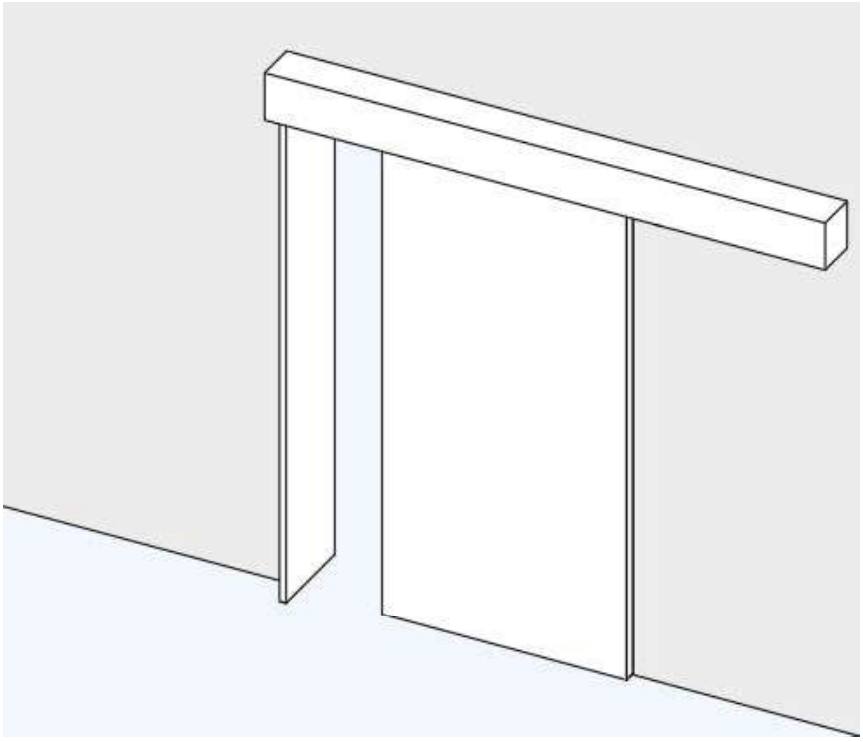

SKYDEDØR, udenpåliggende med inddækning uden anslag

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger.
Pladsbesparende, udenpåliggende skydedørsløsning i et nyt design.

DØRPLADE
Rammen og kernen i dørpladen består af træbaserede materialer.
Kan leveres med 3 typer overflader:

- Malede døre med melaminkantliste på alle 4 sider leveres i de fleste farver. Standard malede døre er 39 mm tykke.
- Finerdøre med tilpasset kantliste på alle 4 sider leveres med finer i de fleste træsorter. Finerdøre er 40 mm tykke.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter. Kantlister vælges fra et standardsortiment, mens eventuelle glaslister/anslagslister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre er 41 mm tykke.
-

KARM
Åbningskarm på forespørgsel.

BUNDLØSNING
6 / 10 mm spalte.

BESLÅNING
Indfældet skydedørsgreb

VÆGT
Afhængigt af dørtypen.

FRIBREDDE
Afhængigt af karmtype/ beslagsløsning.


GLAS
På forespørgsel.

KLASSIFICERING

Brandklasse:	-
Lydklasse (max):	-
Røgklasse:	-

Godkendte størrelser
på forespørgsel

Vi tager forbehold om ændring af tekniske løsninger.

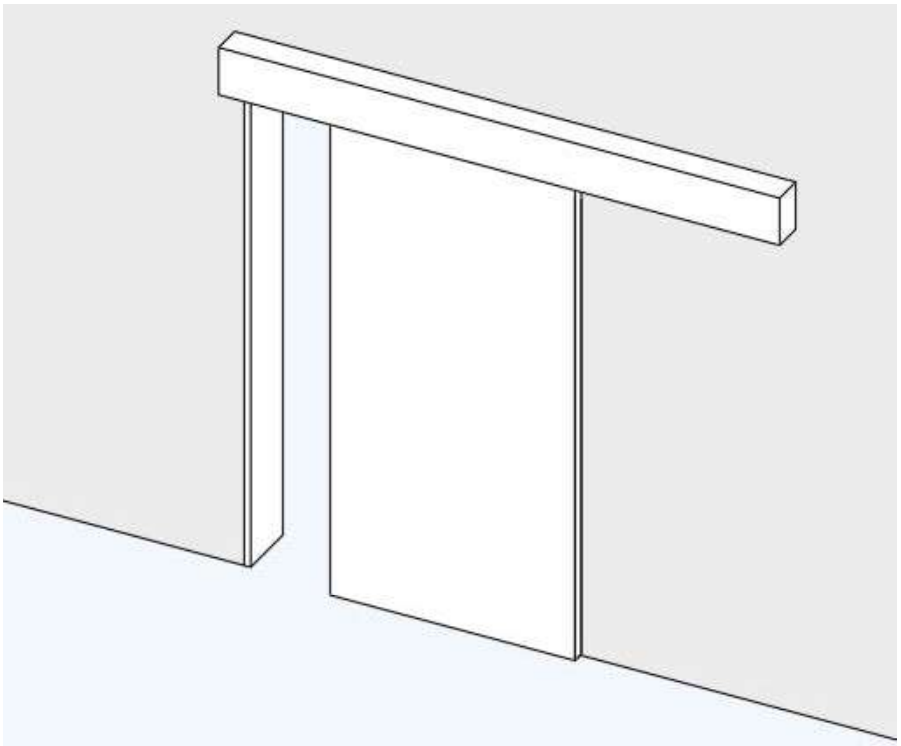

SKYDEDØR, indbygget

Udnyt pladsen optimalt.

Vores pocketkarm skjuler den åbne dør helt inde i væggen og udnytter pladsen og væggene optimalt.

Komplet monteringssæt uden dør og skydedørsskål:
Leveres færdigmalet i hvid (NCS S 0502Y), glans 30.


KLASSIFICERING

Brandklasse: -
Lydklasse max): -
Røgklasse -

Godkendte størrelser
Se tabel nedenfor.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

- Maks. dørvægt: 60 kg
- Udskæringsmål i væg: 212 cm højde for M21
- Indvendig dørhøjde: 204 cm
- Tykkelse på skydedørskarm: 98 mm
- Passer til en samlet vægtykkelse på 124 mm

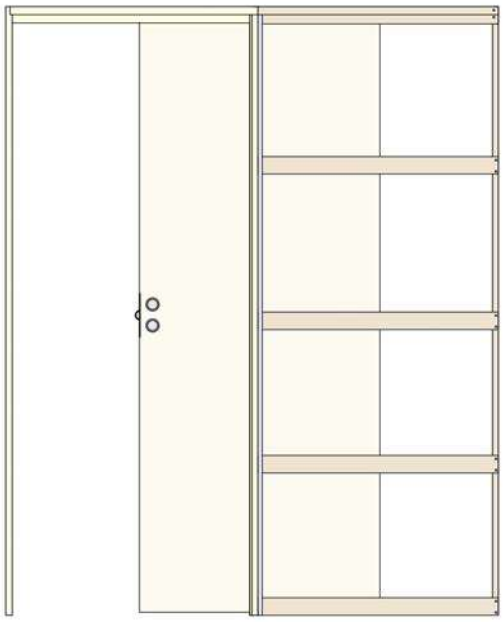

Fås i følgende formater:

DØRPLADE MODUL	DØRPLADEMÅL	1-FLØJET UDV. KARM MÅL	2-FLØJET UDV. KARM MÅL
M7	62,5 x 204 cm	129 x 209 cm	254 x 209 cm
M8	72,5 x 204 cm	149 x 209 cm	294 x 209 cm
M9	82,5 x 204 cm	169 x 209 cm	334 x 209 cm
M10	92,5 x 204 cm	189 x 209 cm	374 x 209 cm
M11	102,5 x 204 cm	209 x 209 cm	414 x 209 cm
M12	112,5 x 204 cm	229 x 209 cm	454 x 209 cm
M13	122,5 x 204 cm	249 x 209 cm	494 x 209 cm

Fribredde; Højde = dørpladens højde+ 2 mm
Bredde = dørpladens bredde - 24 mm

ANTI-BARRIKADEDØR, med brand og lyd BD-30 / Rw 38 dB

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger.
Anvendes på hospitaler og i offentlige psykiatriske miljøer.
Døren har en anti-barrikadefunktion, som sikrer adgang til rummet, selv om hoveddøren forsøges lukket eller blokeret indefra. Kan leveres med 30 minutters brandkrav og op til 38 dB lydreduktion.

DØRPLADE
Kernen i dørpladerne består af træbaserede materialer og leveres i ca. 57 mm tykkelse.

OVERFLADE/KANTLISTE
Malet overflade, leveres med kantliste på alle 4 sider.

KARM
Leveres i certificeret udførelse kun med stålkarm. Trækarm kan leveres.

BUNDLØSNING
6 mm spalte og hæve-/sænkebundstykke.

BESLÅNING
Vores standardlåsekasse på hoveddøren er ASSA 565 og på den indvendige dør ASSA 8561. Leveres med TECTUS TE340 skjulte hængsler – 3 på hoveddøren og 2 på den indfældede dør.

VÆGT
Vægt af kun dørblad i M10 × 21 i standardudførelse: ca. 67 kg.

FRIBREDDE
Fribredde for hoveddøren ved 90° i standardudførelse for M10 × 21: ca. 859 mm.

2-FLØJET
2-fløjet er ikke mulig.

GLAS
Kan leveres med Vistamatic-persienneglas (maks. 250 × 800 mm).

ALTERNATIVER
Kan også leveres som kun lyddør.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer og yderligere oplysninger henvises til længere fremme i kataloget, hvor de forskellige emner er beskrevet mere udførligt.

KLASSIFICERING


Brandklasse*:	BD-30
Lydklasse (max)*:	Rw 38 dB
Røgklasse*:	S_a /S_{200}


* kun 1-fløjet

Godkendte størrelser
1-fl: max M12 x 22
2-fl: ikke relevant

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

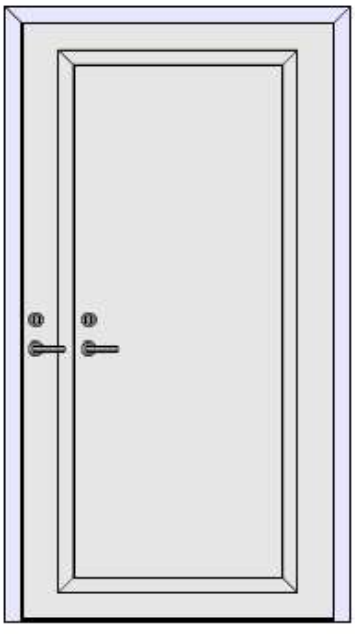

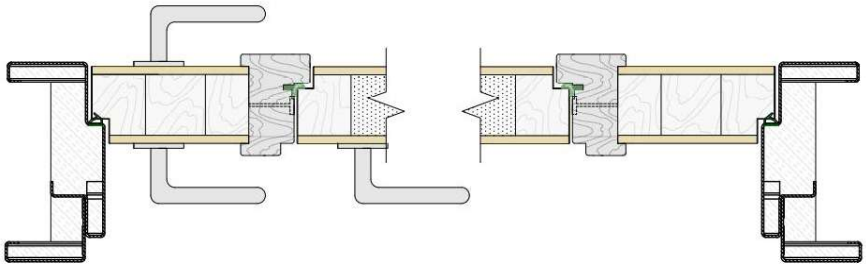

KLEMFRI, med brand og lyd BD-30 / Rw 38 dB

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger.
Anvendes i daginstitutioner og beskytter mod klemfare ved dørens hængsler.

DØRPLADE
Rammen og kernen i dørbladet består af træbaserede materialer.
Kan leveres med 3 typer overflader:

- Malede døre med melaminkantliste på alle 4 sider leveres i de fleste farver. Malede døre er 39 mm tykke.
- Finerdøre med tilpasset kantliste på alle 4 sider leveres med finer i de fleste træsorter. Finerdøre er 40 mm tykke.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter. Kantlister vælges fra et standardsortiment, og eventuelle glaslister/ anslagslister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre er 41 mm tykke.

KARM
Vores standardkarm på 42 × 92 mm er fremstillet af fyrretræ. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS-farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler er også mulige.

På hængselsiden er der monteret en skinne med en fleksibel gummiliste, som forhindrer, at noget kommer i klemme, når døren lukkes.

BUNDLØSNING
Vores standard egetræs bundstykke er 25 × 92 mm med skråt anslag i overensstemmelse med kravene til universelt design, hvilket gør overgangen mellem rummene lettere.
Alternative bundløsninger kan leveres – se "Lidt mere om: Bundløsninger".

BESLÅNING
Vores standardlåsekasse er ASSA 565 med slutblik 351348.
Døren leveres desuden med 3 stk. hængsler ND 100/K.
Ved formater større end M10 × 21 leveres døren med 4 hængsler.

VÆGT
Vægt af kun dørplade i M10 × 21 i standardudførelse: ca. 49 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca 851 mm.

2-FLØJET
Se "Lidt mere om: 2-fløjede døre".
Ikke brand- og/eller lydgodkendt i 2-fløjet udførelse.

GLAS
Kan leveres med brandglas, der opfylder både brand- og lydkrav, eller med glas, der kun opfylder lydkrav.

ALTERNATIVER
Kan også leveres som lyddør med Rw 27, 33 og 38 dB og en dørtykkelse på 40 mm. Klemfrie løsninger uden brand- og lydkrav kan leveres i mange udførelser. Kontakt Nordic Door for mere information.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer og yderligere oplysninger henvises til længere fremme i kataloget, hvor de forskellige emner er beskrevet mere udførligt.


KLASSIFICERING

Brandklasse:	BD-30
Lydklasse (max):	Rw 38 dB
Røgklasse:	S_a /S_{200}

Godkendte størrelser:
1-fl: max M 13 x 21

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

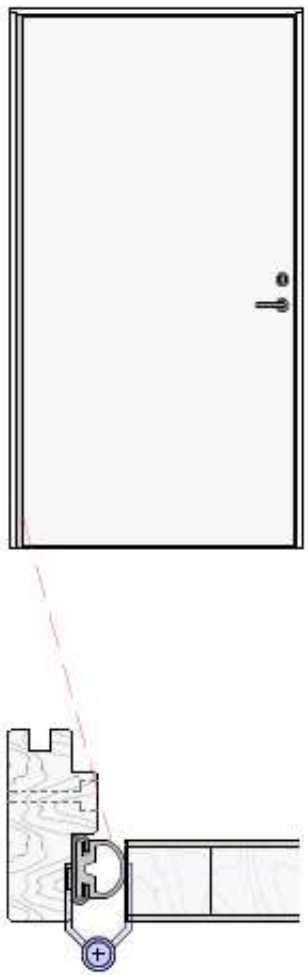

KLEMFRI, udenpåliggende

BESKRIVELSE

En udenpåliggende klemsikring, som kan eftermonteres på alle vores døre.
Anvendes i daginstitutioner og beskytter mod klemfare ved dørens hængsler.

Kan monteres på certificerede døre uden at ændre certificeringen.


Et alternativ ved dørpladens tykkelse > 40 mm.
Et alternativ, når døren har karmoverføring.


(Ikke til pendeldøre eller døre med "forkrøblede" hængsler.)


KLASSIFICERING

Brandklasse: -
Lydklasse: -
Røgklasse -

Godkendte størrelser
For alle typer døre bortset fra pendeldøre.

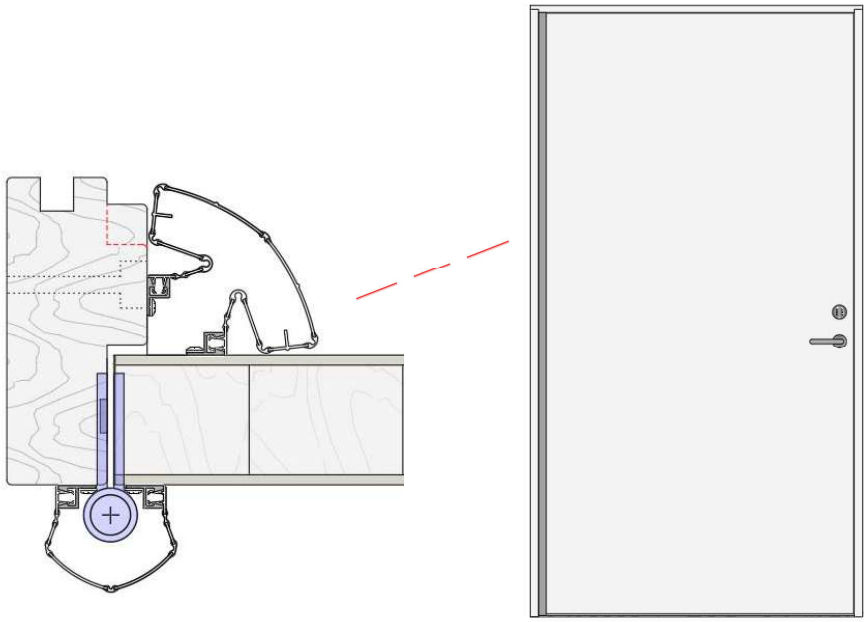





VÅDRUMSDØR, type 1

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger.
Anvendes til badeværelser, toiletter og mindre garderober.
Ikke beregnet til direkte spuling.
Fugtforstærket opbygning med kraftige kantlister og laminatoverflade. 40 mm tykkelse.

OVERFLADE
Laminat overflade

KANTLISTE
2 mm ABS-kantliste alle 4 sider

KERNEMATERIALE
Træbaserede materialer

KARM
Vores standardkarm på 42 × 92 mm er fremstillet af fyrretræ. Karmen leveres som standard hvidmalet. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler kan også leveres.


BUNDLØSNING
Leveres uden bundstykke, med 18 mm spalte.

BESLÅNING
Kan leveres med vores standardlåsekasse og standardhængsler eller med andre løsninger efter ønske.

KLASSIFICERING

Brandklasse:	-
Lydklasse(max):	-
Røgklasse:	-

Vi tager forbehold for ændringer i tekniske løsninger.

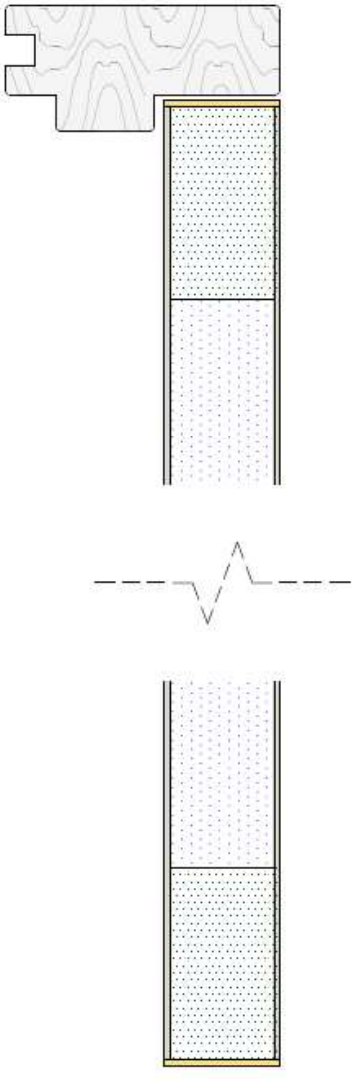

VÅDROMSDØR, type 2

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger.
Anvendes i køkkener, badeværelser, toiletter, hygiejnerum og garderober.
Kan udsættes for moderat spuling.
Fugtforstærket opbygning med kraftige kantlister og laminatoverflade. 39 mm tykkelse.

OVERFLATE
Laminat overflade

KANTLIST
2 mm ABS-kantliste alle 4 sider

KERNEMATERIALE
Kerne og rammetræ i fugtbestandigt materiale.

KARM
Vores standardkarm på 42 × 92 mm er fremstillet af fyrretræ. Karmen leveres som standard hvidmalet. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler kan også leveres.


BUNDLØSNING
Leveres uden bundstykke, med 18 mm spalte.

BESLÅNING
Kan leveres med vores standardlåsekasse og standardhængsler eller med andre løsninger efter ønske.

KLASSIFICERING

Brannklasse:	-
Lydreduksjon (max):	-
Røykkontroll:	-

Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger.

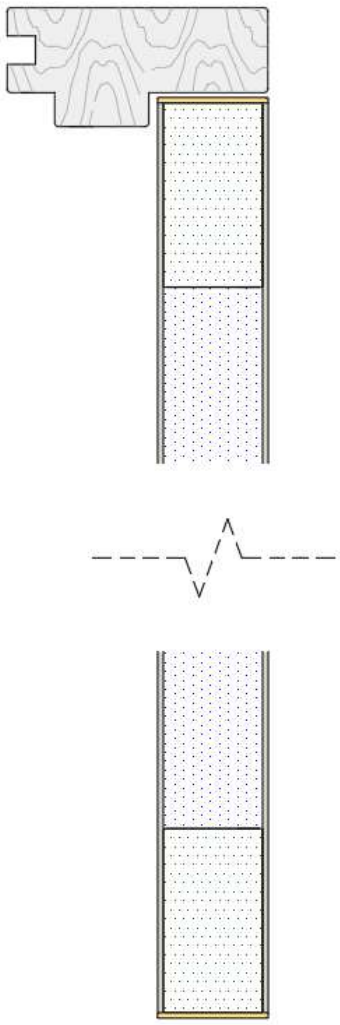

PENDELDØR

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger.
Anvendes til køkkener på serveringssteder, plejehjem og lignende.

DØRPLADE
Rammen og kernen i dørpladen består af træbaserede materialer.
Kan leveres med 3 typer overflader:

- Malede døre med melaminkantliste på alle 4 sider leveres i de fleste farver. Malede døre er 39 mm tykke.
- Finerdøre med tilpasset kantliste på alle 4 sider leveres med finer i de fleste træsorter. Finerdøre er 40 mm tykke.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter. Kantlister vælges fra et standardsortiment, og eventuelle glaslister/anslagslister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre er 41 mm tykke.

KARM
Nordic Doors standardkarm er fremstillet af fyrretræ og har målene 50 × 92 mm.
En 20 × 40 mm liste monteres på en 30 × 92 mm karm. Ved låsekasse er karmprofilen 50 × 92 mm på slutblikssiden. Uden lås er karmen 30 × 92 mm.
Karmen udføres som standard med 14/5 monteringshuller og uden not.
Andre træsorter, vægtykkelser, overflader, monteringshylstre og profiler kan også leveres.
Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS-farve.
Fribredden reduceres tilsvarende (-20 / -40 mm) i forhold til standarddørbladet, normalt hængslet.

BUNDLØSNING
Uden, med 18 mm spalte.

BESLÅNING
Standardudførelsen leveres med 2 stk. 150 mm pendelhængsler.
Standardudførelsen leveres uden lås.
Vi anbefaler, at pendeldøren leveres med trykplade og sparkeplade. Se eventuelt "Lidt mere om: Sparkepladet".

VÆGT
Vægt af kun dørplade i M10 x 21 i standard udførelse; ca 30 kg.

FRIFREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca 845 mm uden lås.

2-FLØJET
Dørtype kan leveres som 2-fløjet men uden slagliste


GLAS
Glas er muligt. Standard er 6,38 mm lamineret glas.
Se "Lidt mere om: Glas" for oplysninger om de forskellige

KLASSIFICERING

Brandklasse:	-
Lydklasse(max):	-
Røgklasse:	-

Godkendte størrelser
1-fl:M 13 x 24
2-fl: max M 22 x 24

Vi tager forbehold for ændringer i tekniske løsninger.

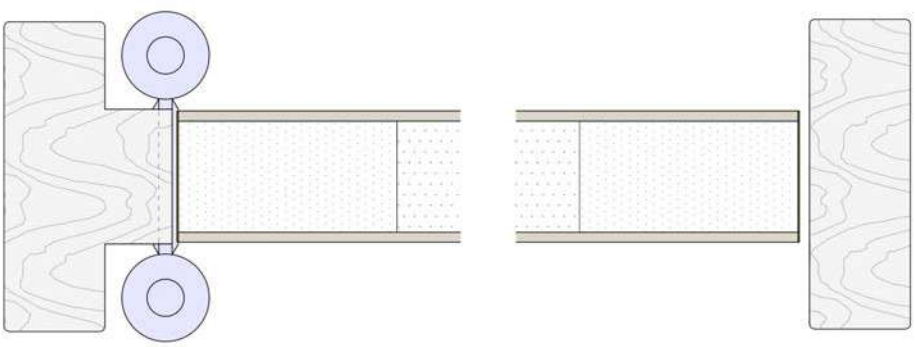

KOMPAKT DØR

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger.
Anvendes i boliger, kontorer og andre steder, hvor der ikke stilles særlige krav til døren, ud over at den skal adskille to rum, men samtidig have en bedre stabilitet end en let dør.

DØRPLADE
Rammen og kernen i dørpladen består af træbaserede materialer. Kan leveres med 3 typer overflader:

- Malede døre med melaminkantliste på alle 4 sider leveres i de fleste farver. Malede døre er 39 mm tykke.
- Finerdøre med tilpasset kantliste på alle 4 sider leveres med finer i de fleste træsorter. Finerdøre er 40 mm tykke.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter. Kantlister vælges fra et standardsortiment, og eventuelle glaslister/anslagslister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre er 41 mm tykke.

KARM
Vores standardkarm på 42 × 92 mm er fremstillet af fyrretræ. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS-farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler er også mulige.

BUNDLØSNING
Vores standard-egebundstykke er 25 × 92 mm med skråt anslag i overensstemmelse med kravene til universelt design, hvilket gør overgangen mellem rummene lettere.

Alternative bundstykker kan leveres – se ”Lidt mere om: Bundstykker”.

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare hængsler i rustfrit stål. Ved formater større end M10 × 21 leveres døren med 4 hængsler.

VÆGT
Vægt af kun dørblad i M10 × 21 i standardudførelse: ca. 30 kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca 865 mm.

2-FLØJET
Se ”Lidt mere om: Parmøde – 2-fløjede døre

GLAS
Glas er muligt. Standard er 6,38 mm lamineret glas.
Se ”Lidt mere om: Glas” for oplysninger om de forskellige muligheder.


MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer og yderligere oplysninger henvises til længere fremme i kataloget, hvor de forskellige emner er beskrevet mere udførligt.

KLASSIFICERING

Brandklasse:	-
Lydklasse (max):	-
Røgklasse:	-

Godkendte
1-fl: max M 13 x 24
2-fl: max M 22 x 24

Vi tager forbehold for ændringer i tekniske løsninger.

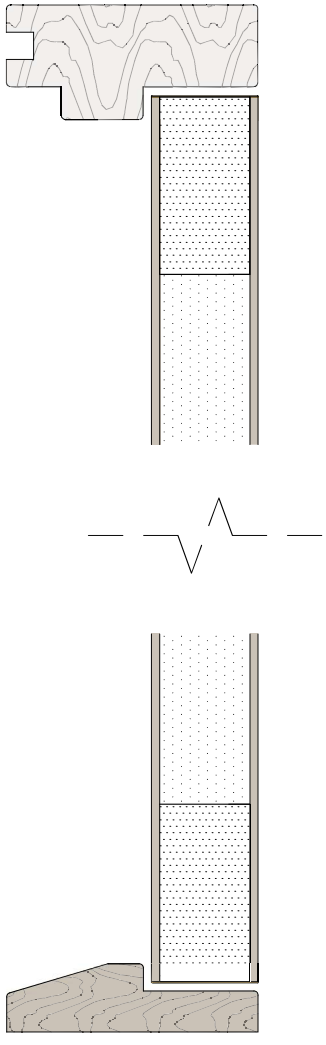

FELTER, side- og overfelter med glas BD-30 / Rw 38 dB

BESKRIVELSE

Indvendigt vægparti til offentlige bygninger.
Side- og overfelter til indvendig brug i offentlige bygninger.
Glasfelter lukker lys ind og skaber mere åbne og indbydende lokaler.
Kan monteres som selvstændigt vægparti eller fungere som enkelt sidefelt og/eller overfelt til dør.

KARM

Vores standardkarm på 38 × 92 mm er fremstillet af fyrretræ. Karmen kan leveres lakeret eller malet i en NCS-farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler kan også leveres.

GLAS

Ved kun brandkrav er standardglasset af typen Pyrobel 16 EI 30 (2B2).
Ved både lyd- og brandkrav er standardglasset af typen Pyrobel 16 EI 30 (2B2).

Ved kun lydkrav er standardglasset af typen 10,38 mm lamineret glas (2B2).

Ved uklassificeret løsning leveres standardglasset af typen 6,38 mm lamineret glas (2B2).

Der findes forskellige begrænsninger for klassificerede glasfelter.

Ud over de certificerede løsninger leverer Nordic Door mange øvrige uklassificerede løsninger med glas og forskellige fyldninger.

Kontakt Nordic Door for at finde den optimale løsning.

KLASSIFICERING

Brandklasse (max):	BD-30
Lydklasse(max):	Rw 38 dB
Røgklasse:	-


Godkendte størrelser:


B-30 sidefelt: max 1380 x 3204 mm, areal max 4.02 m2
B-30 overfelt : max 2590 x 600 mm, areal max 1.55 m2
alternativt : max 1829 x 805 mm, areal max 1.34 m2

Mindre størrelser kan leveres, afhængigt af produktionsbegrænsninger.
Lyd: Rw 38 dB forudsætter brandglas.

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

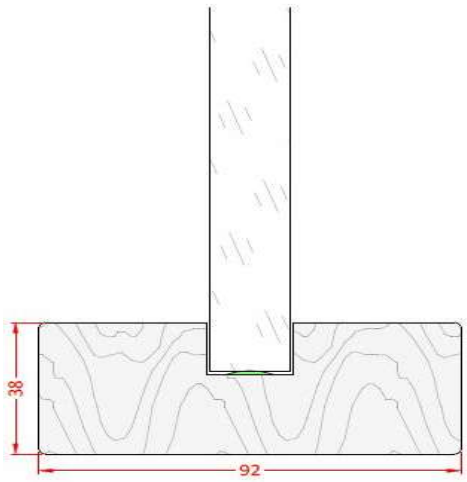

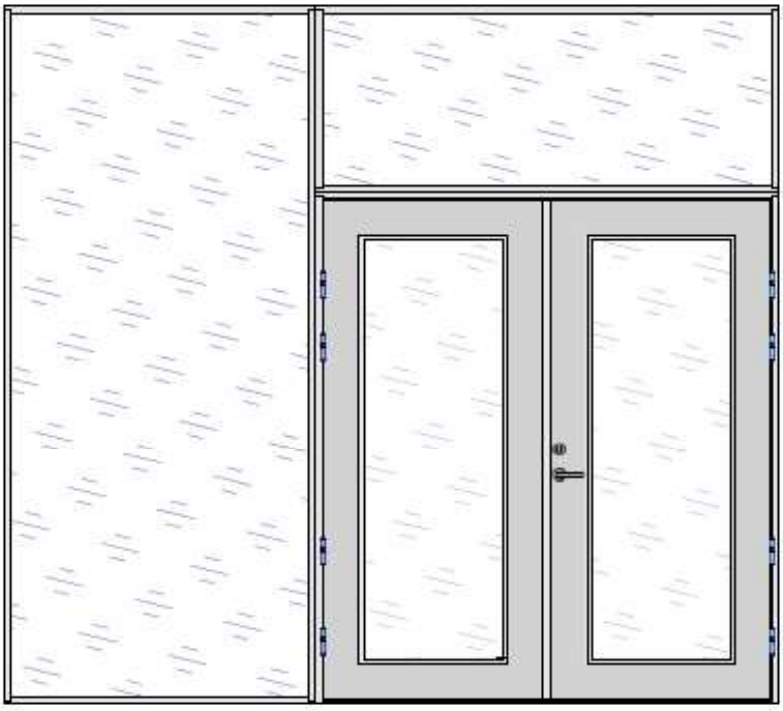

FELTER, tætte side- og overfelter BD-30 / Rw 38 dB

BESKRIVELSE

Indvendigt vægparti til offentlige bygninger.
Side- og overfelter til indvendig brug i offentlige bygninger.
Kan monteres som selvstændigt vægparti eller fungere som enkelt sidefelt og/eller overfelt til dør.

KARM

Vores standardkarm på 30 × 92 mm er fremstillet af fyrretræ. Karmen kan leveres lakeret eller malet i en NCS-farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler kan også leveres.

FYLDNING

Minimumstykkelse på fyldning er 39 mm.

Ud over de certificerede løsninger leverer Nordic Door mange øvrige uklassificerede løsninger med glas og forskellige fyldninger.

Kontakt Nordic Door for at finde den optimale løsning.

KLASSIFICERING


Brandklasse (max):	BD-30
Lydklasse (max):	Rw xx dB
Røgklasse:	-


Godkendte størrelser:
BD-30 tæt overfelt: max 1340 x 2990 mm,

BD-30 tæt overfelt: max 1990 x 800 mm

Eventuelt afhængigt af produktionsbegrænsninger.
Lyd: Afhængigt af typen af fyldning, der anvendes.

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.
Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

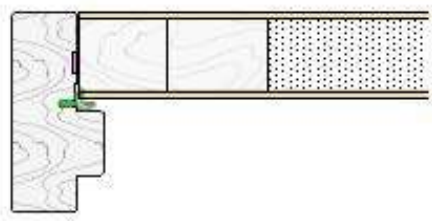

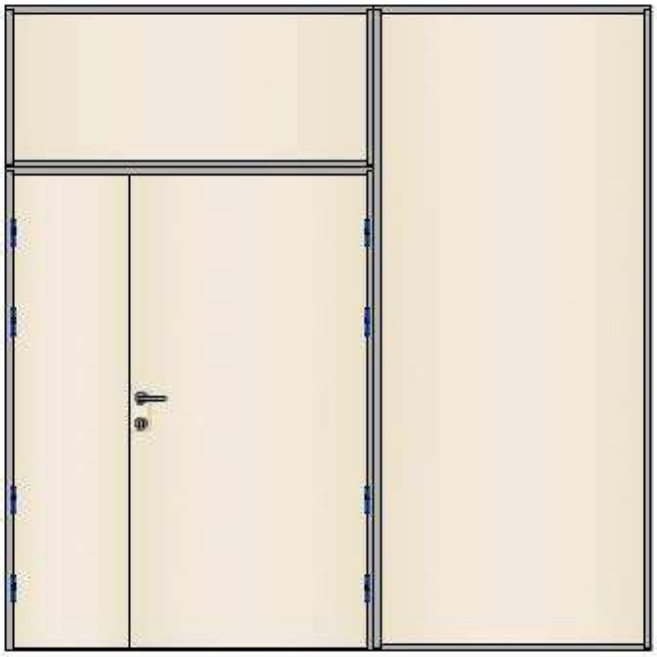

BRAND- OG LYDDØR BD-30 / Rw 38 dB med integreret overlys

BESKRIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger.
Til døråbninger med 30 minutters brandkrav, hvor der ønskes mest muligt glas.
Til skoler, kontorer, hospitaler, idrætsanlæg m.m.

DØRPLADE
Rammen og kernen i dørpladen består af træbaserede materialer. Kan leveres med 3 typer overflader:

- Malede døre med melaminkantliste på alle 4 sider leveres i de fleste farver. Malede døre er 39–57 mm tykke.
- Finerdøre med tilpasset kantliste på alle 4 sider leveres med finer i de fleste træsorter. Finerdøre er 40–58 mm tykke.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter. Kantlister vælges fra et standardsortiment, og eventuelle glaslister/ anslagslister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre er 40–58 mm tykke.

KARM
Vores standardkarm på 42 × 92 mm er fremstillet af fyrretræ og leveres med tætningsliste i karmfalsen samt notspor på anslagssiden til udforing. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS-farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler kan også leveres.

BUNDLØSNING
Vores standard-egebundstykke er 25 × 92 mm med skråt anslag i overensstemmelse med kravene til universelt design, hvilket gør overgangen mellem rummene lettere.

Alternative bundstykker kan leveres – se "Lidt mere om: Bundstykker".

BESLÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler. Døren leveres med min. 4 hængsler.

VÆGT
Vægt af kun dørblad i M10 x 21 i standard udførelse; ca -- kg.

FRIBREDDE
fribredde ved 90° i standardudførelse for M10 × 21: ca. --- mm.

2-FLØJET
-

GLAS
Kan leveres med 16 mm Pyrobel-brandglas, der opfylder både brand- og lydkrav.
Kan leveres med 16 mm Contraflam 30-brandglas, der opfylder både brand- og lydkrav.
Overlys er godkendt i størrelser op til 400 × 1090 mm.

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer og yderligere oplysninger henvises til længere fremme i kataloget, hvor de forskellige emner er beskrevet mere udførligt.


KLASSIFICERING

Brandklasse:	BD30 / EI 30
Lydklasse: (max):	Rw 38 dB
Røgklasse:	S_a /S_{200}

Godkendte størrelser
1-fl: max M 11 x 25

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.





BRAND- OG LYDDØR BD-30/Rw 38 dB med Integreret overparti

BESKERIVELSE
Indvendig dør til offentlige bygninger.
Til døråbninger med 30 minutters brandkrav.
Til skoler, kontorer, hospitaler, idrætsanlæg m.m.

DØRPLADE
Rammen og kernen i dørpladen består af træbaserede materialer.
Kan leveres med 3 typer overflader:

- Malede døre med melaminkantliste på alle 4 sider leveres i de fleste farver. Malede døre er 39–57 mm tykke.
- Finerdøre med tilpasset kantliste på alle 4 sider leveres med finer i de fleste træsorter. Finerdøre er 40–58 mm tykke.
- Laminatdøre kan leveres med laminatoverflade i mange varianter. Kantlister vælges fra et standardsortiment, og eventuelle glaslister/anslagslister kan leveres i valgfri farve. Laminatdøre er 40–58 mm tykke.

KARM
Vores standardkarm på 42 × 92 mm er fremstillet af fyrretræ og leveres med tætningsliste i karmfalsen samt notspor på anslagssiden til udforing. Karmen kan leveres ubehandlet, lakeret eller malet i en NCS-farve. Andre træsorter, vægtykkelser, overflader og profiler kan også leveres.

BUNDLØSNING
Vores standard-egebundstykke er 25 × 92 mm med skråt anslag i overensstemmelse med kravene til universelt design, hvilket gør overgangen mellem rummene lettere.

Alternative bundstykker kan leveres – se ”Lidt mere om: Bundstykker”.

BELÅNING
Kan leveres med forskellige låsekasser med tilhørende slutblik. Døren leveres med vores standard højdejusterbare rustfrie hængsler. Døren leveres med min. 4 hængsler.

VÆGT
Vægt af kun dørblad i M10 x 21 i standard udførelse; ca -- kg.

FRIBREDDE
Fribredde ved 90° i standard udførelse for M10 x 21; ca 859 mm.

2-FLØYET
-

MERE INFORMATION
For mere information om ovenstående detaljer og yderligere oplysninger henvises til længere fremme i kataloget, hvor de forskellige emner er beskrevet mere udførligt.


KLASSIFICERING

Brandklasse: Lydklasse	BD 30
(max): Røgklasse	Rw 38 dB
	S_a /S_{200}

Godkendte størrelser
1-fl: max M 12 x 25

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.





FELTER, koblingsfelt BD-30

BESKRIVELSE
Indvendigt vægparti til offentlige bygninger.

Tilslutningsfelt/sideparti til dør for elektrisk styring af dørens automatik.

Leveres med 1 stk. præinstalleret tilslutningsboks og kabelrør.

En udvendig dækplade leveres separat til den afsluttende montering, efter at feltet er monteret mod dør/væg med skjulte monteringsskruer.

Kontakt NordicDoor for at finde den optimale løsning til dit projekt

KLASSIFICERING


Brandklasse (max):	BD-30
Lydklasse(max):	Rw xx dB
Røgklasse	-

Godkendte størrelser


BD-30 fast sideparti max 400 x 2190 mm, min bredde 190 mm

Er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

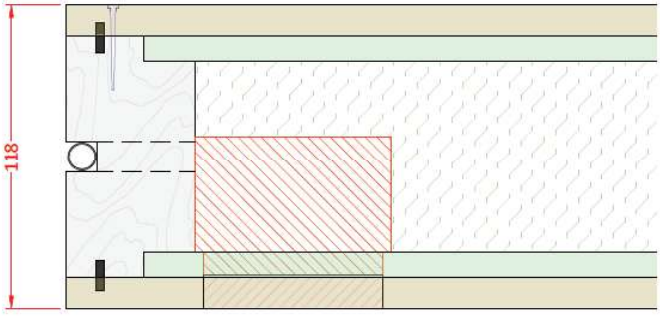



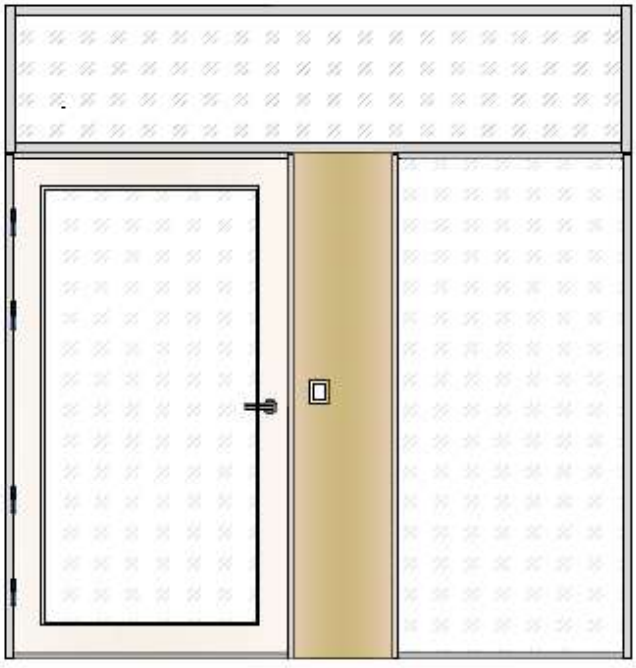

FELTER, systemvæg BD-30

BESKRIVELSE
Sidepartier og overpartier til indvendig anvendelse i offentlige bygninger.
Kan sammensættes i sammenhængende forløb og omfatte døre, sidepartier og overpartier – enten lukkede eller med glas.

KARM
Karme til glaspartier skal have et minimumsmål på 38 × 92 mm.
Karme til lukkede partier skal have et minimumsmål på 30 × 92 mm.
Vores standardkarm er fremstillet af fyrretræ og leveres med not.
Karmen kan leveres lakeret eller malet i en valgfri NCS-farve.
Andre træsorter, karmdybder, overfladebehandlinger og profiler kan også leveres efter ønske.

FYLDNING
Minimumstykkelsen på fyldningen er 39 m

MONTERINGSHULLER
Leveres med projekttilpassede monteringshuller/-bøsninger.

Ud over de certificerede løsninger leverer NordicDoor også en lang række øvrige uklassificerede løsninger med glas og forskellige fyldninger.

Kontakt NordicDoor for at finde den optimale løsning til dit projekt.

KLASSIFICERING

Brandklasse (max):	BD-30
Lydklasse (max):	Rw xx dB
Røg:	-


Godkendte størrelser


BD-30 i højde op til 3204 mm


eventuelt i henhold til produksjonsbegrensninger

Lyd: Afhænger af den anvendte fyldningstype.

Døren er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.
Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

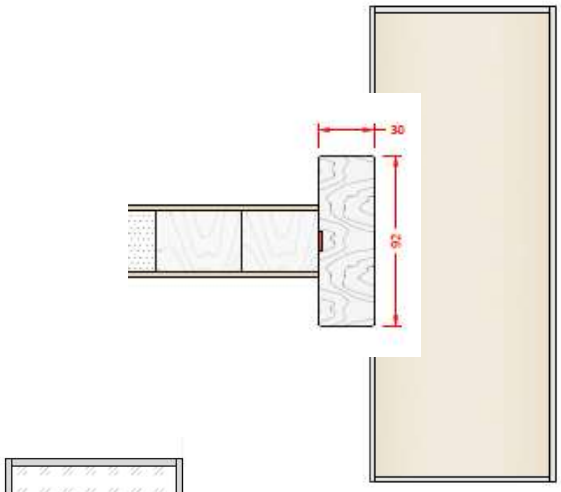

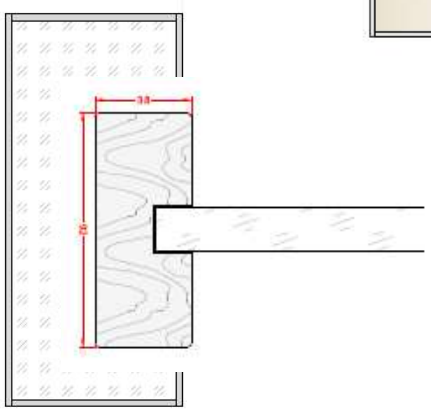

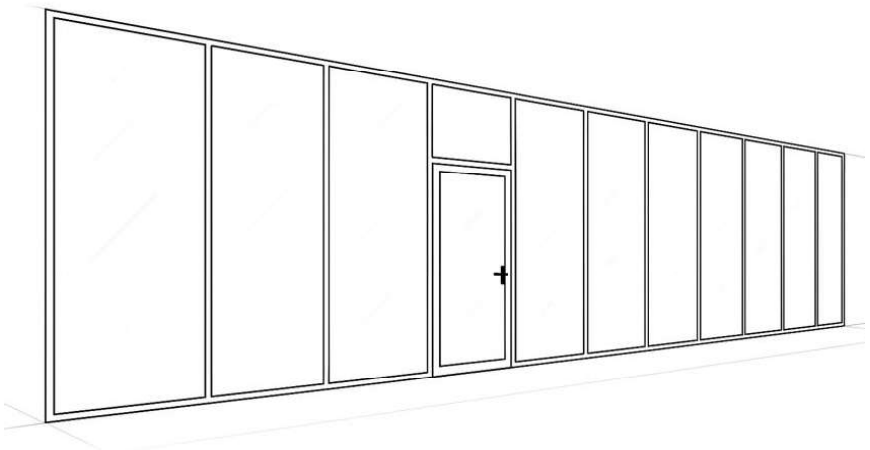

FELTER, side- og overparti med glas BD-60

BESKRIVELSE

Indvendige vægpartier til offentlige bygninger
Sidepartier og overpartier til indvendig anvendelse i offentlige bygninger.
Glaspartier lukker lys ind og skaber mere åbne og trivelige lokaler.
Kan anvendes som selvstændige partier eller som enkeltstående sideparti og/eller overparti til døre.
Et alternativ i vores højeste brandklasse.

UDFØRELSE

Vores typegodkendte BD-60, 61 mm og BD-60/Rw 38 dB døre kan leveres som godkendte BD-60-dørpartier med sidepartier og/eller overpartier.

Glaspartierne leveres med glas monteret i spor.

KARM


Minimum karmdimension for dørpartier er 30/42 × 120 mm.
Minimum karmdimension for sidepartier og overpartier er 38 × 120 mm.
Karmene er fremstillet af fyrretræ og leveres med not.
Karmene kan leveres ubehandlede, lakerede eller malede i en valgfri NCS-farve.

Andre træsorter, karmdybder, overfladebehandlinger og profiler kan også leveres efter ønske.

GLAS

Glastypen er 25 mm Pyrobel (1B1) eller Contraflam 60 (25 mm).
Ud over de certificerede løsninger leverer Nordic Door også en lang række øvrige, ikke-klassificerede løsninger med glas og forskellige fyldninger.

Kontakt Nordic Door for at finde den løsning, der passer bedst til dit projekt.

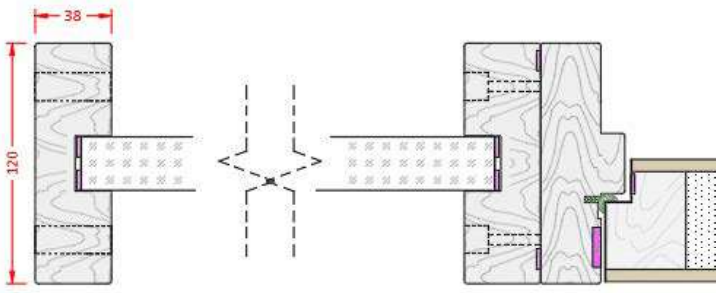

KLASSIFICERING


Brandklasse:	BD-60
Lydklasse enkeltelementer(max):	-
Røgklasse:	-

Godkendte størrelser:

Sideparti 1190 x 3348 mm
Overparti 2388 x 840 mm

Er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI).
Døren produceres under kontrol af RISE.
Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi forbeholder os ret til ændringer i de tekniske løsninger
Mindre størrelser kan leveres, eventuelt i henhold til produktionsmæssige begrænsninger.

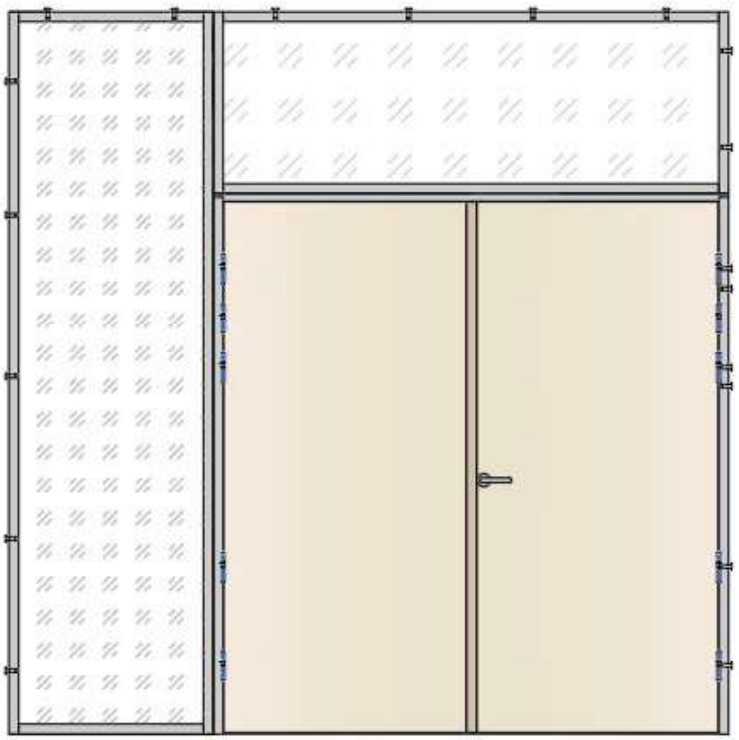

FELTER, side- og overparti BD-60

BESKRIVELSE

Sidepartier og overpartier til indvendig anvendelse i offentlige bygninger. Kan anvendes som selvstændige partier eller som enkeltstående sidepartier og/eller overpartier til vores brandgodkendte døre.
Et alternativ i vores højeste brandklasse.

KARM

Minimum karmdimension for dørpartier er 30/42 × 120 mm.
Minimum karmdimension for lukkede sidepartier og overpartier er 38/50 × 120 mm.

Karmene er fremstillet af fyrretræ og leveres med not.

Karmene kan leveres ubehandlede, lakerede eller malede i en valgfri NCS-farve. Andre træsorter, karmdybder, overfladebehandlinger og profiler kan også leveres efter ønske.

Ud over de certificerede løsninger leverer Nordic Door også en lang række øvrige, ikke-klassificerede løsninger med glas og forskellige fyldninger.

Kontakt Nordic Door for at finde den løsning, der passer bedst til dit projekt.


KLASSIFICERING


Brandklasse:	BD-60
Lydklasse enkeltelementer(max):	-
Røgklasse	-

Godkendte størrelser: Sideparti 690 x 2868 mm Overparti 2628 x 720 mm

Er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI).
Døren produceres under kontrol af RISE.
Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.

Vi forbeholder os ret til ændringer i de tekniske løsninger. Mindre størrelser kan leveres, eventuelt i henhold til produktionsmæssige begrænsninger.

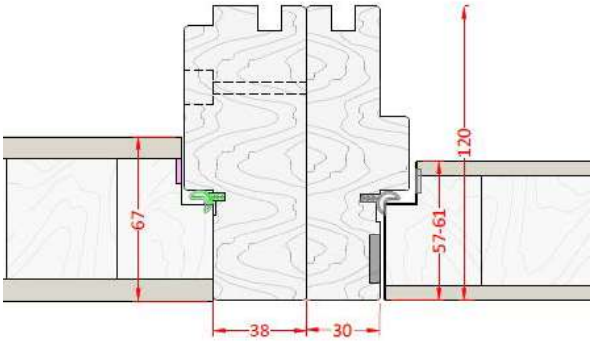

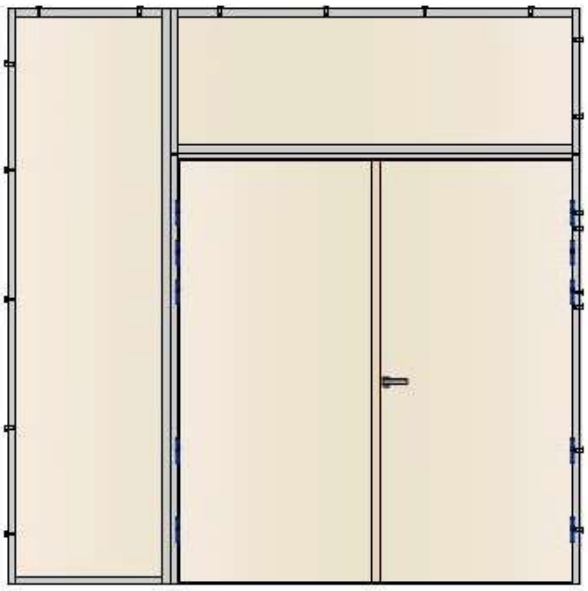

FELTER, koblingsfelt uklassificeret

BESKRIVELSE
Indvendigt vægparti til offentlige bygninger

Koblingsfelt/sideparti til døre med elektrisk styring af dørautomatik.

Leveres med 2 stk. færdigmonterede koblingsdåser – én på hver side – samt tomrør til kabelføring.

En udvendig dækplade leveres løst til den afsluttende montering, efter at feltet er monteret mod dør eller væg med skjulte monteringsskruer.

Kontakt Nordic Door for at finde den optimale løsning.


KLASSIFICERING

Brandklasse (max):	-
Lydklasse (max):	Rw xx dB
Røgklasse	-


Tilgængelige størrelser

Fasr sidefelt: max 400 x 2190 mm,
min bredde 300 mm

Er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI).
Døren produceres under kontrol af RISE.
Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.
Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

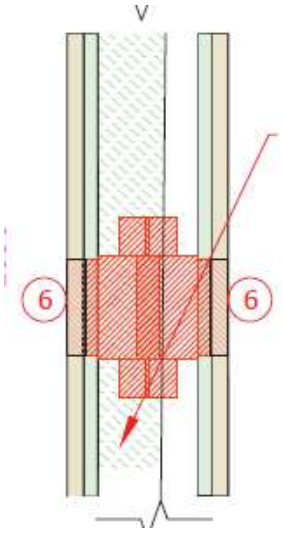



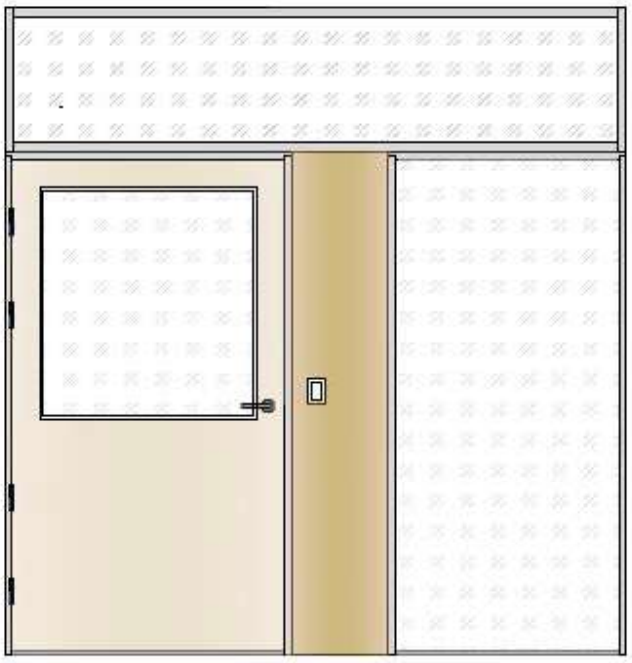

FELTER, systemvæg BD-60

BESKRIVELSE
Sidepartier og overpartier til indvendig anvendelse i offentlige bygninger. Partierne kan sammensættes i sammenhængende forløb og kan omfatte døre, sidepartier og overpartier – enten fyldning eller med glas.

KARM
Karme til glaspartier skal have et minimumsmål på 38 × 120 mm.
Karme til lukkede partier skal have et minimumsmål på 38/50 × 120 mm.
Vores standardkarm er fremstillet af fyrretræ og leveres med not.
Karmen kan leveres lakeret eller malet i en valgfri NCS-farve.
Andre træsorter, karmdybder, overfladebehandlinger og profiler kan også leveres efter ønske.

FYLDNING
Tykkelse på fyldning er 67 mm.

MONTERINGSHULLER
Leveres med projekttilpassede monteringshuller og/eller monteringshylstre.

Ud over de certificerede løsninger leverer Nordic Door også en lang række øvrige, ikke-klassificerede løsninger med glas og forskellige fyldninger.

Kontakt Nordic Door for at finde den løsning, der passer bedst til dit projekt.

KLASSIFICERING

Brandklasse (max):	BD-60
Lydklasse (max):	Rw xx dB
Røgklasse	-


Godkendte størrelser


BD-60 i høyde op til totalt 3348 mm


Eventuelt i henhold til produktionsmæssige begrænsninger.

Lyd: Afhænger af den valgte type fyldning.

Systemvæggene er testet ved Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Døren produceres under kontrol af RISE. Certificeret hos DNV efter DS 1052.2.
Vi tager forbehold for ændring af tekniske løsninger.

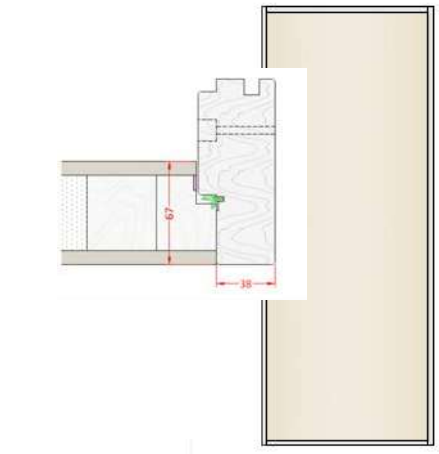

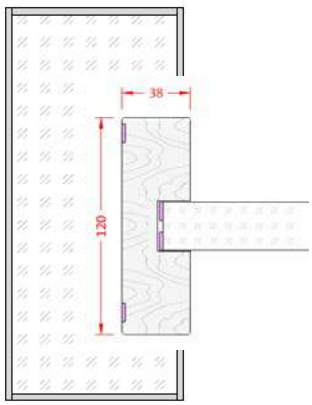

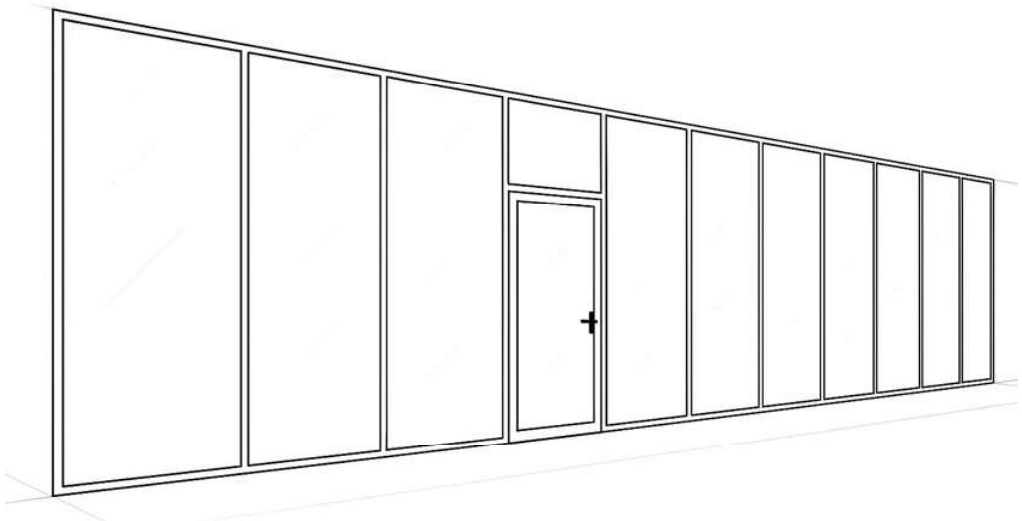

LIDT MERE OM: Dekor


Lidt mere end blot en glat overflade på dørbladet?


Vi kan levere alle vores malede og finerede døre med en nedfræset dekor i dørpladens overflade.


Sporfræs kan leveres i bredder på 6, 9, 12 eller 18 mm og har en dybde på knap 1 mm. Dekoren kan udføres på én eller begge sider af dørbladet.


Som alternativ kan vores malede døre også leveres med pålimede dekorlister og – hvis det ønskes – med en fyldning inden for dekorlisterne. Dette kan ligeledes udføres på én eller begge sider af dørbladet.


Nedenfor vises vores standardløsninger inden for de forskellige dekorudførelser.

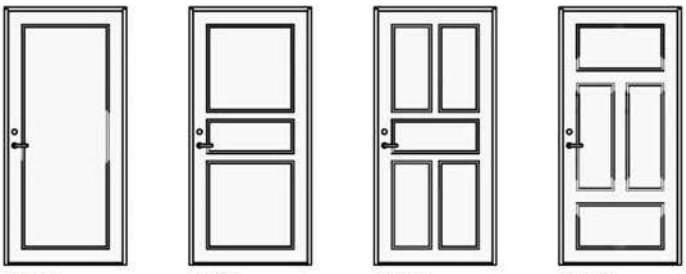


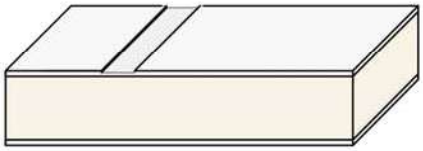
DF med nedfrest dekor

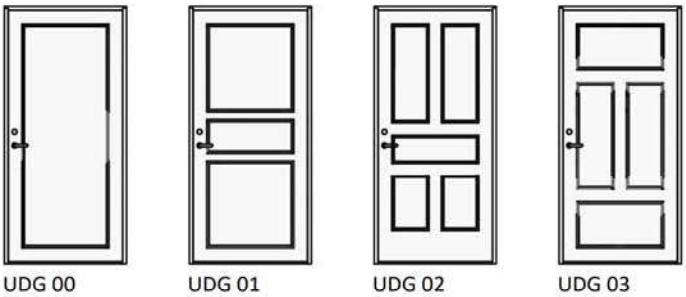

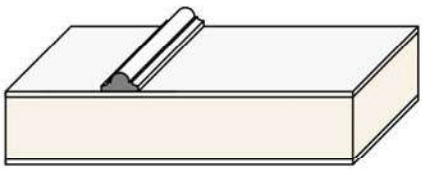
UDG med dekorlist

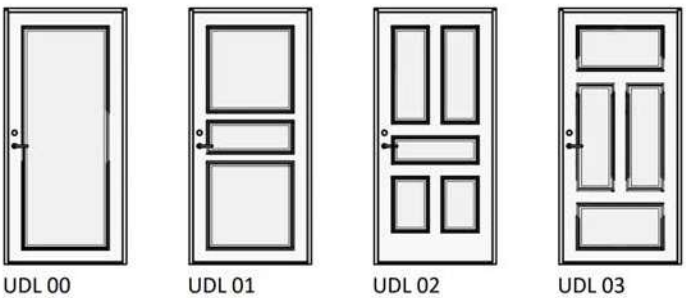

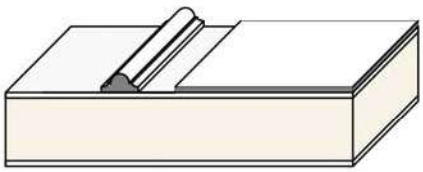
UDL med dekorlist og fylling

LIDT MERE OM: Kantlister

Dørens endelige finish omfatter også en kantliste, der er tilpasset dørpladens overflade, samt eventuelle glaslister og anslagslister.

Alle vores egenproducerede dørblade leveres som standard med kantliste på alle fire sider.


På malede døre males kantlisten i samme farve som dørens overflade.


Finerede døre leveres med en kantliste, der er tilpasset fineren på dørens overflade.


Laminatdøre uden fals leveres som standard med en 2 mm ABS-kantliste på langsiderne samt 0,4 mm melaminkant i den nederste fals samt i top og bund.


Laminatdøre med fals leveres som standard med 0,4 mm melaminkantlister.


Mulighederne er mange – kontakt os gerne, hvis du ønsker en anden løsning end vores standardudførelse.

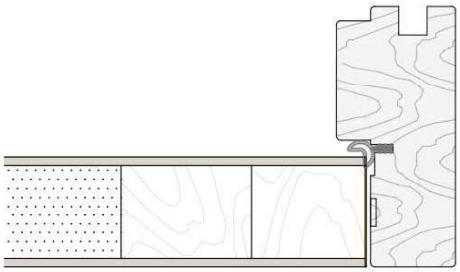


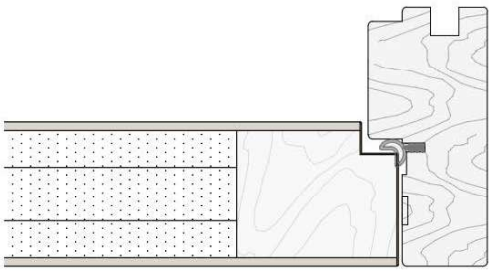



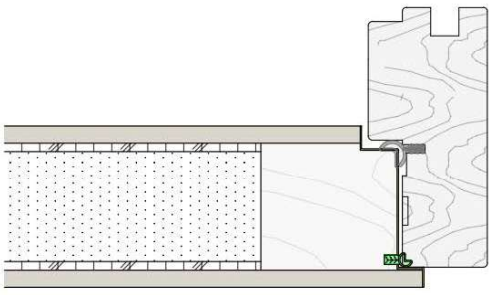






LIDT MERE OM: Klimaindlæg

Ved døre, hvor temperaturforskellen mellem dørens udvendige og indvendige side overstiger 10 °C, anbefaler Nordic Door A/S, at døren fremstilles med et klimaindlæg for yderligere at sikre dørens formstabilitet og lufttæthed.

Et klimaindlæg består af et lag 0,4 mm aluminiumsplade, som placeres yderst på begge sider af døren under den yderste dækplade. Klimaindlægget bidrager til øget stabilitet og reducerer risikoen for, at dørpladen slår sig (krummer).

Denne løsning anbefales blandt andet til alle entrédøre, men er generelt også en anbefalet løsning ved temperaturforskelle på mere end 10 °C og op til 20 °C mellem to rum.

De anbefalede temperaturgrænser er fastlagt på baggrund af udførte klimatests med en relativ luftfugtighedsforskel på 45 %.

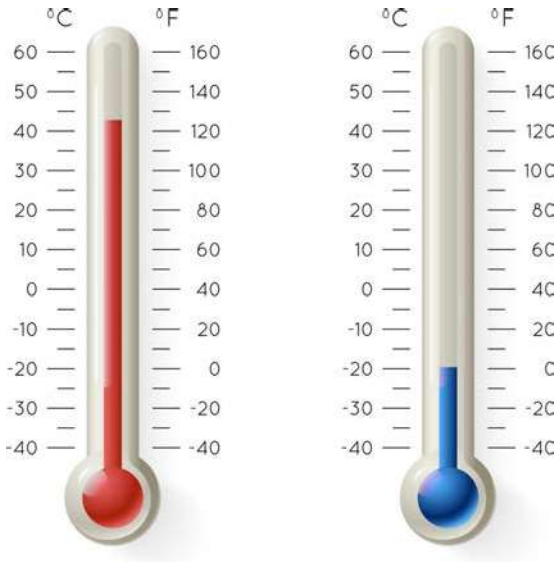


LIDT MERE OM: Overflader på dørplader

Vi har tre forskellige typer overflader i sortimentet, som kan leveres på alle dørtyper:

Malet:
De mest almindelige malede overflader er standard hvid NCS S 0502-Y og NCS S 0500-N, men vi kan som udgangspunkt male i alle farver i NCS-systemet samt de fleste RAL-farver. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl.

Til dørpladen og karme anvender vi vandbaseret maling/lak. Vores standard glansgrad er 25, men vi kan også levere andre glansgrader efter forespørgsel.

Malede døre tåler ikke håndsprit eller anden form for forurening. I den sammenhæng anbefales døre med laminatoverflade.

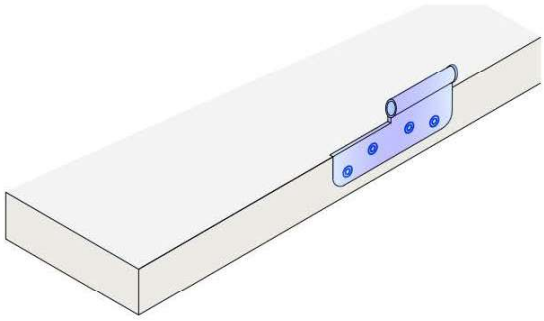


Finér:
Vi har en række finertyper i standardsortimentet. Disse omfatter ask, eg, bøg, birk og valnød.

Derudover tilbyder vi Alpi-finer i fyr, eg og mahogni. Alpi-finer er kendetegnet ved et ensartet mønster og er derfor velegnet, hvor dør og side- eller overparti skal have et ensartet udtryk. Alpi-finer kan ikke bejdses.


Alle finertyper leveres som udgangspunkt lakeret, men vi kan også oliebehandle eller bejdse dem efter farveprøver for at opnå andre overflader. Standard glansgrad er 25. Vi kan desuden tone finéroverfladen for at opnå et lysere udtryk.

Kontakt os for mere information om mulighederne for at skræddersy en dør, der får dit projekt til at skille sig ud.

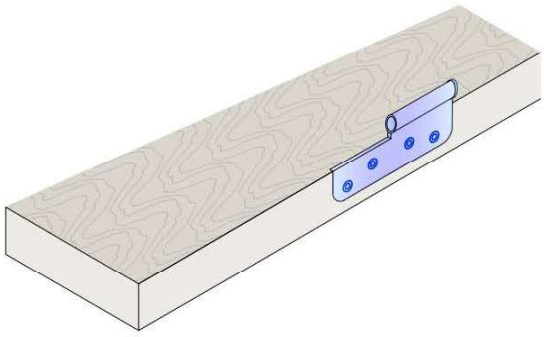

Laminat:
Laminatdøre anbefales i videst muligt omfang i miljøer, hvor dørene udsættes for hård brug og stor slitage.

Den nemme vedligeholdelse og rengøring samt den høje modstandsdygtighed over for ridser og stød gør dette til den foretrukne overflade til døre i skoler, børnehaver og sundhedsbyggeri.

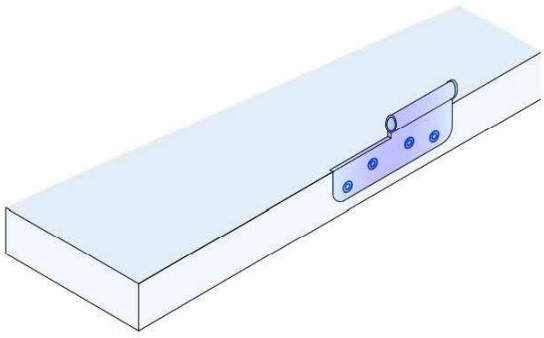


LIDT MERE OM: Sparkeplader

BESKRIVELSE

Sparkeplader anvendes som ekstra beskyttelse af døren i områder med høj trafik, eller hvor det vurderes nødvendigt.

Det er typisk i områder, hvor dørpladens overflade er mest udsat for belastning.

Kan anvendes på både indersiden og ydersiden af dørpladen.

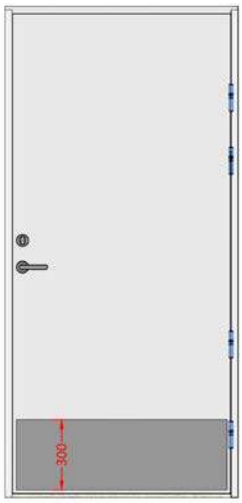

OVERFLADE


Rustfrit stål har høj slidstyrke, og eventuel snavs kan fjernes med stærkere rengøringsmidler end dem, der normalt anvendes på døre.


Standard sparkeplader leveres med afrundede hjørner.

VARIANTER

Standardstørrelsen er rektangulær med en højde på 300 mm og dækker størstedelen af dørens bredde.

Højden kan dog frit specificeres.

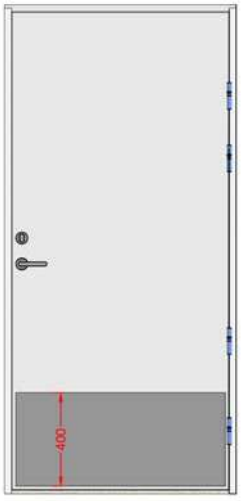

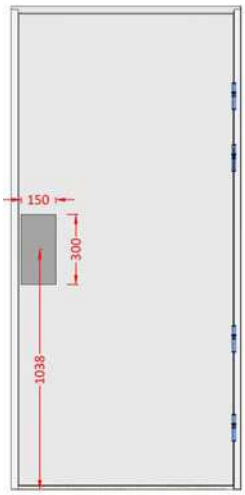

LIDT MERE OM: Dørautomatik

Dørautomatik er en betegnelse for elektrisk styring af dørens åbning og lukning.


Der skelnes overordnet mellem to typer dørautomat

- Dørsautomatik
- Skydedørsautomatik

En dørautomatik kan styres fra mange forskellige impulsgivere, eksempelvis adgangskontrol, porttelefon, albuekontakt eller sensorer.

Hvis der anvendes dørautomatik på døre med to fløje, benyttes der normalt en dørkoordinator, som sikrer, at dørene lukker i korrekt rækkefølge.

Nordic Door kan tilbyde en certificeret løsning til de fleste kendte dørsautomatikker og har godkendelser til mange løsninger med motorlåse og elektriske slutblik samt kamoverføring og dørpumper, når det er nødvendigt.

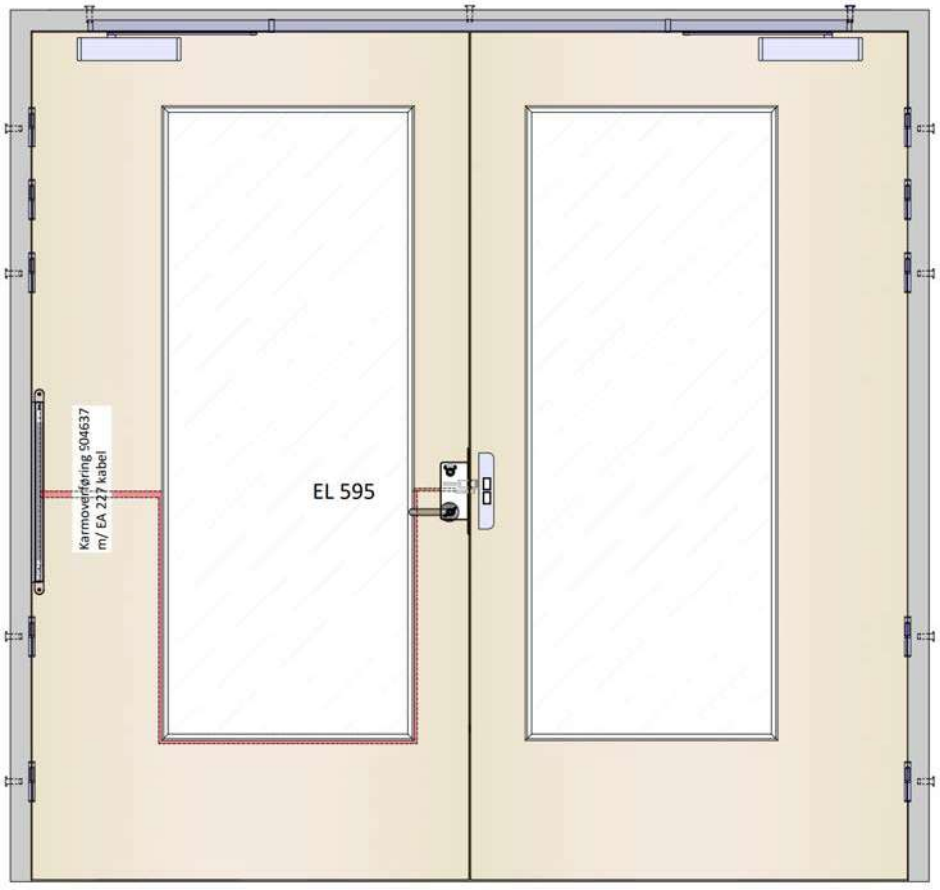

LIDT MERE OM: Dørspion


Dørspion kan monteres på de fleste af vores konstruktioner, både certificerede og ikke-certificerede

Vi anvender en dørspion med en diameter på Ø14 mm og glaslinse.

Certificerede konstruktioner leveres med en specifik monteringsvejledning, som blandt andet angiver, at en dørspion kan eftermonteres på vores certificerede konstruktioner.
Det forudsætter, at:

a. det fremgår af den unikke monteringsvejledning, at en dørspion kan eftermonteres,
b. der anvendes vores typegodkendte dørspion, og
c. den placeres i henhold til skitserne nedenfor, maks. 1.500 mm fra dørbladets underkant.

Vores standardplacering fra fabrikken er 1.500 mm fra dørpladens underkant, centreret i dørbladets bredde. Til børnehaver og lignende kan dørspionen også leveres monteret i en højde på 1.100 mm fra dørbladets underkant.

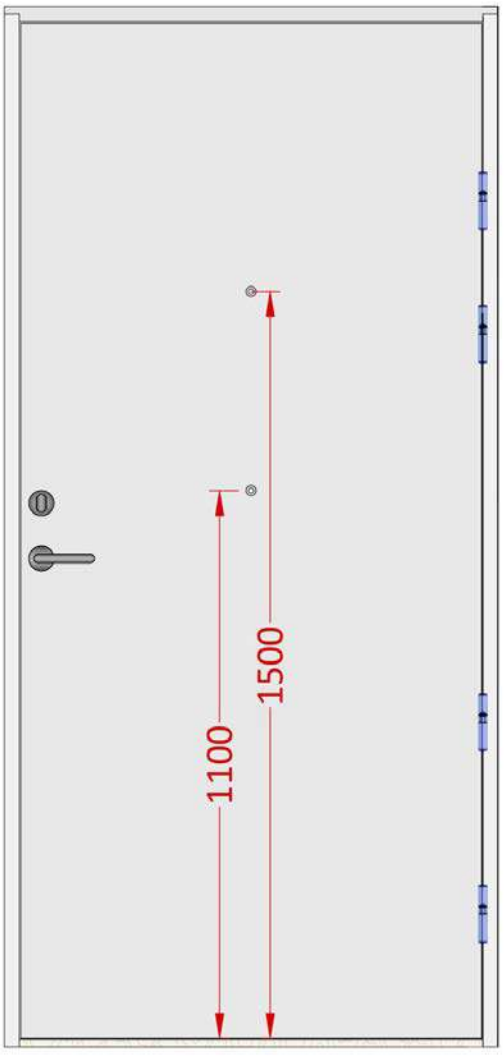


LIDT MERE OM: Ekstra lås

Ekstralås kan monteres på de fleste af vores konstruktioner, både certificerede og ikke-certificerede.

Som vist på skitsen nedenfor placeres ekstralåsen som standard 400 mm over hovedlåsen.

En ekstralås kan have mange funktioner og giver sammen med hovedlåsen en række muligheder for adgangskontrol, øget sikkerhed osv.

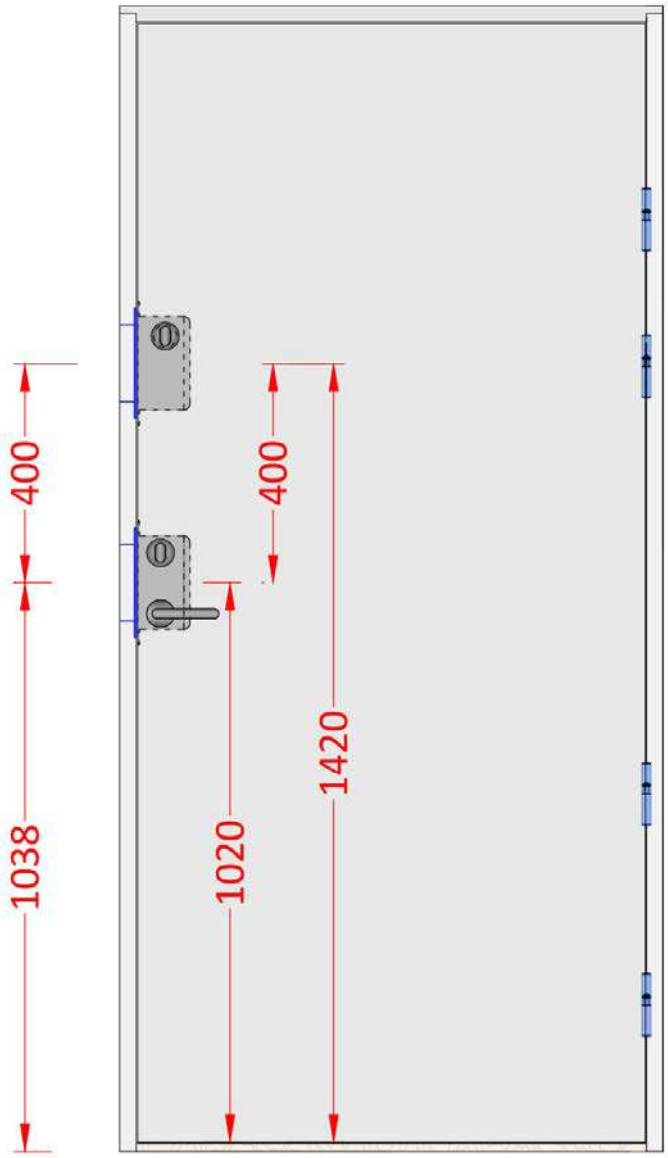


LIDT MERE OM: Hængsler

Udvalget af hængsler og deres funktioner er stort.

Nedenstående specifikationer vedrører de produkter, vi anvender som standard.


ND 100/98


- 100/98 er højdejusterbart ved hjælp af en skrue i toppen.
- Leveres i rustfrit stål.
- Hængslerne er vedligeholdelsesfrie.
- Leveres som standard hængsel.
- Fås til både højre- og venstrehængte døre.



ASSA 3244


- Tapbærende løftehængsel.
- Galvaniseret stål.
- Hærdede ståltapper.
- Fås til både højre- og venstrehængte døre.
- Symmetrisk udfræsning.






TECTUS 340

- Et helt skjult hængsel, når døren er lukket.
- Kan justeres i alle relevante retninger.
- Vores standardhængsel til bl.a. anti-barrikadedøre.



ND 100/90

- 100/90 er højdejusterbart ved hjælp af en skrue i toppen.
- Leveres i rustfrit stål.
- Hængslerne er vedligeholdelsesfrie.
- Et hængsel, der fører døren ud af karmfalsen for at øge fribredden
- Fås til både højre- og venstrehængte døre.
- Særligt velegnet til stålkarme med gerigt

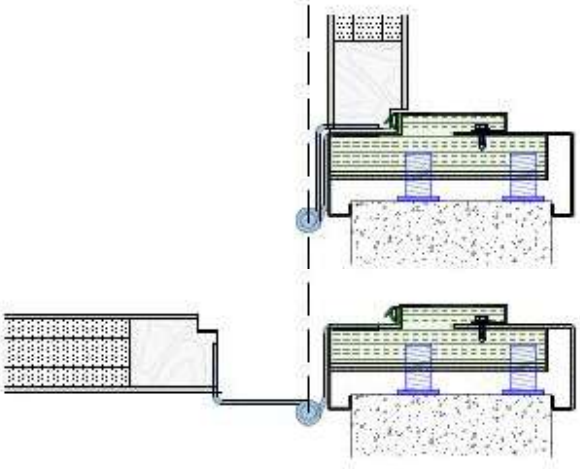


Ud over de varianter, der er vist her, leverer vi også andre typer hængsler efter behov.

LIDT MERE OM: Paskviler

Der findes mange forskellige typer paskviler.

Nedenstående specifikationer gælder for de produkter, vi anvender som standard.

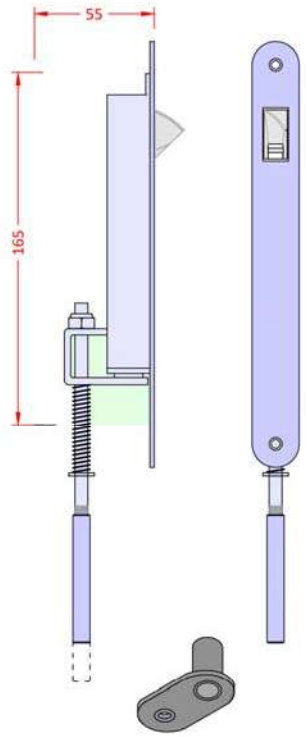

Olda 33 HZM-R32

- Manuel paskvil
- Til dobbeltdøre i træ.
- Materiale i stål for brug i branddøre.
- Samme udfræsning som Olda 33 HZA-R32F.
- Justerbar -7 / +10 mm

Olda 33 HZA-R32F

- Automatisk paskvil
- Til dobbeltdøre i tre.
- Materiale i stål til brug i branddøre.
- Justerbart + 10 mm.
- Vendbar for begge slagretninger.
- Samme udfræsning som Olda 33 HZM-R32.



Olda 511 HZM-X1


- Manuel paskvil.
- Til dobbeltdøre i træ.
- Materiale i stål til brug i branddøre.
- Ikke godkendt til døre med C-krav

LIDT MERE OM: Glastyper / funktioner


I nutidens byggeri stilles der høje krav til både funktion og æstetik. I mange moderne bygninger er der ønske om gennemsyn og et godt lysindfald, samtidig med at der stilles krav til brand, lydisolering og sikkerhed.

Dagens glas kan opfylde følgende krav:

- Brandbegrænsning
- Lyddæmpning
- Sikkerhedsglas (personsikkerhed)
- Sikringsglas (værdisikring)

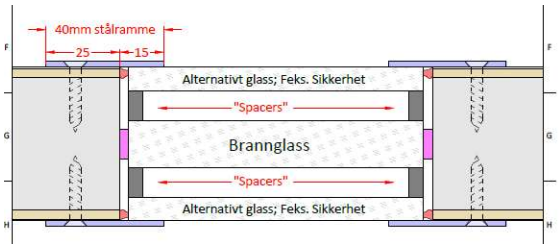

Eksempel på brandgodkendt glas med tillægsfunktioner for personsikring.

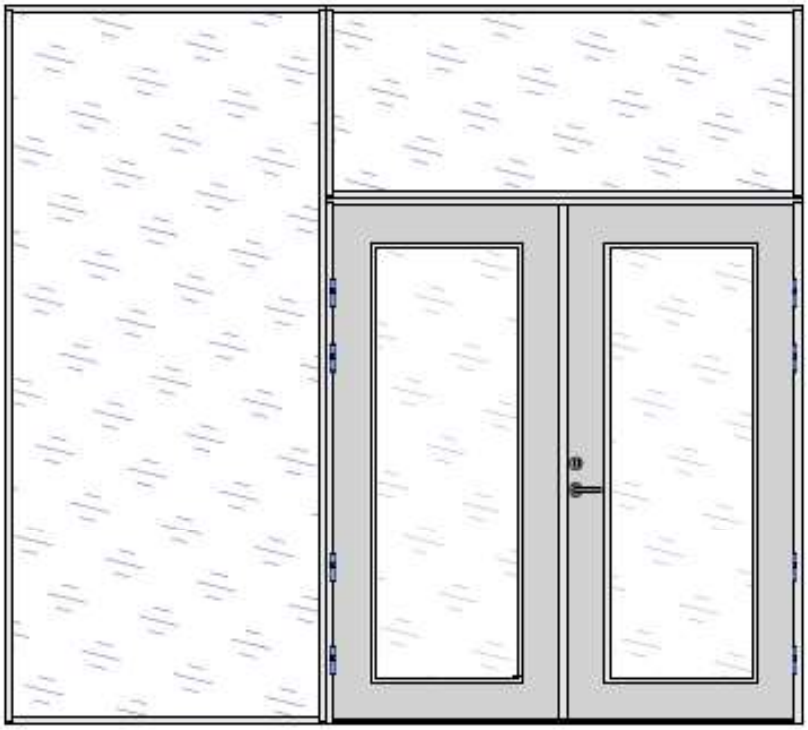

De mest almindelige glas, vi anvender, er følgende:

Produktnavn	Tykkelse	Sikkerhetsglass kl.	Sikringsglass kl.	Brann kl.	Lyd Rw dB
4 mm herdet	4 mm	1C2	ingen	ingen	29 Rw dB
6,38 lamineret	6,38 mm	2B2	ingen	ingen	32 Rw dB
Lamineret m/lydfolie 33 Rw	6,76 mm	1B1	P2A	ingen	36 Rw dB
Lamineret m/lydfolie 38 Rw	10,38 mm	2B2	ingen	ingen	38 Rw dB
Lyd termoglass 43 Rw	35,14 mm	1B1	P2A	ingen	43 Rw dB
Lyd termoglass 40 Rw	35,14 mm	2B2	ingen	ingen	40 Rw dB
B-30 Pyrobel16 RF217	17,3 mm	2B2	ingen	EI30	39 Rw dB
B-60 Pyrobel25 RF425	26,6 mm	1B1	P1A	EI60	40 Rw dB

LIDT MERE OM: Glasåbninger


En dør med glas skaber et mere åbent rum og giver mulighed for et større lysindfald.


Vi kan levere døre med glas i de fleste glastyper og udførelser.


For ikke-klassificerede døre kan der leveres de fleste glastyper og udførelser.


For certificerede døre kan der leveres glas i overensstemmelse med de rammer, der er fastlagt i de gældende certificeringer.


På denne side vises vores standard glasåbninger.

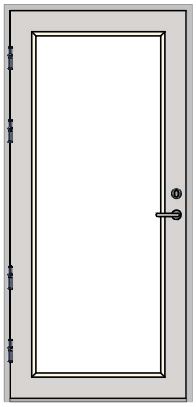
GD 115-01

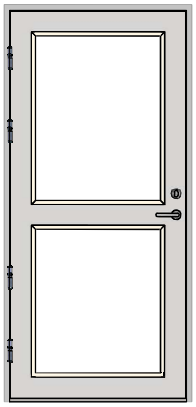

GD 115-02

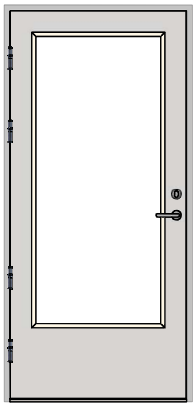
GD 375-01

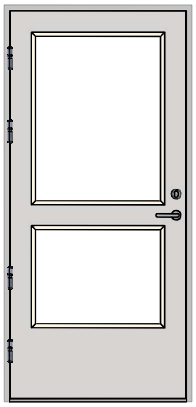
GD 375-02

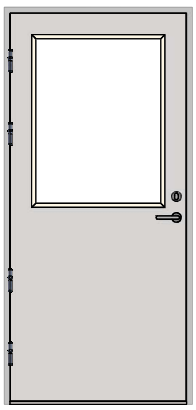
GD 1020


GD 1275

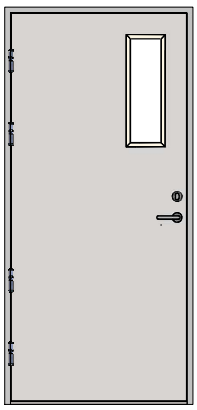
GD 1340

LIDT MERE OM: Hybridkarm

Som alternativ til vores traditionelle karme i massivt fyrretræ eller hårdttræ tilbyder vi også en hybridkarm, der kombinerer de bedste egenskaber fra begge karmtyper.

En kerne af fyrretræ giver en karm, der er mindre udsat for vridning end f.eks. en karm i massivt egetræ. På fyrrekernen limes profiler af egetræ, så karmen får det eksklusive udseende som en karm i egetræ.

Kan leveres med forskellige overflader i hårdttræ. Kontakt NordicDoor for yderligere information.

Overfladen lakeres og kan eventuelt tones, men kan ikke bejdses.







Billedet viser hybridkarm for pendeldør

LIDT MERE OM: Monteringshuller


For å forenkle / forbedre monteringen av karmene, kan karmen utføres med monteringshull.

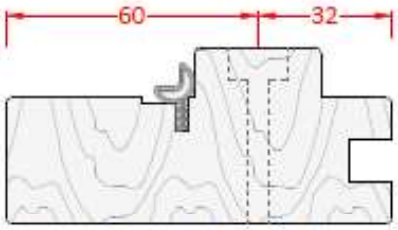


Vi leverer 14/5 mm hull, 4 hull/sidekarm som standard på karmer med behandlet overflate.

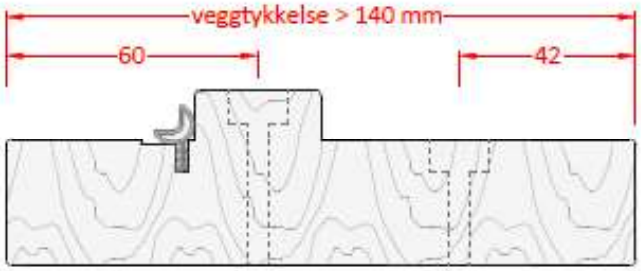

For karm i veggtykkelse 140 mm og bredere leveres karmen med 3 hull/side for å sikre stabiliteten i karmsiden. Ekstra monteringshull for karmbredder over 139 mm er plassert 42 mm inn fra kanten.

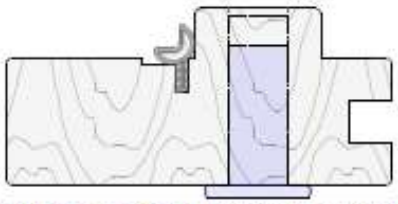

Karm kan også utstyres med monteringshylse. Det benyttes da 14 mm gjennongående hull hvor monteringshylse skrues inn.

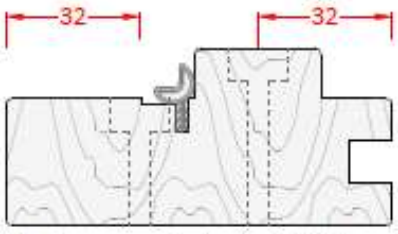

Alle karmer med pakning får i tillegg 2 ekstra festepunkter i falsen ved de to øverste hengslene, 32 mm inn fra kanten



Placeringen af monteringshullerne kan afvige fra tegningen ved projekttilpassede systemvægge.

LIDT MERE OM: Stålkarme

Stålkarme er et alternativ til trækarme når kravene til holdbarhed er ekstra store.

Denne type karm kan også være et godt alternativ, når brand- og lydkrav stiller krav om store eller tunge dørkonstruktioner. Typiske anvendelsesområder er hospitaler, idrætshaller, skoler og industribygninger, hvor der stilles høje krav til hygiejne, robusthed, slidstyrke og modstandsdygtighed over for krævende miljøer.


Stålkarme fås i forskellige udførelser afhængigt af vægtype, anvendelsesområde m.m. Vores stålkarme er fremstillet af 1,5 mm stål, er færdigisolerede med mineraluld og er udstyret med mindst 16 karmbøsninger, hvilket sikrer en stabil og sikker montering.


Karmene kan leveres pulverlakerede eller i børstet rustfrit stål. De kan tilpasses vægtykkelser fra 110 mm (120 mm) og op til 400 mm.

Karmene kan leveres med:

3 mm plan tærskel i rustfrit stål til 6 mm fuge,
3 mm plan tærskel i rustfrit stål til hæve-/sænketærskel,
Anslagstærskel i rustfrit stål,
5 mm plan tærskel i rustfrit stål (dansk standard),
eller 25 mm handicapvenlig bundstykke i eg.

Standardkarmen leveres med tætningsliste monteret på karmen (fra medio 2022 kan tætningslisten leveres indfældet i not som tilvalg), justerbart slutblik i rustfrit stål samt 4 rustfri hængsler.

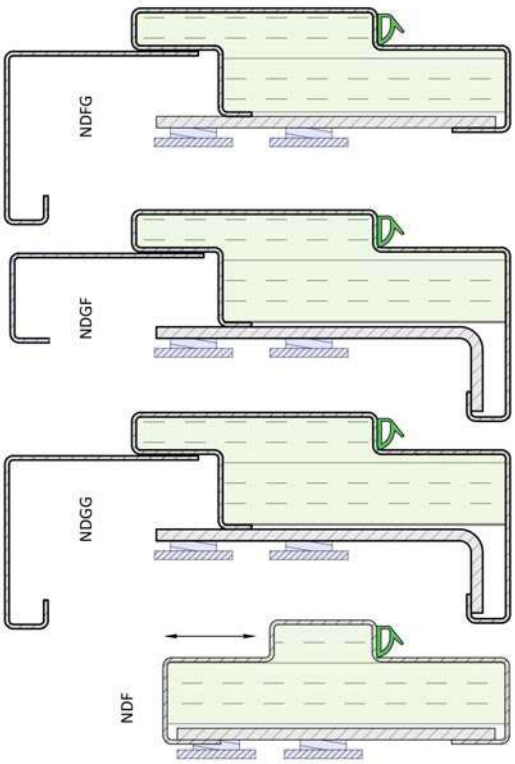


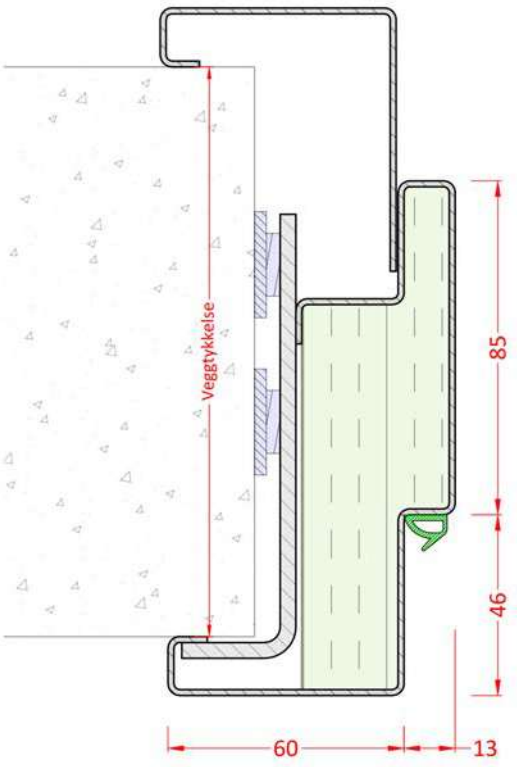



LIDT MERE OM: Synlig bagkant

BESKRIVELSE

Anvendes, når man ønsker at trække karmen uden for væggen så karmens bagkant bliver synlig. Kan også være relevant ved tilslutning til side- og/eller overparti.

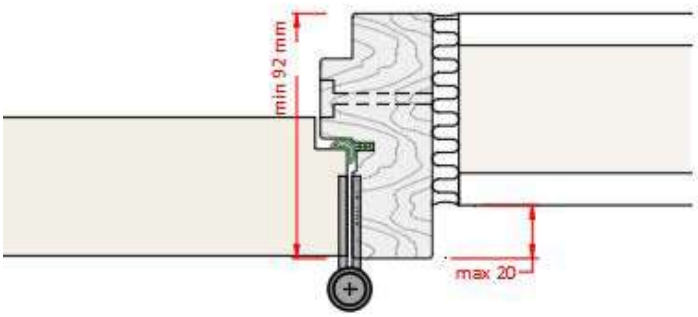

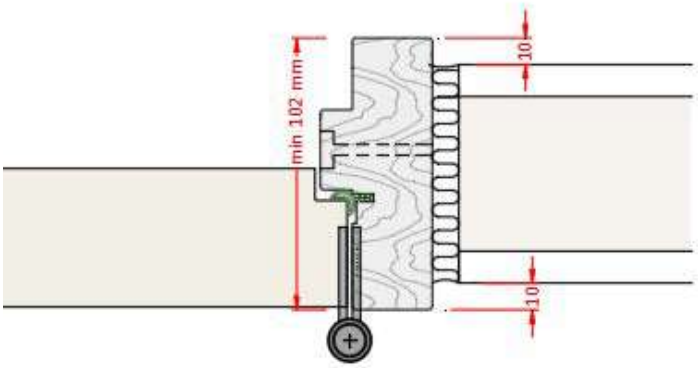

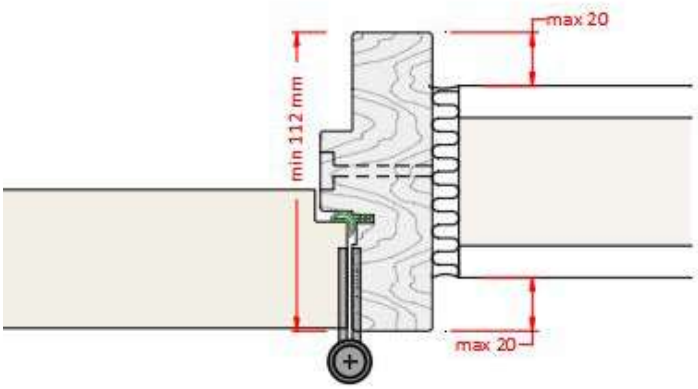

KLASSIFICERING / FORUDSÆTNINGER

Brandklasse (max):	BD-30/BD-60
Lydklasse (max):	Ok
Røgklasse	Ok

Forudsætninger i forhold til BD-30 / BD-60:

- Op til 20 mm på hængselsiden, 0 mm på anslagssiden, når karmen er 92 mm.
- Kun op til 10 mm på hængselsiden for døre med 4 hængsler.
- Op til 20 mm på anslagssiden, når karmen er minimum 112 mm.
- Kan ikke anvendes med gennemgående beslag, f.eks. Tectus og diverse slutblik.
- Kan ikke anvendes til EI_2 30 / EI_2 60.
- Vær opmærksom på konsekvenserne af udstikket i forhold til eftermontering af dørlukker, koordinatorskinne og dørautomatik mv.
- Vi forbeholder os ret til ændringer af de tekniske løsninger.

LIDT MERE OM: Trækarme

Vores standardkarm er fremstillet af fyrretræ og har målene 42 × 92 mm,.

Alle synlige flader er kvistfrie, dog med undtagelse af lakerede karme.

Karmen leveres med 14/5 mm monteringshuller i karmanslaget samt med eller uden Ø10 mm silikonetætningsliste i falsen, afhængigt af dørtypen.


De mest anvendte malede overflader er standardhvid NCS S 0502-Y og NCS S 0500-N, men som udgangspunkt kan vi male i alle farver inden for NCS-systemet samt de fleste RAL-farver.


Til karmene anvender vi vandbaseret maling og lak.

Vores standardglans er glans 25, men andre glansgrader kan leveres efter forespørgsel.

Derudover kan alle karme leveres ubehandlede, olierede eller lakerede i ædeltræ.


De mest almindelige træsorter er eg, bøg, birk, kirsebær, ask og ahorn, men andre træsorter kan leveres efter forespørgsel.

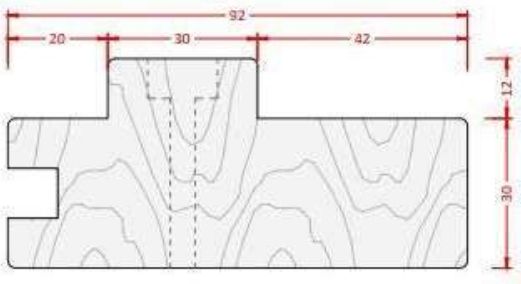

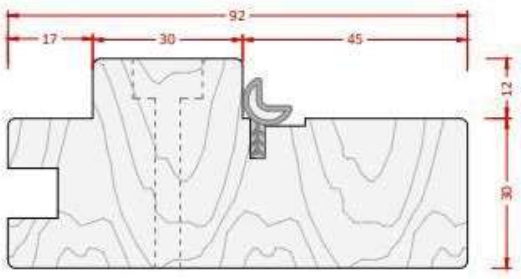

Vi leverer karme i alle bredder og til alle vægtykkelser i intervaller på 2 mm, f.eks. 92 mm, 94 mm, 96 mm osv.

Alle karmbredder bortset fra 92 mm leveres uden notspor, medmindre andet er angivet ved bestilling.

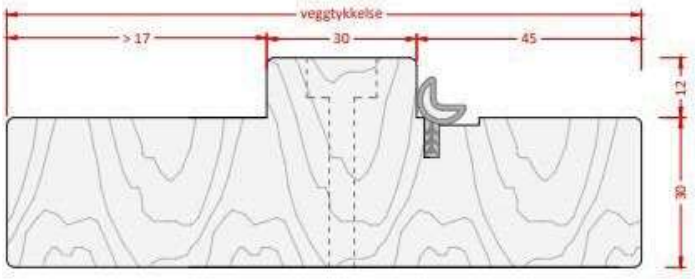

LIDT MERE OM: 25 mm HC-egetræsbundstykker.

Vores standardbundstykke er udført i 25 × 92 mm egetræ med skråt anslag i overensstemmelse med principperne for universelt design, hvilket giver en lettere overgang mellem rummene.


Bundstykket er skråt skåret på bagsiden af anslaget, så fremkommeligheden forbedres for kørestole, rollatorer og andre hjælpemidler. Løsningen er godkendt af Norges Handicapforbund og omtales derfor ofte som et HC-bundstykke.


Dette bundstykke anvendes som standard til både klassificerede og ikke-klassificerede døre.

Til klassificerede døre leveres bundstykket med tætningsliste, når karmen i øvrigt er forsynet med tætningsliste i anslaget.

Til ikke-klassificerede døre tilbydes også et 9 mm bundstykke. Bundstykket monteres mellem sidekarmene og bygger, som navnet antyder, 9 mm.

På en standarddør giver dette en luftspalte på 9 mm mellem bundstykket og dørbladets underkant.

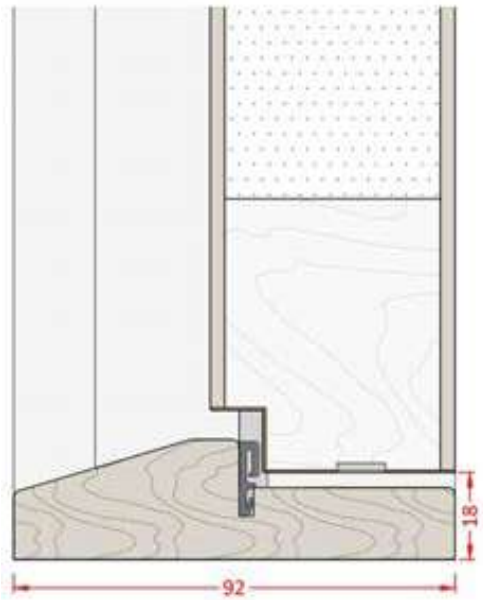

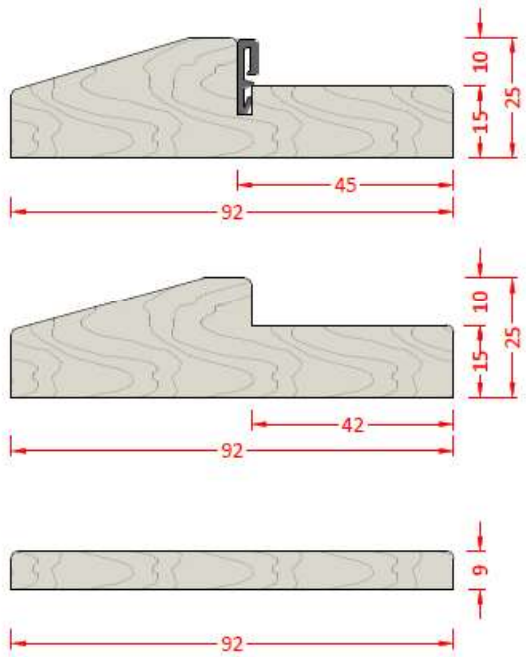

LIDT MERE OM: 6 mm spalte

En 6 mm spalte kan anvendes, når der ønskes en løsning uden bundstykke.

Løsningen er ikke lydklassificeret, men kan leveres med røgklassificering Sa.

Den sikrer uhindret transport af senge og andet udstyr mellem rum.


Som standard leveres løsningen med en 5×92 mm rustfri stålskinne monteret i underkanten af sidekarmene. Stålskinnen bidrager til at forhindre brandspredning mellem rummene.

På certificerede løsninger kan stålpladen udelades, hvis underlaget i døråbningen, hvor døren monteres, er ubrændbart.

For at sikre optimal funktion og lang levetid er det vigtigt, at gulvet er plant, og at karm og dørplade monteres korrekt i lod og vater.

På klassificerede løsninger skal afstanden mellem underkanten af dørpladen og overkanten af det færdige gulv være 6 mm.

Ved ikke-klassificerede løsninger kan spalten øges til op til 18 mm.

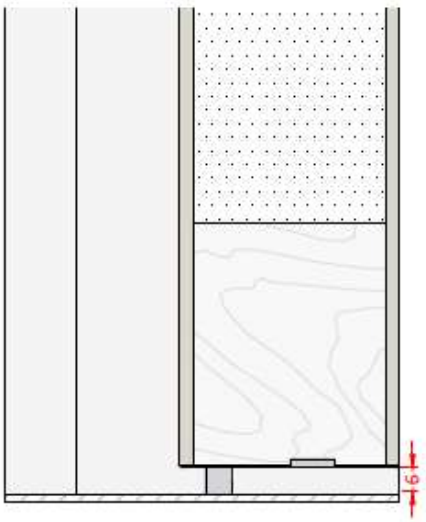


LIDT MERE OM: Hæve/sænke bundstykke

Athmer Schall-Ex L8/30 WS er et indfræset hæve-/sænke bundstykke, som monteres i underkanten af dørpladen. Den er ikke synlig, når døren står åben, men lukker spalten under døren, når døren lukkes.
Løsningen giver en overgang uden bundstykke mellem to rum, så overgangen bliver jævn og fri for forhindringer – i modsætning til traditionelle træbundstykker.
Hæve-/sænkebundstykket kan justeres uden brug af værktøj.

Som standard leveres løsningen med en 5×92 mm rustfri stålskinne monteret i underkanten af sidekarmene. Den kan også leveres uden stålskinne, hvis underlaget i døråbningen er ubrændbart, eller hvis der ikke stilles krav til brandklassificering. For at sikre optimal funktion og lang levetid er det vigtigt, at gulvet er plant, og at karm og dørblad monteres korrekt i lod og vater.

Kan leveres godkendt til de fleste af vores certificerede løsninger.

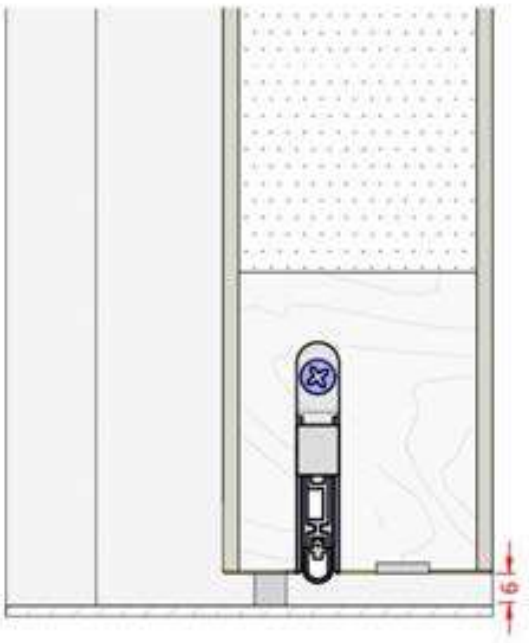

LIDT MERE OM: Gummibundstykke og slæbeliste

Gummibundstykke og slæbeliste kan anvendes som et alternativ til et traditionelt bundstykke.

Løsningen giver en lettere transport af senge og andet udstyr mellem rum sammenlignet med traditionelle HC-bundstykker med anslag.


Selve gummibundstykket er buet med en maksimal højdeforskel på 9 mm. Det er 70 mm bredt og monteres i hele døråbningens bredde.

Som standard leveres løsningen med en 3 × 40 mm stålskinne, der er indstøbt i kernen af gummibundstykket. Stålskinnen er fra fabrikken monteret i underkanten af sidekarmene, hvorefter gummibundstykket tilpasses døråbningen, når karmen med stålskinnen er monteret i vægåbningen.

Som standard leveres bundstykket i gummi, men det kan også leveres i PVC, så det kan svejses sammen med gulvbelægningen.


I underkanten af dørbladet er der monteret to slæbelister med forskellig højde, som er tilpasset bundstykkets buede form.

For at sikre optimal funktion og lang levetid er det vigtigt, at gulvet er plant, og at karm og dørblad monteres korrekt i lod og vater.

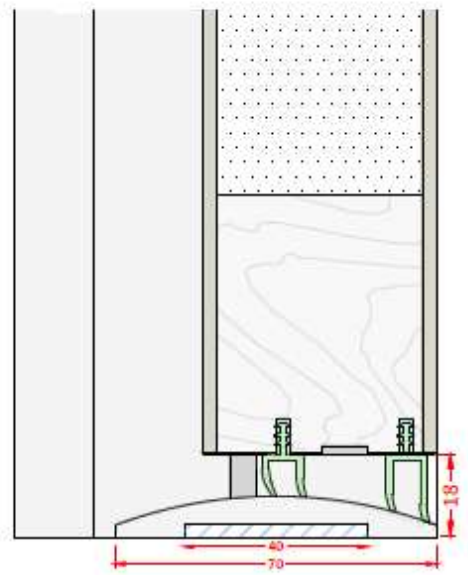


LIDT MERE OM: Bundstykke-alternativer


Vores standard egetræ bundstykker er 25 x 92 mm med skråt anslag i et flot design mellem rummene.
Kan have lyd, brand og røgklassificering.

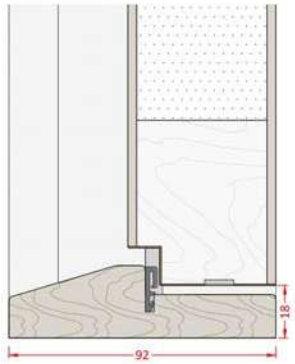


6 mm spalte kan benyttes når det er ønske om bundfriløsning.
Kan have brand og røg røgklassificering.

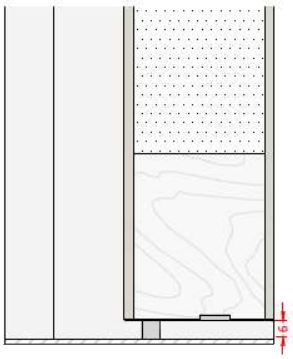

Athmer Schall-Ex L 8/30 WS er en indfræset hæve-/sænketætning, som monteres i underkanten af dørbladet. Den er ikke synlig, når døren står åben, men lukker spalten under døren, når døren lukkes. Dette giver en løsning uden bundstykke mellem to rum, hvilket skaber en glidende overgang uden den forhøjning, som traditionelle træbundstykker har. Kan leveres uden et 5 mm rustfri skinne, hvis underlaget er ubrændbart.
Kan leveres med lyd-, brand- og røgklassificering.

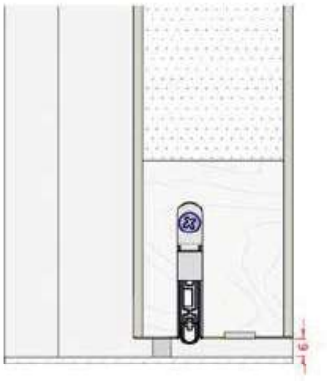

Gummibundstykke og slæbeliste kan anvendes som et alternativ til et traditionelt bundstykke. Løsningen giver en lettere transport af senge og andet udstyr mellem rum sammenlignet med traditionelle HC-bundstykker med anslag.
Kan leveres med lyd-, brand- og røgklassificering.

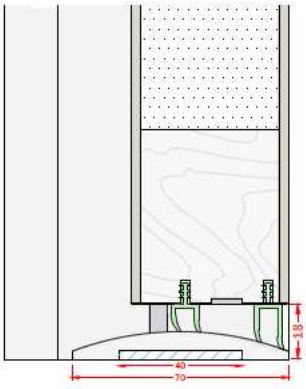

LIDT MERE OM: A-b-c mål


Ved slutmontering af beslag til låsekassen kan der være behov for supplerende oplysninger om låsekassens placering i dørbladet i forhold til dørpladens tykkelse.

Dørens A-mål angiver dørens samlede tykkelse.

Dørens B-mål angiver afstanden fra overfladen på hængselsiden til midten af dørens låsekasse.

Dørens C-mål angiver afstanden fra overfladen på anslagssiden til midten af dørens låsekasse.

Vores mest almindelige døre er 40 mm tykke;

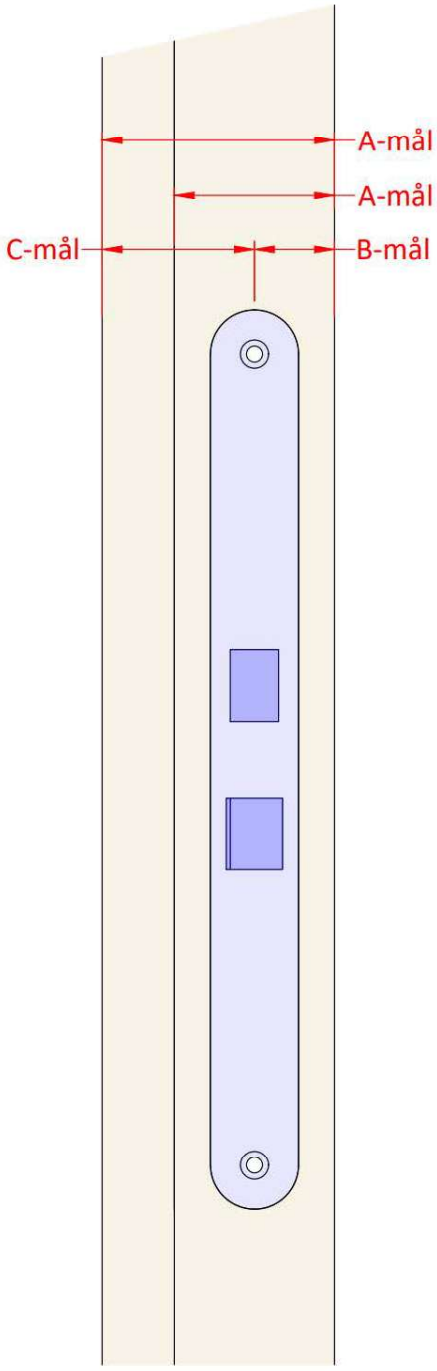

- BD-30,40 mm, BD-30/Rw 27 dB, BD-30/Rw 33 dB og 30/Rw 38 dB,40 mm har følgende mål;
  A-mål; 40 mm.
  B-mål; 20 mm.
- BD-30 Røntgendør, 48 mm
  A-mål: 48 mm
  B-mål: 20 mm
- BD-30,52 mm , B-30/Rw 38 dB,52 mm eller Rw 38 dB, 52 mm har følgende mål;
  A- mål; 52 mm.
  B- mål; 20 mm.
- BD-30/Rw 43 dB eller Rw 43 dB har følgende mål;
  A- mål; 58 mm.
  B- mål; 30 mm.
- BD-60/Rw 38 dB har følgende mål;
  A- mål; 58 mm.
  B- mål; 20 mm.
- BD-60/Rw 27 dB har følgende mål;
  A- mål; 61 mm.
  B- mål; 20 mm.
- BD-30/Rw 47 dB eller BD-30/Rw 50 dB, BD-60 /Rw 48 dB har følgende mål;
  A- mål; 103 mm.
  B- mål; 30 mm.

«Dørens B-mål angiver afstanden fra overfladen på hængselsiden til midten af dørens låsekasse»

LIDT MERE OM: CE-mærkning

Hvad betyder CE-mærkning?

CE-mærkning (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på, at et produkt anses for at opfylde de krav, der er fastsat i ét eller flere af EU's direktiver eller forordninger efter den såkaldte "nye metode".

CE-mærket er en erklæring om, at producenten eller dennes repræsentant garanterer, at alle krav til produktet i det relevante direktiv eller den relevante forordning anses for opfyldt. Producenten eller dennes repræsentant påtager sig ansvaret for, at produktet opfylder disse krav.

CE-mærkning er et signal til offentlige myndigheder, der fører kontrol med produkter, om at produktet opfylder de gældende sikkerhedskrav i EØS, og at dette kan dokumenteres. Et produkt med korrekt CE-mærkning har fri markedsadgang i EØS-området.

Krav til sundhed, miljø og sikkerhed – ikke brugskvalitet

CE-mærkning alene siger ikke noget om et produkts generelle kvalitet. Der stilles ingen krav til produktets brugsegenskaber i direktivet eller forordningen, og CE-mærkningen viser kun, at visse minimumskrav vedrørende sundhed, miljø og sikkerhed er opfyldt.

Om indvendige døre og CE-mærkning

Indvendige døre kan på nuværende tidspunkt ikke CE-mærkes, da produktstandarden for indvendige døre (EN 14351-2) endnu ikke er harmoniseret af EU-Kommissionen.

Der er endnu ikke offentliggjort noget tidspunkt for harmoniseringen.

Det betyder, at brandklassificerede indvendige døre indtil videre fortsat skal typegodkendes.

Når standarden for indvendige døre bliver harmoniseret, indledes en overgangsperiode (sameksistensperiode).

I denne periode kan man enten benytte de eksisterende nationale typegodkendelsesordninger eller CE-mærkning for brandegenskaber.

Når overgangsperioden er afsluttet, bliver CE-mærkning af alle branddøre, der sælges i Norge og EU, obligatorisk.

Om yderdøre og CE-mærkning

CE-mærkning af yderdøre og porte i henhold til produktstandarderne EN 14351-1 og EN 13241 har været obligatorisk i nogen tid.

Yderdøre og porte med brandegenskaber, som sælges fra den 1. november 2019, skal desuden være CE-mærket i henhold til produktstandarden for brandegenskaber, EN 16034.



LIDT MERE OM: Dokumentation

Fælles prøvningsmetoder og klassificeringsregler for brandtekniske egenskaber gælder i hele EØS-området. Dette medfører, at vores nationale system til klassificering af materialer, overflader, beklædninger, gulvbelægninger og tagbelægninger (såsom In1, In2, Ut1, Ut2, K1-A, K1, K2, G og Ta) samt bygningsdeles brandmodstand (såsom A60 eller B30) gradvist udfases. Den norske standard NS 3919:1997 Brandteknisk klassificering af materialer, bygningsdele, beklædninger og overflader erstattes af et system for klassificering i »Euroklasser«.

Klassificering
Fra 2002 og frem til i dag er der løbende blevet indført klassificeringsstandarder i NS-EN 13501-serien. NS 3919:1997 vil fortsat være gældende, så længe der er behov for klassificering i forbindelse med national godkendelse og certificering.
Godkendelser:

a. National godkendelse og certificering af et produkt accepteres frem til den tilbagetrækningsdato (Date of Withdrawal – DOW), som er angivet i den relevante produktstandard eller europæiske tekniske godkendelse (European Technical Approval – ETA).

b. Hvis et produkt er prøvet efter en NS-EN-prøvningsstandard, kan producenten i perioden frem til tilbagetrækningsdatoen vælge, om produktet skal have national godkendelse eller certificering med nationale klasser eller de nye europæiske klasser. For at opnå nationale klasser skal prøvningsrapporten gennemgå en teknisk vurdering af et prøvningslaboratorium eller en anden kvalificeret part.

c. Ny klassificering i henhold til NS-EN 13501-serien til brug i produktdokumentation kan kun opnås på grundlag af prøvning efter NS-EN-standarder.

d. Prøvning efter en national standard kan kun føre til national klassificering.

e. Ved udvidet anvendelse (Extended Application – EXAP) af prøvningsresultater til klassificering efter NS-EN 13501-serien kan historiske data anvendes. Dette kan omfatte brug af resultater fra prøvninger udført efter norske standarder.

f. Indtil EXAP-standarderne foreligger, kan anvendelsen af prøveresultater fra både gamle og nye prøvninger give en kvalificeret part grundlag for at foretage klassificering ved brug af nationale klasser.

Markedsbegrænsninger

g. Produkter, som er omfattet af en NS-EN-produktstandard, kan ikke markedsføres på det norske marked med national dokumentation efter tilbagetrækningsdatoen for den pågældende produkttype.

h. For produkter, som ikke er omfattet af en produktstandard eller en ETA (European Technical Approval), tilbydes national godkendelse eller certificering, som gælder for Norge.

i. Klassificering efter NS 3919:1997 anses for at være ligestillet med klassificering efter de europæiske klassificeringsstandarder

Kapittel 11 Innledning Tabell 1: Eksempler på klassebetegnelser benyttet i den brannteknisk klassifiseringen.

EKSEMPLER PÅ KLASSIFISERING	FELLES EUROPEISKE KLASSER		GAMLE NORSKE KLASSER
Byggevare/bygningsdel	Brannmotstand	Brannpåvirkning	
Dører – selvlukkende	EI_2 60-C		B 60 S
Dører, luker o.l. - røyktette	EI_2 60-S_a		B 60 med anslag og tettelister på alle sider


Kilde: TEK17: Indledning til kapitel 11 Sikkerhed ved brand.


Kort opsummeret: Klassificering efter NS 3919 (B-30, B-60 osv.) anses for at være ligestillet med klassificering efter de europæiske klassificeringsstandarder og kan anvendes helt frem til udløbet af en eventuel overgangsperiode.
Vær opmærksom på, at enkelte producentlande klassificerer deres produkter som EI'. Dette betyder ikke nødvendigvis, at produktet er prøvet og dokumenteret efter det nye europæiske system, som betegnes EI_2-30 eller EI_2-60.
EI' indeholder helt eller delvist elementer fra de hidtidige nationale klassificeringssystemer


LIDT MERE OM: Fribredde

Dørtype	Enkeltdør med bredde 990 mm(karmfals 930 mm)							
	Standard NordicDoor Trekarmer (12mm anslag)							
	3244	3228	100/86A	100/98A	100/90A	100/K	AN140	TE340
"40mm"	865	864	865	859		847	878	878
"52mm"	853	852	853	847		835	866	866
"58mm" (-40dB)	847	846	847	841		829	860	860
"40dB"		849		850				
"61mm"	843	842	843	837		825	856	856
	Standard NordicDoor stålkarm (13mm anslag)							
"40mm"			864	858	904			877
"52mm"			852	846	904			865
"58mm" (-40dB)			846	840	902			859
"40dB"				850				
"61mm"			842	836	898			855
	Standard tre-/stålkarm							
Dørtype	Pardør med gangdør 925 mm og stående fløy							
	3244	3228	100/86A	100/98A	100/90A	100/90A	100/90A	TE340
"40mm"	857	856	857	851				870
"52mm"	845	844	845	839				858
"58mm" (-40dB)	839	838	839	833				852
"40dB"		842		842				
"61mm"	835	834	835	829				848


Tabellerne ovenfor er kun vejledende, og variationer kan forekomme. Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

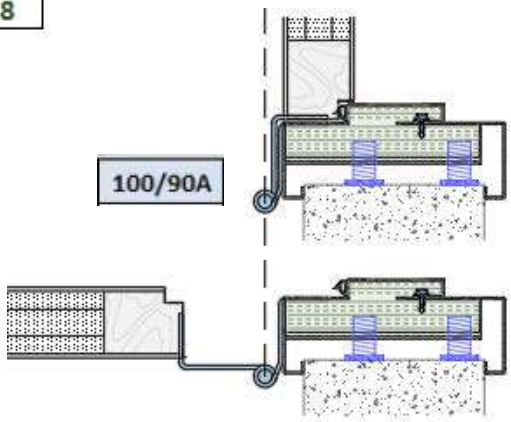


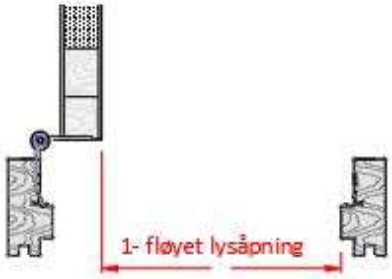

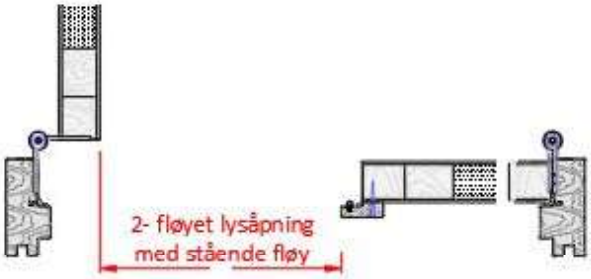

LIDT MERE OM: Mærkning

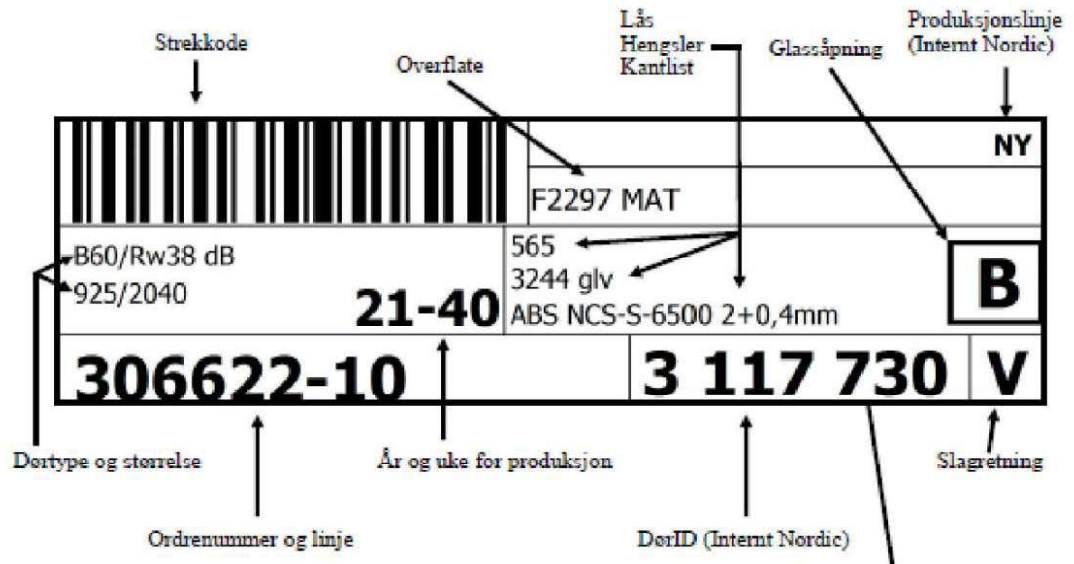

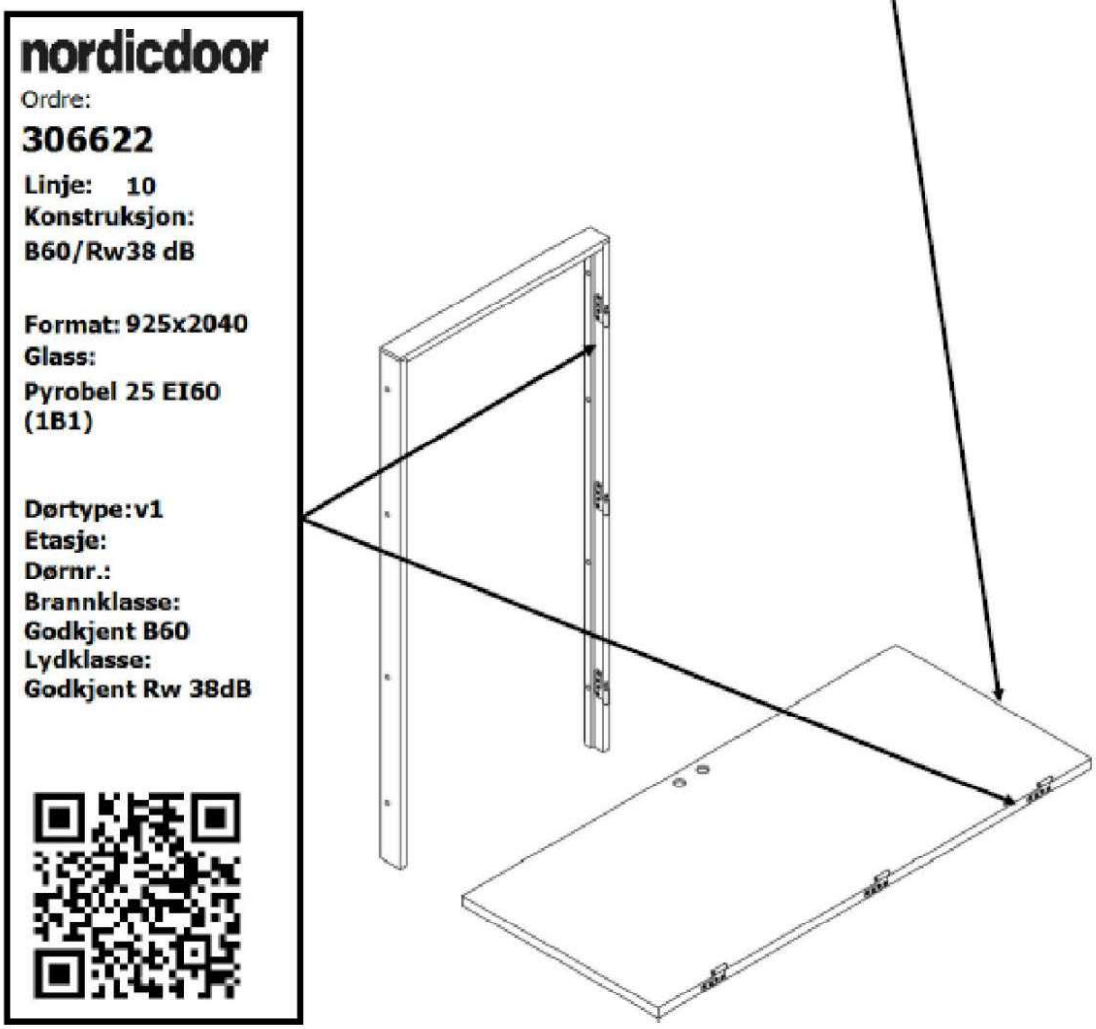


LIDT MERE OM: 2-fløjede døre


Alle våre klassifiserte 2-fløyede dørløsninger leveres med en 14 x 40 mm slaglist påmontert både gang- og fløydør.

På uklassifiserte løsninger leveres den med en slaglist 14 x 40 mm påmontert fløydøren.


Farge på slaglisten er tilpasset øvrig overflate på dørblad og eventuelle glasslister.

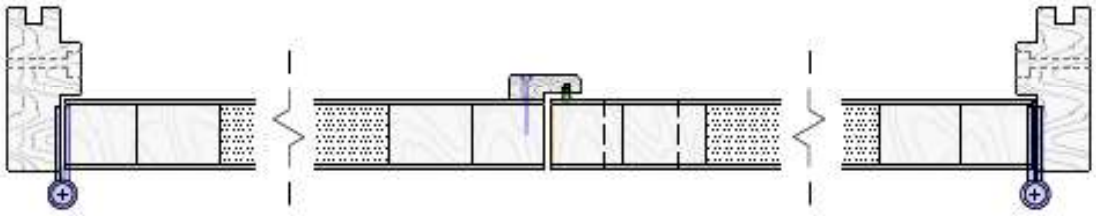

Vår standard utførelse av parmøtet på uklassifiserte 40 mm dører.

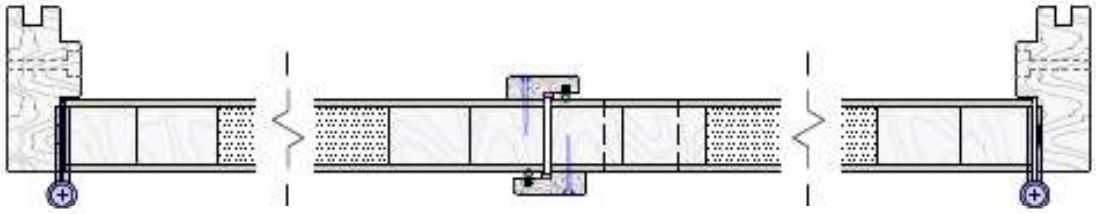

Vår standard utførelse av parmøtet på klassifiserte 40 mm dører.

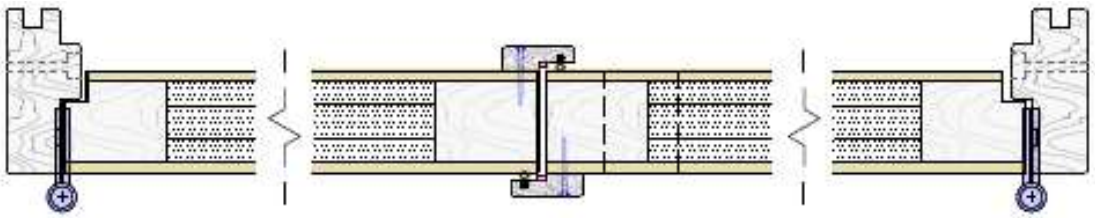

Vår standard utførelse av parmøtet på klassifiserte > 40 mm dører.

LIDT MERE OM:Røgtætte døre

Røgtæthed for døre og lemme

Røgtæthed for døre og lemme angives med betegnelsen Sa. Denne klassificering betyder, at røgtætheden er målt ved stuetemperatur.

Klasse S200 (tidligere Sm) betyder, at røgtætheden måles både ved stuetemperatur og ved 200 °C. En dør, der opfylder klasse S200, har derfor mindst samme ydeevne som en dør, der opfylder klasse Sa.


Kilde: TEK17, kapitel 11: Sikkerhed ved brand.

Nordic Door AS har testet alle sine dørløsninger i henhold til gældende standarder for røgkontrollerede døre og har langt de fleste af sine løsninger godkendt til både klasse Sa og S200.


Karmprofilen nedenfor med tætningsliste er en forudsætning for en godkendt røgkontrolleret løsning. Figuren til højre viser de mulige godkendte bundstykker.




Godkjent for S_a og S_{200}

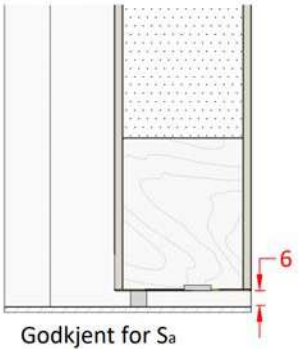


Godkjent for S_a

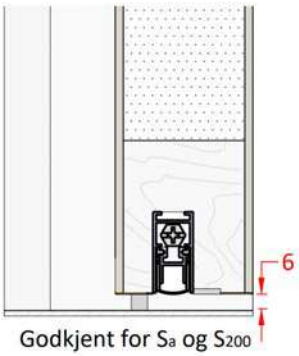


Godkjent for S_a og S_{200}

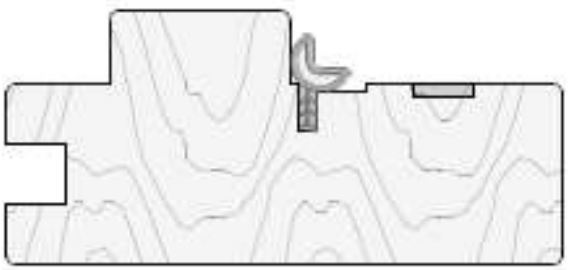



Godkjent for S_a og S_{200}

LIDT MERE OM: Terminologi

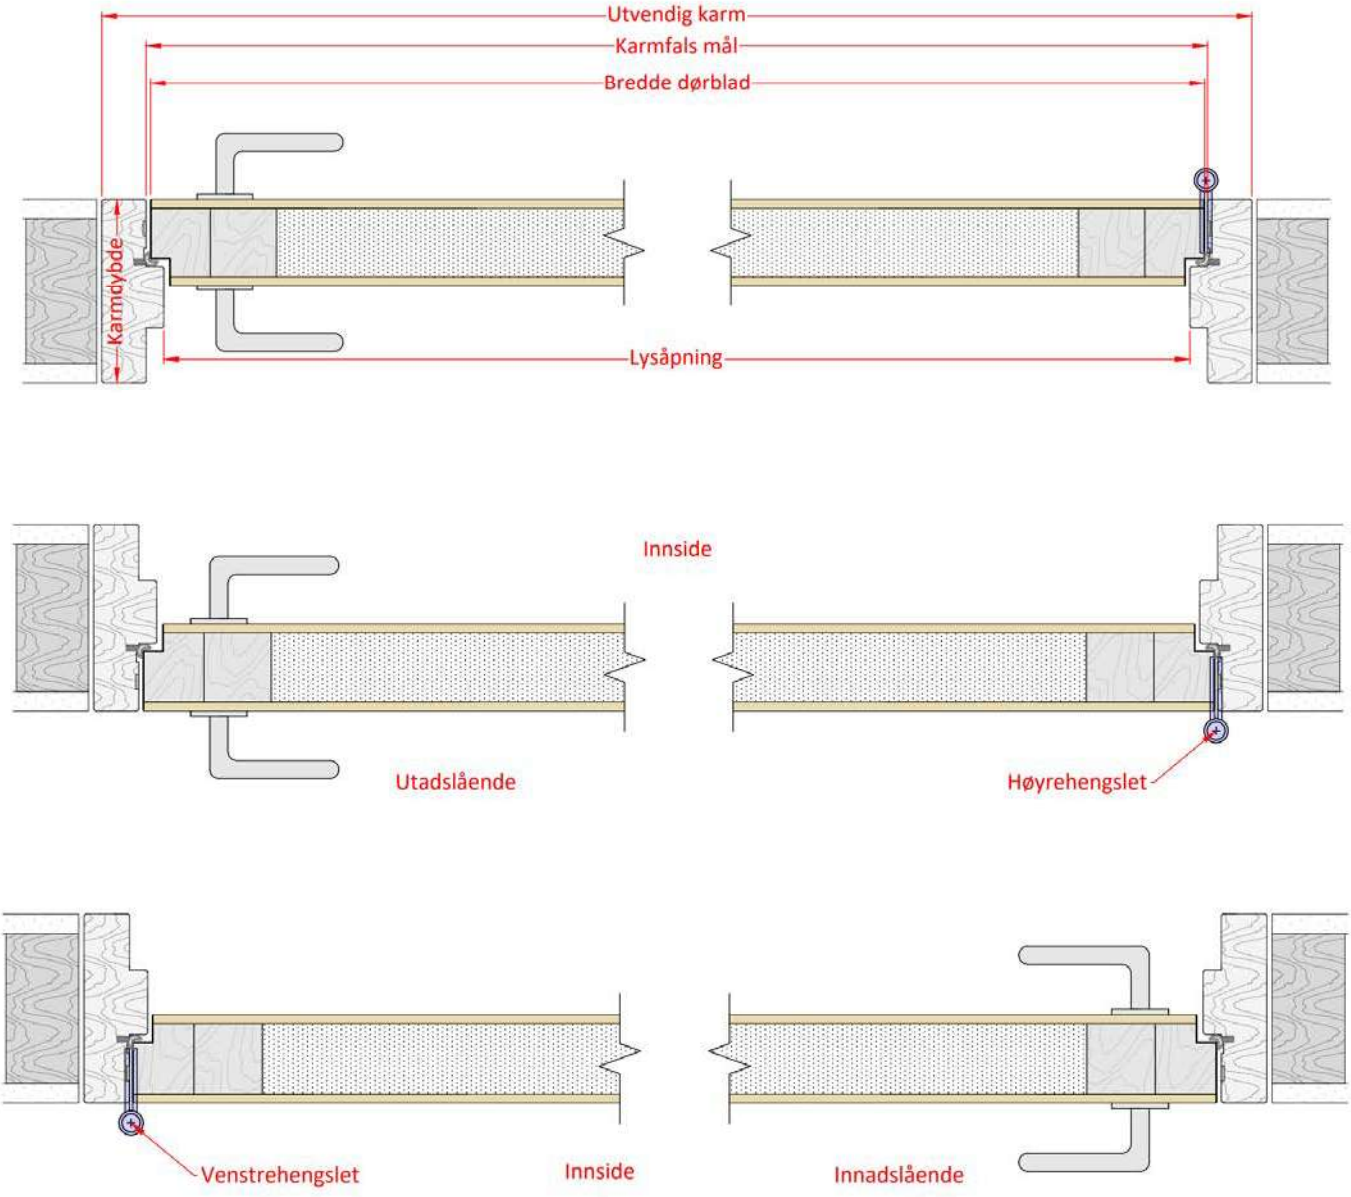

Dørtype / Tilbehør & Detaljer	format				Karm		Bundløsninger								Paskvil			Diverse		
	1-fl	2-fl		Højde	Røgklasse S_a / S_{200}	Trækarm	Stålkarm	Hc-bundstykke	Hæve-/sænkebundstykke	Stæbeliste/gummibundstykke		Ekstralås	"Hotel-lås"	3-punkts lås, Fix 2150	Karmoverføring	Paskvil (standard)	paskvil (spesial), Fuhr 296	Panikbeslag	Sporfræst	Innfelt hængsle Tectus Simonswerk 340FR	Integrert dørpumpe fra Dorma/Geze (EN-2-4)
BD-30, med / uden glas	1290	2190	x	2390	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		
BD-30 / Rw 27 og 33 dB	1290	2190	x	2390	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		
BD-30 / Rw 38 dB, 40 mm	1290		x	2390	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		
BD-30 / Rw 38 dB, 52 mm og 58 mm, med / uden glas	1290	2190	x	2390	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1fl.
BD-30 / Rw 43 dB, 58 mm	1290	2190	x	2390	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		
BD-30 / Rw 47 og 50 dB	1090		x	2190	•	•	•		•			•	•		•	•	•	•	•		
BD-60 / Rw 27 dB, 61 mm, med / uden glas	1290	1990	x	2190	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•					
BD-60 / Rw 27 dB, 61 mm, med / uden glas	1090		x	2390	•	•		•	•		•	•	•		•						
BD-60 / Rw 38 dB, 58 mm, med / uden glas	1090	1990	x	2190	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•					
BD-60 / Rw 48 dB	1090		x	2190	•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•		
RC2 / BD-30 og Rw 38 dB	1290		x	2390	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
RC2 / BD-60 og Rw 27 dB	1290		x	2190	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•		
Røntgen / BD-30 og Rw 38 dB	1090		x	2190	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
Røntgen / BD-60 og Rw 38 dB	990		x	2090	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
Skydedør / BD-30, Rw 38 dB, S_a/S_{200}, 48 mm, m/u glas	1290		x	2090	•		•			•											
Skydedør / Rw 33 dB m/u glas	1190		x	2290			•		•												
Anti-barrikade / BD-30, Rw 38 dB, Sa/S200, 48 mm, m/u glas	1190		x	2090	•		•		•	•											
Klemfri / BD-30, Rw 38 dB, S_a/S_{200}, 40 mm	1190		x	2190	•		•			•											
Sidefelt med glas / BD-30	1380		x	3209		•															
Overfelt med glas / BD-30	2590		x	600		•															
Overfelt med glas / BD-30	1829		x	805		•															
Sidefelt, fyldning / BD-30	1340		x	2990		•															
Overfelt, fyldning / BD-30	1990		x	800		•															
Overfelt med integreret glas / BD-30	1090		x	2490		•															
Overfelt, integreret fyldning / BD-30	1190		x	2490		•															
Sidefelt med glas / BD-60	1190		x	3348		•															
Overfelt med glas / BD-60	2388		x	840		•															
Sidefelt, fyldning / BD-60	690		x	2868		•															
Overfelt, fyldning / BD-60	2628		x	720		•															
Koblingsfelt / BD-30 og BD-60	400		x	2190		•															
Lyd																					
Rw 27 dB / BD-30	1290	2590	x	2390	•	•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•		
Rw 27 dB / BD-60, 61 mm	1290		x	2390	•	•	•	•				•			•			•	•		
Rw 33 dB / BD-30	1290	2590	x	2390	•	•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•		
Rw 38 dB, 40 mm / BD-30	1290	-	x	2390	•	•	•	•	•	•		•			•			•	•		
Rw 38 dB, 52 mm / BD-30, uden / med glas	1290	2590	x	2390	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•
Rw 38 dB, Klemfri 40 / 52 mm	1290	-	x	2390		•		•				•			•				•		
Rw 38 dB, 48 mm / Brand-/ lydskydedør	1290		x	2390			•														
Rw 38 dB, 58 mm / BD-60	1290	-	x	2390	•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•		
Rw 43 dB / BD-30	1290	2590	x	2390	•	•	•	•	1-fl	•		•	•	•	•			•	•		
Rw 38 dB/BD-30, sidefelt, glas i spor	1380		x	2390		•															
Rw 38 dB/BD-30, overfelt, glas i spor	2590		x	2390		•															

OA 23/01/26

nordicdoor

Det trygge valg!

nordicdoor.dk